


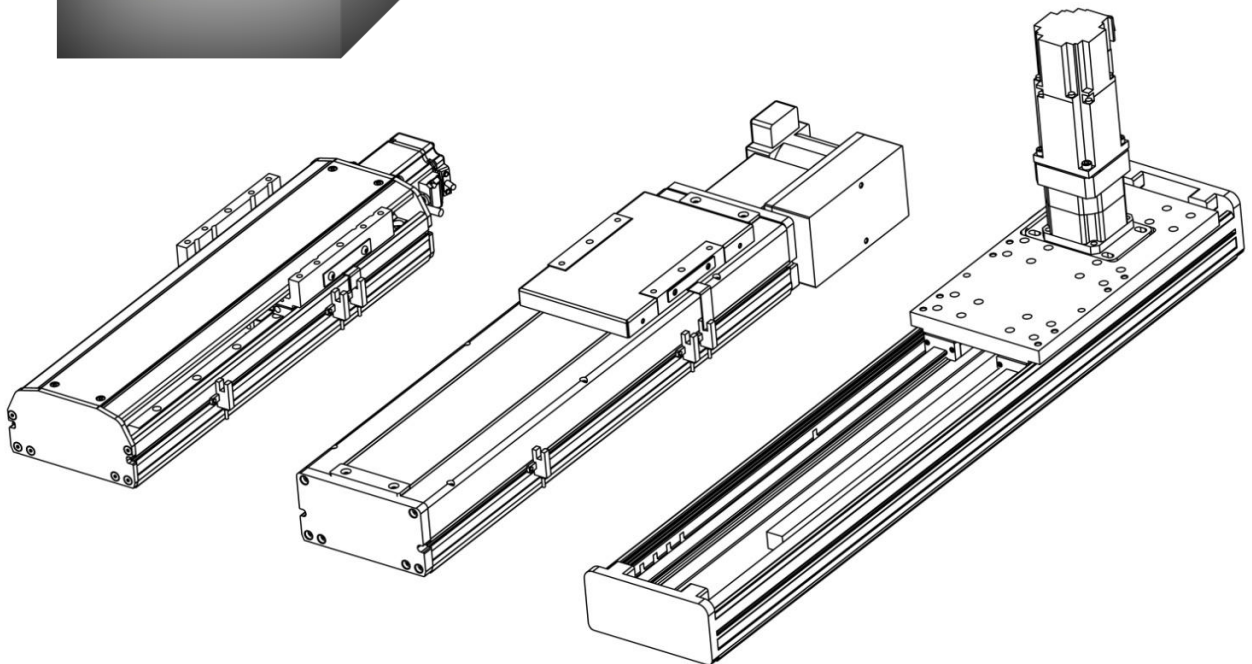
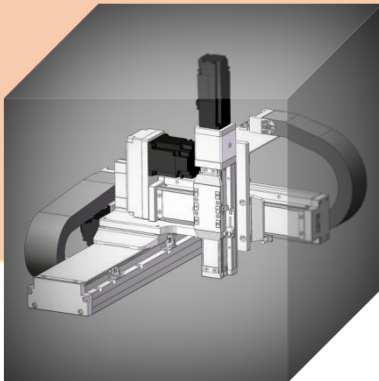


产品目录

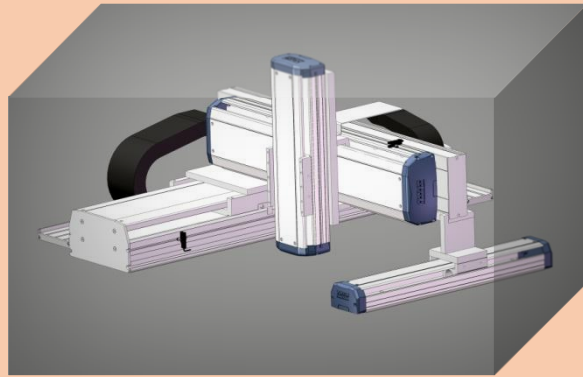

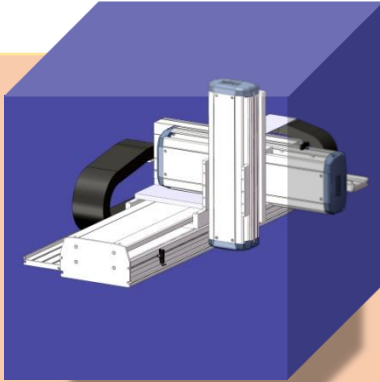

顺畅 稳定 可靠

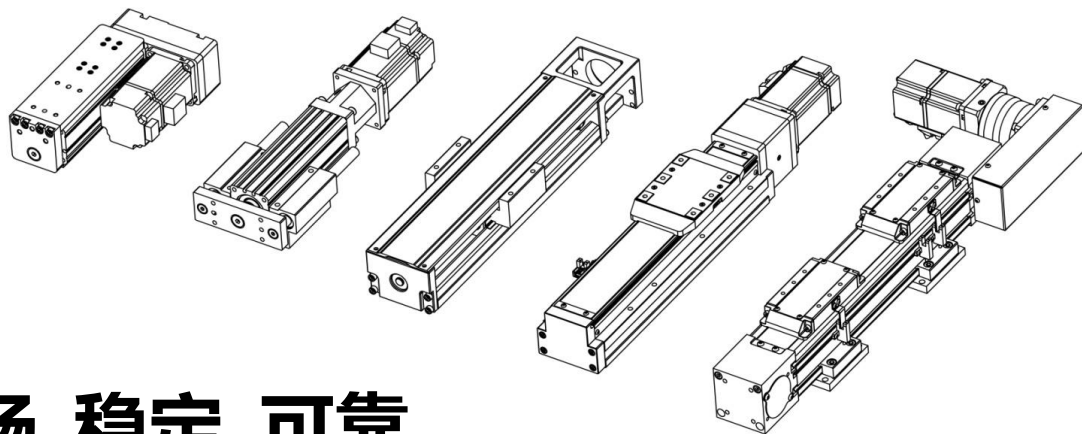

公司介绍

上海信进精密机械有限公司创立于2013年，是一家专注于自动化行业直线传动领域产品设计、制造和销售与一体的企业。（2017年成立苏州沐特分公司，注册商标MTK）

目前公司生产有直线模组、多轴往复移动平台、伺服电动缸等产品。

产品广泛应用于各类科研实验、3C电子、自动化生产线、自动化设备（焊接、检测、喷涂、点胶、螺丝锁付、包装、搬运、打印、激光切割、机器视觉）、光伏新能源等众多领域。

上海信进拥有一支高素质的专业技术队伍，在设计、生产、组装等环节有着独到经验。公司自有生产车间，拥有多台专用加工检测设备，产品采用模块化设计，标准化组装，具备非常强的快速响应能力。

多年的发展历程，公司始终秉承“诚信、进取”的宗旨，以“互惠互利、诚信合作、共同发展”为经营理念，以技术为核心、视质量为生命，竭诚为您提供高质量的产品和无微不至的服务。

1


• MT标准螺杆滑台 P.007

MT75BS



本体宽幅 75mm
最大行程 1050mm007
最大荷重 35kg

MT100BS




本体宽幅 100mm
最大行程 1050mm010
最大荷重 70kg

MT120BS



本体宽幅 120mm
最大行程 1050mm013
最大荷重 110kg

MT136BS



本体宽幅 136mm
最大行程 1200mm016
最大荷重 120kg

2

• MT标准皮带滑台 P.019

MT75BT



本体宽幅 75mm
最大行程 1350mm019
最大荷重 8kg

MT100BT



本体宽幅 100mm
最大行程 1350mm024
最大荷重 15kg

MT120BT



本体宽幅 120mm
最大行程 1350mm029
最大荷重 25kg

MT136BT



本体宽幅 136mm
最大行程 2650mm034
最大荷重 25kg

3

• MTH标准螺杆滑台 P.039

MTH5M



本体宽幅 51mm
最大行程 800mm039
最大荷重 10kg

MTH6M



本体宽幅 65mm
最大行程 800mm042
最大荷重 30kg

MTH10



本体宽幅 102mm
最大行程 1050mm045
最大荷重 50kg

MTH12



本体宽幅 102mm
最大行程 1050mm048
最大荷重 50kg

MTH13



本体宽幅 135mm
最大行程 1050mm051
最大荷重 70kg

MTH14




本体宽幅 135mm
最大行程 1050mm054
最大荷重 110kg

MTH17



本体宽幅 170mm
最大行程 1250mm057
最大荷重 120kg

MTH22



本体宽幅 220mm
最大行程 1500mm060
最大荷重 150kg

4

• MCH无尘螺杆滑台 P.063

MCH12



本体宽幅 102mm
最大行程 1050mm063
最大荷重 50kg

MCH14



本体宽幅 135mm
最大行程 1050mm066
最大荷重 110kg

MCH17



本体宽幅 170mm
最大行程 1250mm069
最大荷重 120kg

MCH22



本体宽幅 220mm
最大行程 1500mm072
最大荷重 150kg

5

• MTB标准皮带滑台 P.075

MTB10



本体宽幅 102mm
最大行程 2550mm075
最大荷重 10kg

MTB14




本体宽幅 135mm
最大行程 3050mm079
最大荷重 25kg

MTB17



本体宽幅 170mm
最大行程 3050mm083
最大荷重 45kg



MTB22



本体宽幅 220mm
最大行程 3500mm087
最大荷重 85kg

6


• MCB无尘皮带滑台 P.091

MCB14		本体宽幅 135mm 最大行程 3050mm091 最大荷重 25kg
MCB17		本体宽幅 170mm 最大行程 3050mm095 最大荷重 45kg
MCB22		本体宽幅 220mm 最大行程 3400mm099 最大荷重 85kg

通用产业：PCB、CD、DVD

PCB基板喷字装置

■将基板固定于电动滑台上，利用滑台等速移动的特性，执行基板的喷字作业。

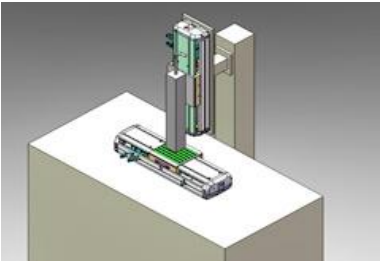


■使用规格 MTH12/MTH14

通用产业：半导体、封装、测试

IC打印装置


■将IC装置放于滑台上，利用滑台搭配伺服或步进马达，可等速移动的特性，执行镭射打印工作。

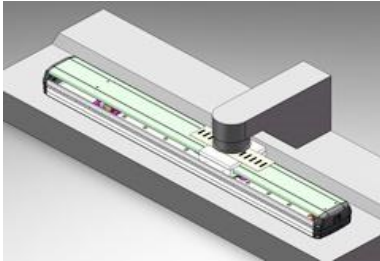

■使用规格 MTH6M/MTH10

条码扫描装置

■将XY滑台安装在小型的自动仓储内，执行物品条码的扫描作业。

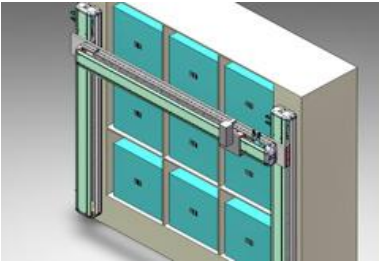


■使用规格 MTH13/MTH14/MTH17

通用产业：传统制造、食品、原物料

生产线搬运装置

■利用单轴电动滑台组合成XY机构，在输送带上方执行物品的搬运作业。

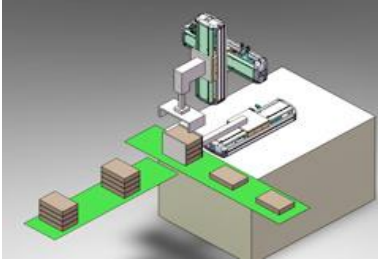


■使用规格 MTH12/MTH14/MTH17

通用产业：汽车、零件加工、组立、表面处理

轮胎表面检查装置


■将IC装置放于滑台上，利用滑台搭配伺服或步进马达，可等速移动的特性，执行镭射打印工作。

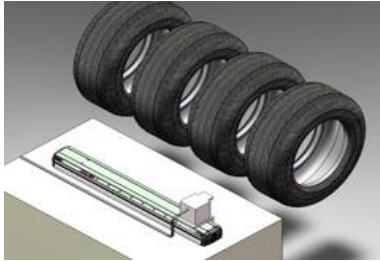

■使用规格 MTH6M/MTH10/MTH12

表面处理移动装置

■将XY滑台安装在小型的自动仓储内，执行物品条码的扫描作业。

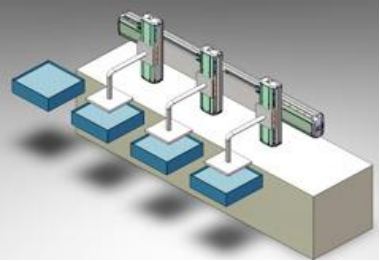


■使用规格 MTH14/MTH17/MTH22

通用产业：CD、DVD、手机

小型零件涂饰装置

■使用单轴电动滑台组合成X-Y-Z3轴，可执行点涂胶作业，成本比一台涂胶机械便宜很多，也可运用于生产线。

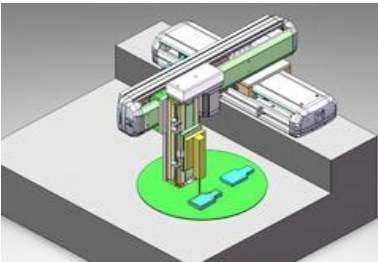


■使用规格：MTH14/MTH12/MTH6M

通用产业：PCB电路板

电路板搬送装置


■将2支单轴电动滑台组合成X-Z双轴机构，执行电路板上下左右的搬送工作。

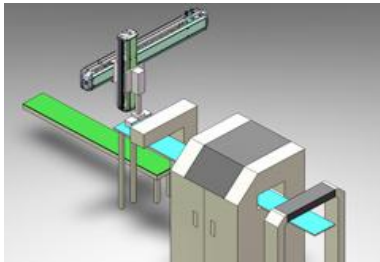

■使用规格 MTH14/MTH12

自动焊锡装置

■将焊锡装置固定于单轴电动滑台组合成的X-Y-Z3轴上，可执行电路板零件的焊锡作业。

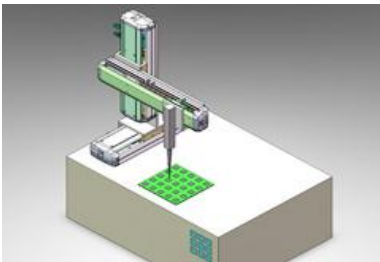


■使用规格 MTH14/MTH12/MTH14

通用产业：LCD、汽车

大型LCD玻璃基板涂胶装置

■使用2支同动的X轴电动滑台搭配一支Y轴滑台再加上Z轴，组合成一套高速LCD玻璃基板涂胶装置。

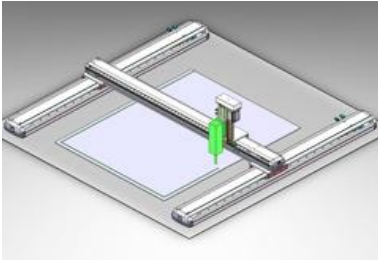


■使用规格 MTH14/MTH12/MTH6M

通用产业：机械加工、太阳能、食品

工具机加工件取放装置


■使用单轴电动滑台组合成X-Y-Z3轴，可安装在CNC机床上，作为加工件上下料的取放机构，成本比6轴机械手臂节省许多。

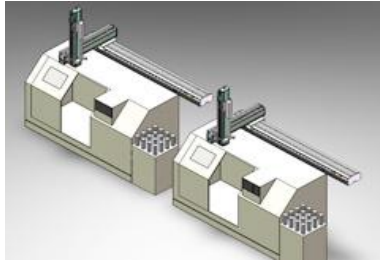

■使用规格 MTH22/MTH17/MTH14

大型物品搬运装置

■使用2支同动的X轴电动滑台搭配一支Y轴电动滑台组合成一套大型物品的搬运装置，成本比6轴机械手臂节省许多。

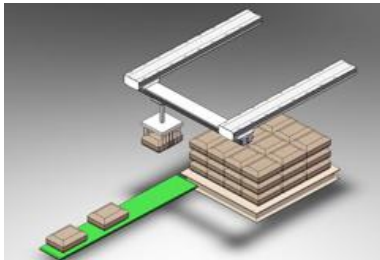


■使用规格 MTH22/MTH17

组合样式


1 XY两轴十字



2 XY两轴十字 (Y轴本体移动)

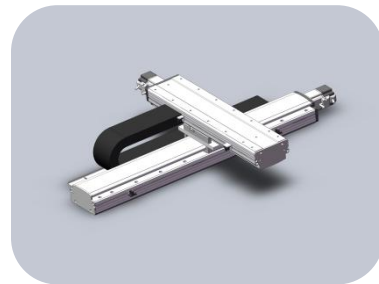


3 XY两轴悬臂

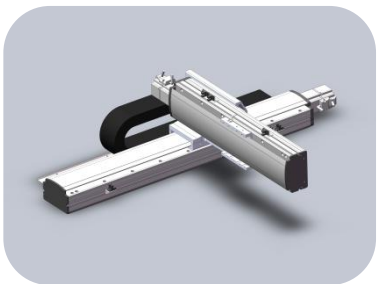


4 XYZ三轴悬臂




5 XYZ三轴悬臂 (Z轴本体移动)

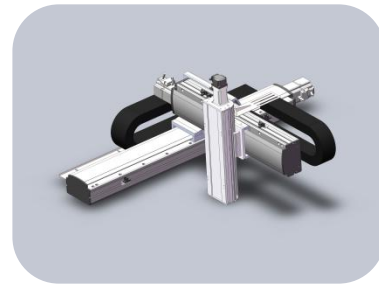

6 XY两轴龙门

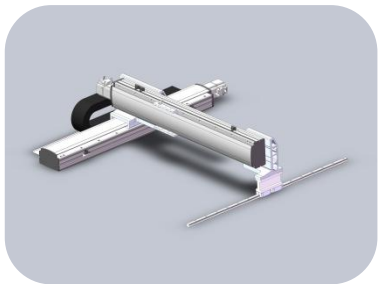


7 XYZ三轴龙门

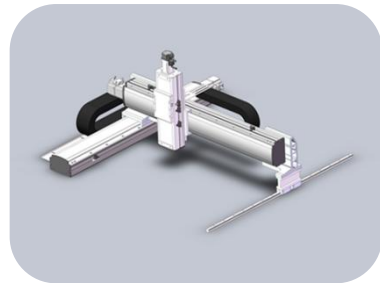

8 XYZ三轴龙门 (Z轴本体移动)



9 XYZ三轴直立

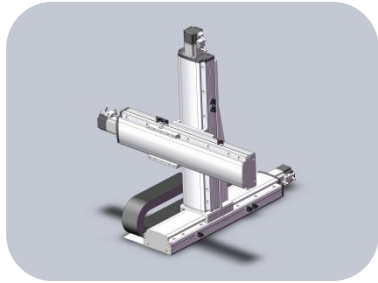


10 XY两轴龙门 (皮带同动)




11 XYZ三轴龙门 (皮带同动)




12 XYZ三轴十字A

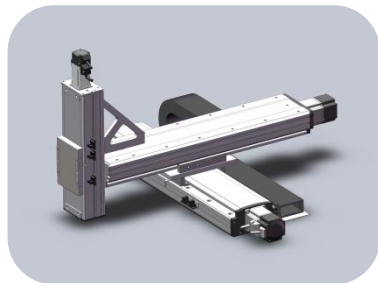

13 XY两轴悬臂 (皮带同动)

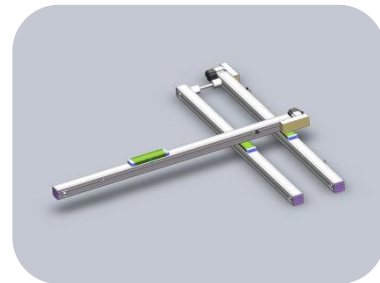


14 XYZ三轴龙门 (XY皮带同动, Z齿轮)

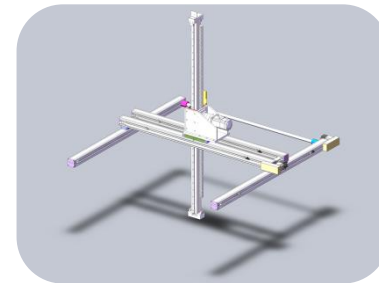

15 XYZ三轴十字B



MT75BS 单轴 标准螺杆滑台

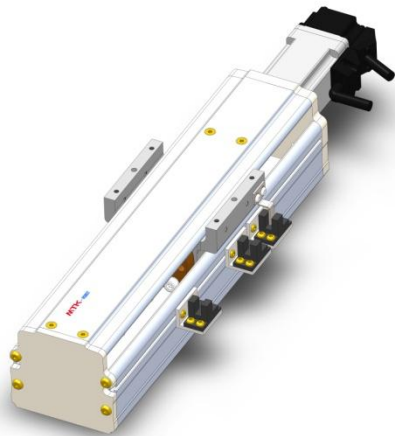

□ 基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.01			
螺杆导程 (mm)	5	10	16	20
最高速度 (mm/s)	250	500	800	1000
水平负载 (kg)	35	20	15	10
垂直负载 (kg)	10	7	4	2
定格推力 (N)	360	180	110	80
标准行程 (mm)	100-1050mm 50间隔			
AC伺服马达容量 (w)	(100)、200、400			
滚珠螺杆外径 Φ(mm)	C7 Φ16			
高刚性直线滑轨 (mm)	W24xH8.5			
联轴器 (mm)	10x8、10x11、10x14			
感应器外置	EE-SX674			

MT系列
半密丝杆

MTB系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆


MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸


□ 电机安装方式




■ 马达直连外置-BC



■ 马达下折-BM



■ 马达左折-BL




■ 马达右折-BR

□ 型号表示方式


MT75BS	—	L10	—	100	—	BC	—	P 10 B	—	C3	—	001	
本体型号													备注
丝杆 导程		行程 mm		电机安装方式		马达品牌		马达功率		刹车		感应开关数量	
L5	5mm	100-1050		BC	直连外置	P	松下	10	100W	无	无刹车	C1	1PCS
L10	10mm			BM	下折	M	三菱	20	200W	B	带刹车	C2	2PCS
L16	16mm			BL	左折	T	台达	40	400W			C3	3PCS
L20	20mm			BR	右折	57	57步进	57	57步进			E	无光电
													其它品牌电机

□ 容许负载力矩表




(单位: mm)

水平安装	A	B	C
导程 5	10kg 550	50 120	30kg 130 15 30
导程 10	3kg 795	150 315	8kg 285 55 115
导程 16	3kg 780	135 300	8kg 270 40 97
导程 20	3kg 330	130 205	6kg 160 60 98



(单位: mm)


墙面安装	A	B	C
导程 5	15kg 68	30 310	30kg 30 15 125
导程 10	3kg 310	145 780	8kg 110 55 280
导程 16	3kg 300	130 765	8kg 95 40 265
导程 20	3kg 200	220 330	6kg 95 60 158



(单位: mm)

垂直安装	A	C
导程 5	2kg 255	255
导程 10	2kg 230	230
导程 16	2kg 220	220
导程 20	2kg 180	180

□ 静态容许负载力惯量




(单位: N.m)

水平使用时	
MY	70
MP	80
MR	75

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用时保证寿命为10000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请咨询我司业务


MT75BS 单轴 标准螺杆滑台

电机左折-BL

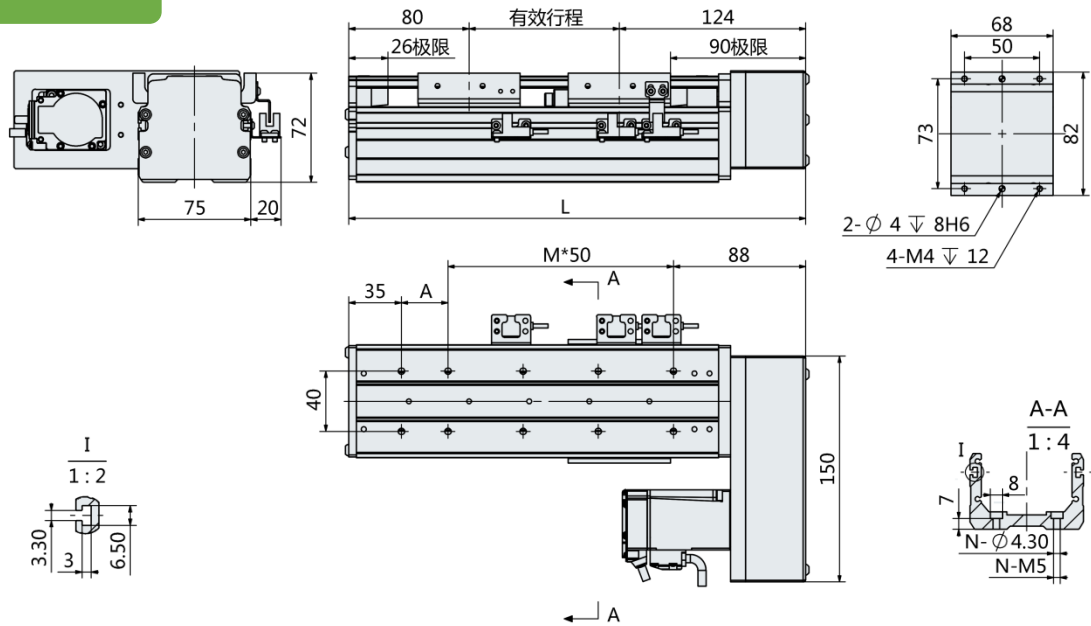

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	254	304	354	404	454	504	554	604	654	704	754	804	854	904	954	1004	1054	1104	1154	1204	1254
A	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
M	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
N	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
重量 (KG)	2.4	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5	5.2	5.4	5.6	5.8	6	6.2

电机右折-BR

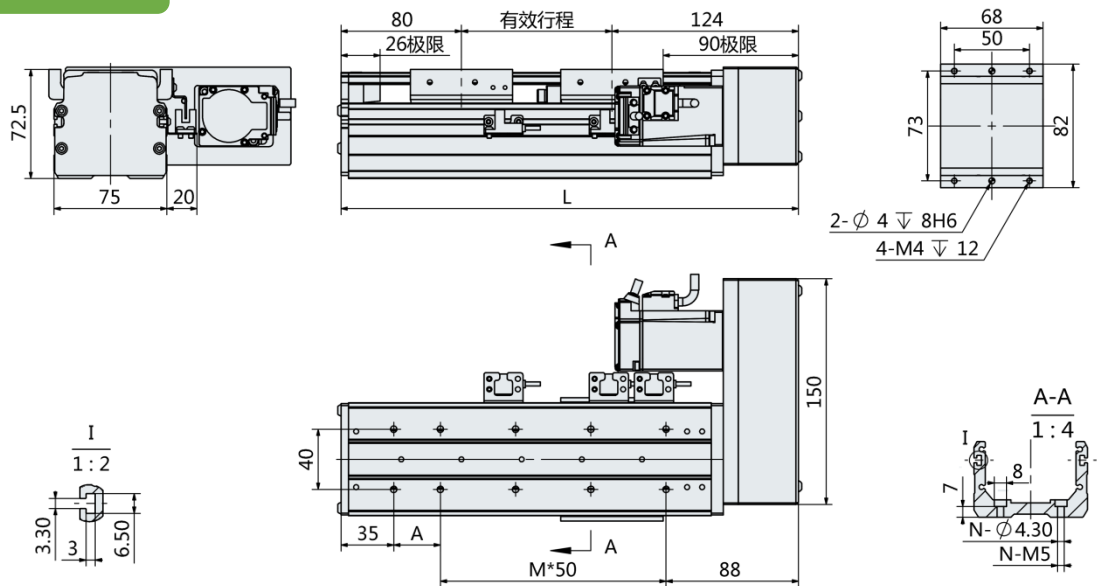

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	254	304	354	404	454	504	554	604	654	704	754	804	854	904	954	1004	1054	1104	1154	1204	1254
A	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
M	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
N	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
重量 (KG)	2.4	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5	5.2	5.4	5.6	5.8	6	6.2

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
全密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机


MT100BS 单轴 标准螺杆滑台

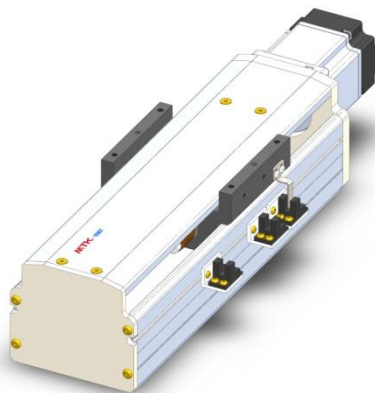


基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.01			
螺杆导程 (mm)	5	10	20	32
最高速度 (mm/s)	250	500	1000	1600
水平负载 (kg)	70	47	24	13
垂直负载 (kg)	17	12	6	-
定格推力 (N)	683	341	174	107
标准行程 (mm)	100-1050mm 50间隔			
AC伺服马达容量 (w)	(200)、400			
滚珠螺杆外径 Φ(mm)	C7 Φ16			
高刚性直线滑轨 (mm)	W15xH12.5			
联轴器 (mm)	10x11、10x14			
感应器外置	EE-SX674			


电机安装方式




■ 马达直连外置-BC



■ 马达下折-BM



■ 马达左折-BL




■ 马达右折-BR

型号表示方式


本体型号	MT100BS	—	L10	—	100	—	BC	—	P 20 B	—	C3	—	001	备注
丝杆 导程	L5	5mm												
行程 mm	L10	10mm												
	L16	16mm												
	L20	20mm												
电机安装方式	BC	直连外置												
	BM	下折												
	BL	左折												
	BR	右折												
其它品牌	57	57步进												
马达品牌	P	松下												
	M	三菱												
	T	台达												
马达功率	20	200W												
	40	400W												
	57	57步进												
刹车	无	无刹车												
	B	带刹车												
感应开关数量	C1	1PCS												
	C2	2PCS												
	C3	3PCS												
	E	无光电												

容许负载力矩表




(单位: mm)

水平安装		A	B	C
导程 5	10kg	550	50	120
	30kg	130	15	30
	-	-	-	-
导程 10	3kg	795	150	315
	8kg	285	55	115
	15kg	140	28	55
导程 16	3kg	780	135	300
	8kg	270	40	97
	15kg	125	13	40
导程 20	3kg	330	130	205
	6kg	160	60	98
	10kg	95	35	55



(单位: mm)


墙面安装		A	B	C
导程 5	15kg	68	30	310
	30kg	30	15	125
	-	-	-	-
导程 10	3kg	310	145	780
	8kg	110	55	280
	15kg	55	25	135
导程 16	3kg	300	130	765
	8kg	95	40	265
	15kg	40	15	120
导程 20	3kg	200	220	330
	6kg	95	60	158
	10kg	60	35	90



(单位: mm)

垂直安装		A	C
导程 5	2kg	255	255
	4kg	130	130
	10kg	55	55
导程 10	1kg	450	450
	2kg	230	230
	5kg	95	95
导程 16	1kg	440	440
	2kg	220	220
	5kg	89	89
导程 20	1kg	358	358
	2kg	180	180
	-	-	-

静态容许负载力惯量



(单位: N.m)

水平使用时	
MY	70
MP	80
MR	75

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用时保证寿命为10000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请咨询我司业务

MT系列
半密丝杆

MTB系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸


MT100BS 单轴 标准螺杆滑台

电机直连外置-BC

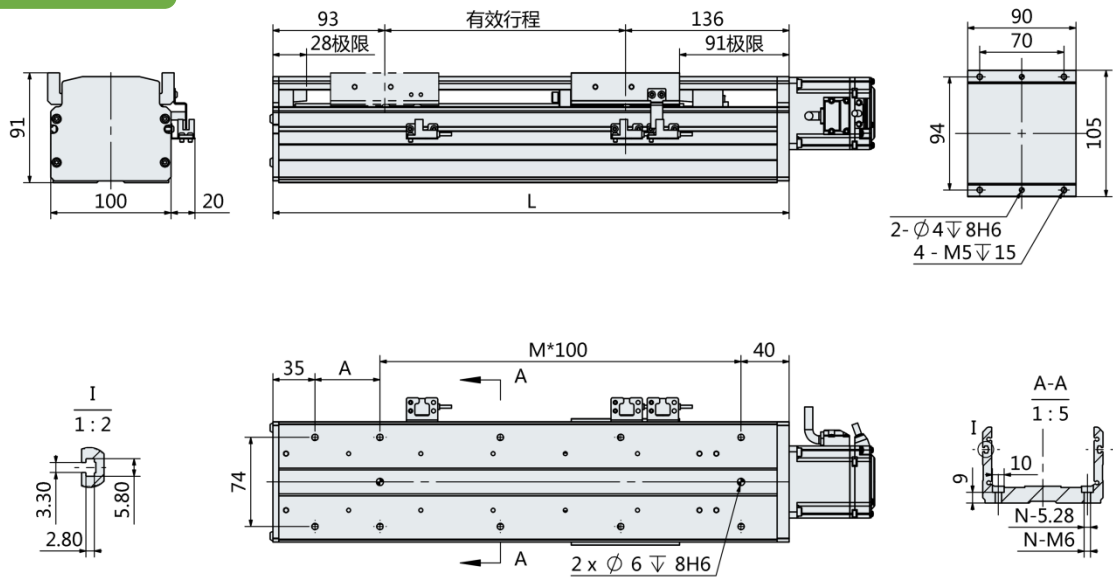

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	279	329	379	429	479	529	579	629	679	729	779	829	879	929	979	1029	1080	1129	1179	1229	1279
A	104	54	104	54	104	54	104	54	104	54	104	54	104	54	104	54	104	54	104	54	104
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26
重量 (KG)	3.7	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	6.9	7.3	7.7	8.1	8.5	8.9	9.3	9.7	10.1	10.5	10.9	11.3	11.7

电机下折-BM

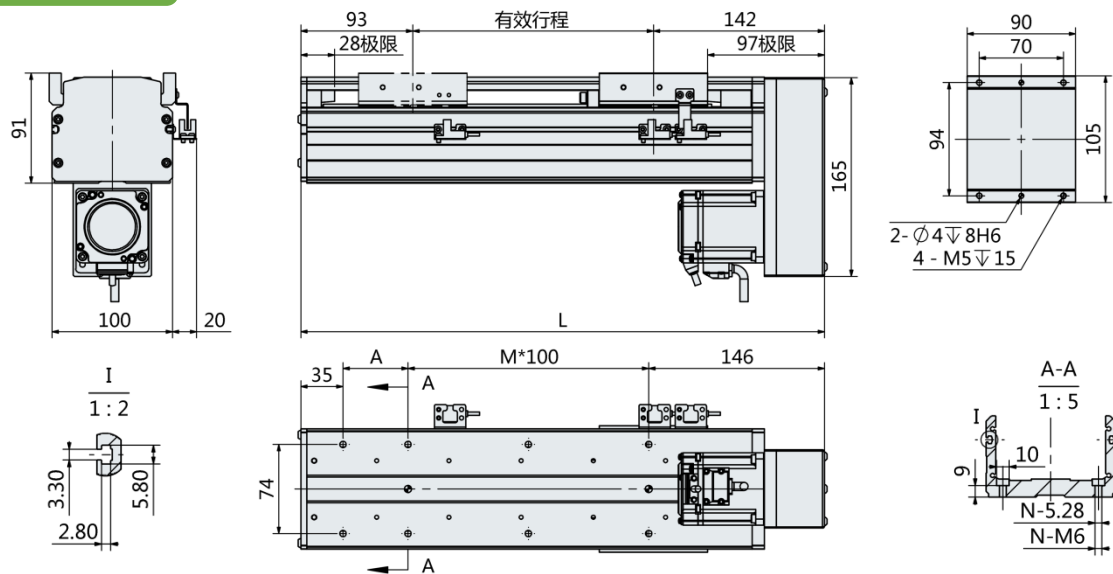

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	285	335	385	435	485	535	585	635	685	735	785	835	885	935	985	1035	1085	1135	1185	1235	1285
A	104	54	104	54	104	54	104	54	104	54	104	54	104	54	104	54	104	54	104	54	104
M	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
N	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24
重量 (KG)	3.7	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	6.9	7.3	7.7	8.1	8.5	8.9	9.3	9.7	10.1	10.5	10.9	11.3	11.7

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内密丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机


标准螺杆滑台

电机左折-BL

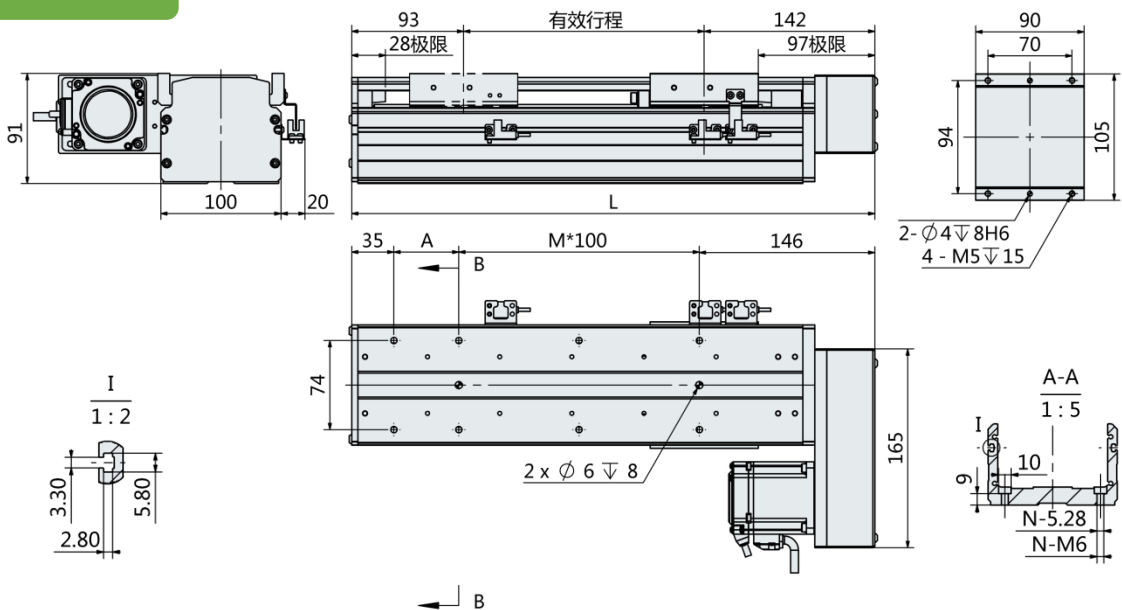

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	285	335	385	435	485	535	585	635	685	735	785	835	885	935	985	1035	1085	1135	1185	1235	1285
A	104	54	104	54	104	54	104	54	104	54	104	54	104	54	104	54	104	54	104	54	104
M	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
N	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24
重量 (KG)	3.7	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	6.9	7.3	7.7	8.1	8.5	8.9	9.3	9.7	10.1	10.5	10.9	11.3	11.7


电机右折-BR

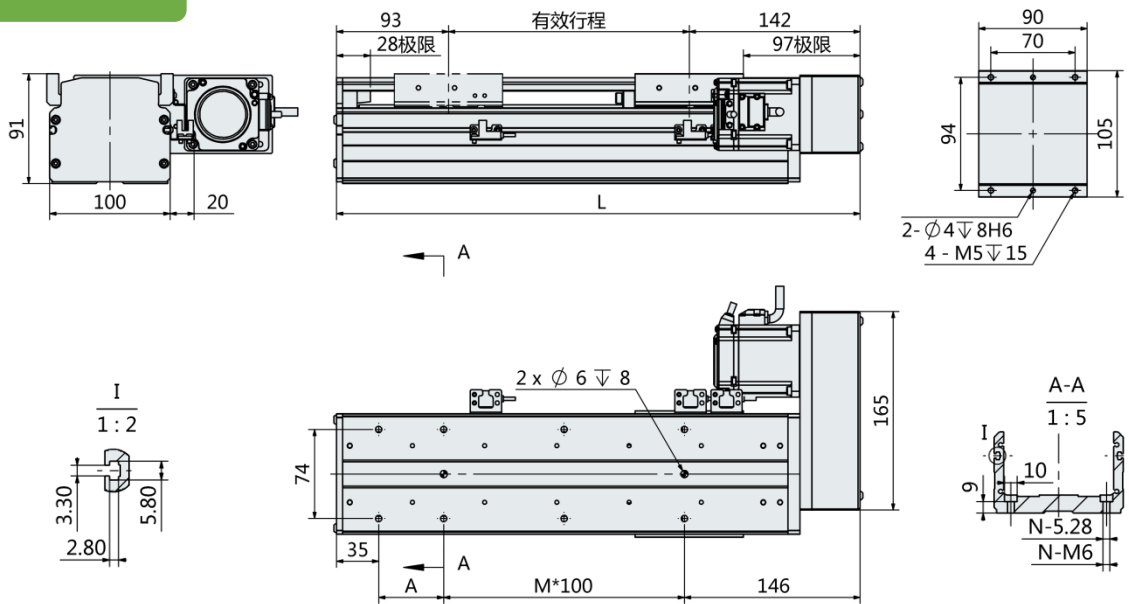

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	285	335	385	435	485	535	585	635	685	735	785	835	885	935	985	1035	1085	1135	1185	1235	1285
A	104	54	104	54	104	54	104	54	104	54	104	54	104	54	104	54	104	54	104	54	104
M	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
N	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24
重量 (KG)	3.7	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	6.9	7.3	7.7	8.1	8.5	8.9	9.3	9.7	10.1	10.5	10.9	11.3	11.7

MTE系列 中型电缸


MT120BS 单轴 标准螺杆滑台

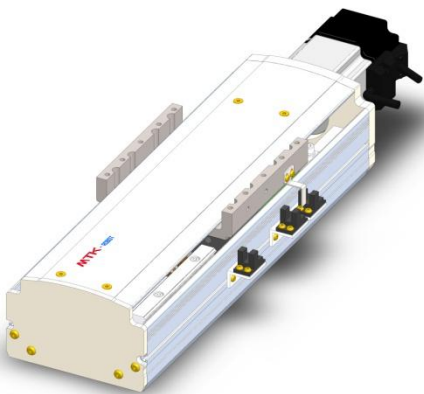


基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.01			
螺杆导程 (mm)	5	10	20	32
最高速度 (mm/s)	250	500	1000	1600
水平负载 (kg)	110	88	40	30
垂直负载 (kg)	33	22	10	8
定格推力 (N)	1388	694	347	218
标准行程 (mm)	100-1050mm 50间隔			
AC伺服马达容量 (w)	(200)、400			
滚珠螺杆外径 Φ(mm)	C7 Φ16			
高刚性直线滑轨 (mm)	W15xH12.5			
联轴器 (mm)	10x11、10x14			
感应器外置	EE-SX674			


电机安装方式




■ 马达直连外置-BC



■ 马达下折-BM



■ 马达左折-BL




■ 马达右折-BR

型号表示方式


本体型号	MT120BS	—	L10	—	100	—	BC	—	P 20 B	—	C3	—	001	备注
丝杆 导程	L5	5mm												
行程 mm	L10	10mm												
	L16	16mm												
	L20	20mm												
电机安装方式	BC	直连外置	P	松下	20	200W	无	无刹车	C1	1PCS				
马达品牌	BM	下折	M	三菱	40	400W	B	带刹车	C2	2PCS				
马达功率	BL	左折	T	台达	57	57步进			C3	3PCS				
刹车	BR	右折	57	57步进					E	无光电				
感应开关数量	其它品牌电机													

容许负载力矩表




(单位: mm)

水平安装	10kg	A	B	C
导程 5	30kg	130	15	30
	-	-	-	-
导程 10	3kg	795	150	315
	8kg	285	55	115
	15kg	140	28	55
导程 16	3kg	780	135	300
	8kg	270	40	97
	15kg	125	13	40
导程 20	3kg	330	130	205
	6kg	160	60	98
	10kg	95	35	55



(单位: mm)


墙面安装	15kg	A	B	C
导程 5	30kg	68	30	310
	-	-	-	-
导程 10	3kg	310	145	780
	8kg	110	55	280
	15kg	55	25	135
导程 16	3kg	300	130	765
	8kg	95	40	265
	15kg	40	15	120
导程 20	3kg	200	220	330
	6kg	95	60	158
	10kg	60	35	90



(单位: mm)

垂直安装	2kg	A	C
导程 5	4kg	130	130
	10kg	55	55
导程 10	1kg	450	450
	2kg	230	230
	5kg	95	95
导程 16	1kg	440	440
	2kg	220	220
	5kg	89	89
导程 20	1kg	358	358
	2kg	180	180
	-	-	-

静态容许负载力惯量



(单位: N.m)

水平使用时	MY	70
	MP	80
	MR	75

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用时保证寿命为10000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请咨询我司业务

MT系列
半密封丝杆

MTB系列
半密封皮带

MTH系列
半密封丝杆

MCH系列
全密封丝杆

MTB系列
半密封皮带

MCB系列
全密封皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸


MT120BS 单轴 标准螺杆滑台

电机直连外置-BC

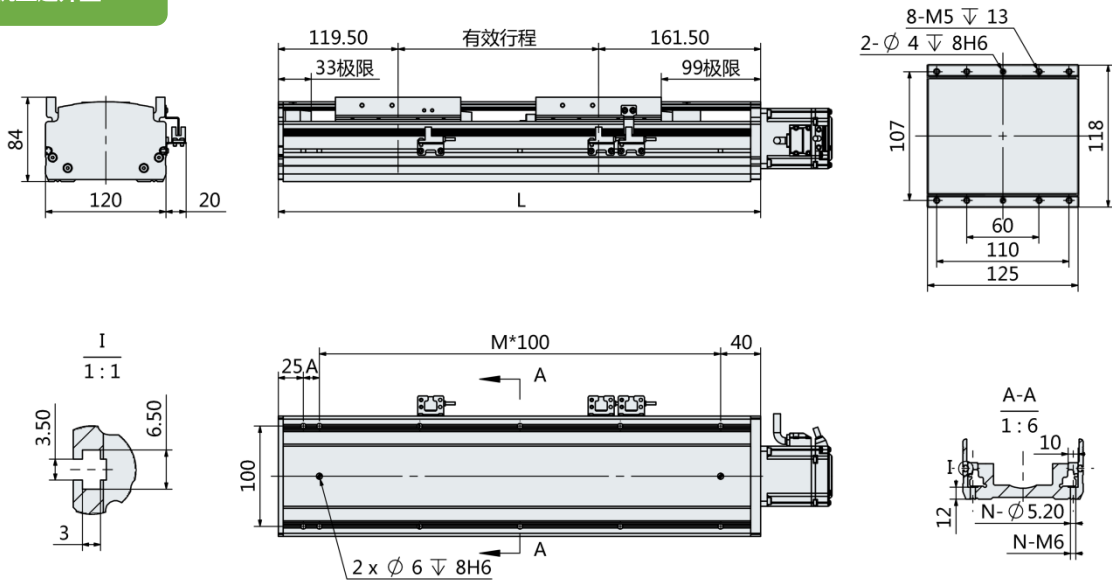

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	331	381	431	481	531	581	631	681	731	781	831	881	931	981	1031	1081	1131	1181	1231	1281	1331
A	66	16	66	16	66	16	66	16	66	16	66	16	66	16	66	16	66	16	66	16	66
M	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
N	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28
重量 (KG)	5.2	5.7	6.2	6.7	7.2	7.7	8.2	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.7	14.2	14.7	15.2

电机下折-BM

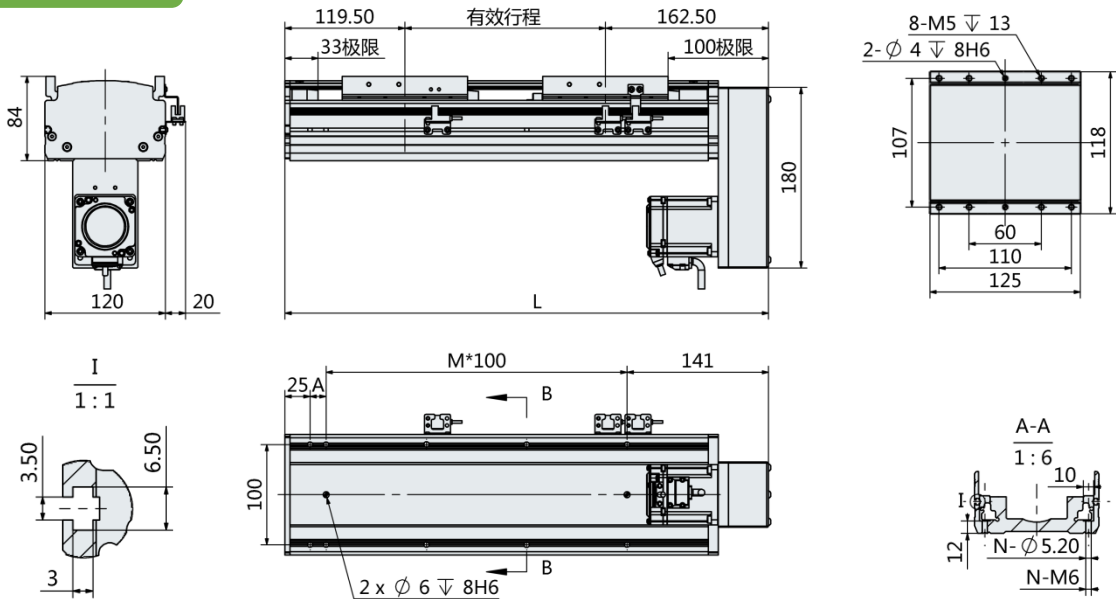

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	332	382	432	482	532	582	632	682	732	782	832	882	932	982	1032	1082	1132	1182	1232	1282	1332
A	66	16	66	16	66	16	66	16	66	16	66	16	66	16	66	16	66	16	66	16	66
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26
重量 (KG)	5.2	5.7	6.2	6.7	7.2	7.7	8.2	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.7	14.2	14.7	15.2

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机


MT120BS 单轴 标准螺杆滑台

电机左折-BL

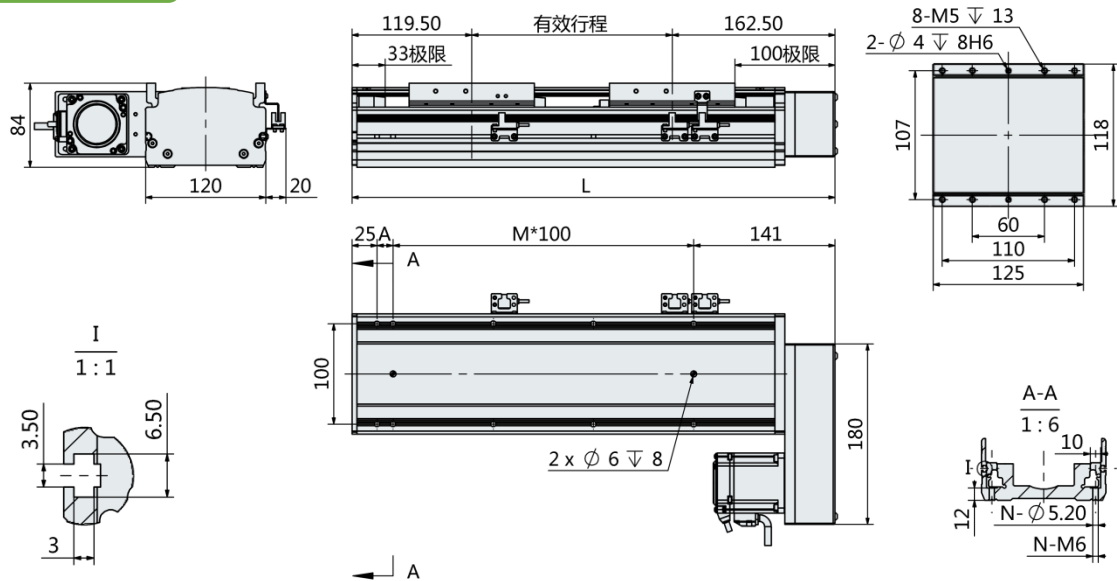

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	332	382	432	482	532	582	632	682	732	782	832	882	932	982	1032	1082	1132	1182	1232	1282	1332
A	66	16	66	16	66	16	66	16	66	16	66	16	66	16	66	16	66	16	66	16	66
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26
重量 (KG)	5.2	5.7	6.2	6.7	7.2	7.7	8.2	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.7	14.2	14.7	15.2

电机右折-BR

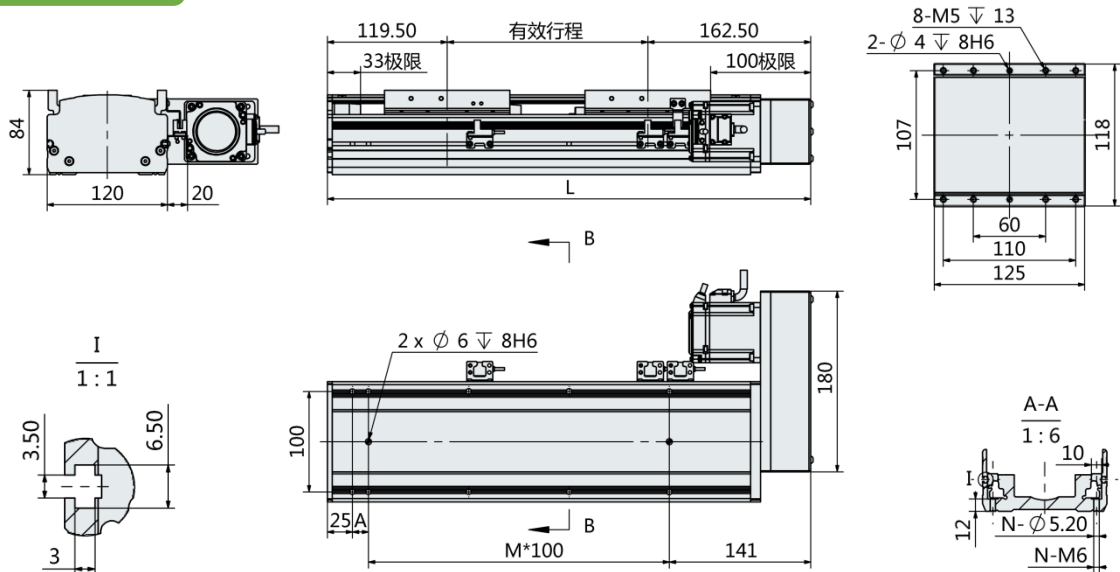

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	332	382	432	482	532	582	632	682	732	782	832	882	932	982	1032	1082	1132	1182	1232	1282	1332
A	66	16	66	16	66	16	66	16	66	16	66	16	66	16	66	16	66	16	66	16	66
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26
重量 (KG)	5.2	5.7	6.2	6.7	7.2	7.7	8.2	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.7	14.2	14.7	15.2

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
全密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机


MT136BS 单轴 标准螺杆滑台

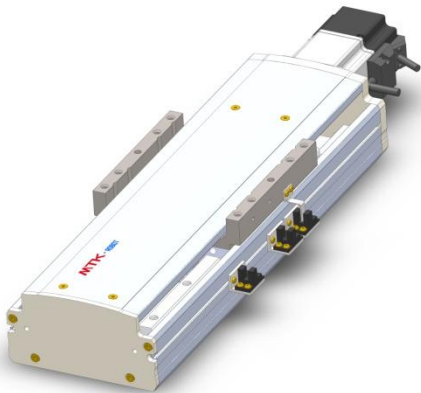


基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.01			
螺杆导程 (mm)	5	10	20	40
最高速度 (mm/s)	250	500	1000	2000
水平负载 (kg)	120	120	83	43
垂直负载 (kg)	50	40	25	12
定格推力 (N)	2563	1281	640	320
标准行程 (mm)	100-1250mm 50间隔			
AC伺服马达容量 (w)	(400)、750			
滚珠螺杆外径 Φ(mm)	C7轧制 Φ20			
高刚性直线滑轨 (mm)	W15xH12.5			
联轴器 (mm)	12x14、12x19			
感应器外置	EE-SX674			


电机安装方式




■ 马达直连外置-BC



■ 马达下折-BM



■ 马达左折-BL




■ 马达右折-BR

型号表示方式

本体型号	MT136BS	—	L10	—	100	—	BC	—	P 40 B	—	C3	—	001	备注
丝杆 导程	L5	5mm	L10	10mm	L16	16mm	L20	20mm						
行程 mm			100-1050											
电机安装方式	BC	直连外置	BM	下折	BL	左折	BR	右折						
马达品牌	P	松下	M	三菱	T	台达	86	86步进						
马达功率	40	400W	75	750W	86	86步进								
刹车		无	B	带刹车										
感应开关数量	C1	1PCS	C2	2PCS	C3	3PCS	E	无光电						


其它品牌电机

容许负载力矩表




(单位: mm)

水平安装		A	B	C
导程 5	10kg	550	50	120
	30kg	130	15	30
	-	-	-	-
导程 10	3kg	795	150	315
	8kg	285	55	115
	15kg	140	28	55
导程 16	3kg	780	135	300
	8kg	270	40	97
	15kg	125	13	40
导程 20	3kg	330	130	205
	6kg	160	60	98
	10kg	95	35	55



(单位: mm)


墙面安装		A	B	C
导程 5	15kg	68	30	310
	30kg	30	15	125
	-	-	-	-
导程 10	3kg	310	145	780
	8kg	110	55	280
	15kg	55	25	135
导程 16	3kg	300	130	765
	8kg	95	40	265
	15kg	40	15	120
导程 20	3kg	200	220	330
	6kg	95	60	158
	10kg	60	35	90



(单位: mm)

垂直安装		A	C
导程 5	2kg	255	255
	4kg	130	130
	10kg	55	55
导程 10	1kg	450	450
	2kg	230	230
	5kg	95	95
导程 16	1kg	440	440
	2kg	220	220
	5kg	89	89
导程 20	1kg	358	358
	2kg	180	180
	-	-	-

静态容许负载力惯量



(单位: N.m)

水平使用时	
MY	70
MP	80
MR	75

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用时保证寿命为10000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请咨询我司业务

MT系列
半密封丝杆

MTB系列
半密封皮带

MTH系列
半密封丝杆

MCH系列
全密封丝杆

MTB系列
半密封皮带

MCB系列
全密封皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸


MT136BS 单轴 标准螺杆滑台

电机直连外置-BC

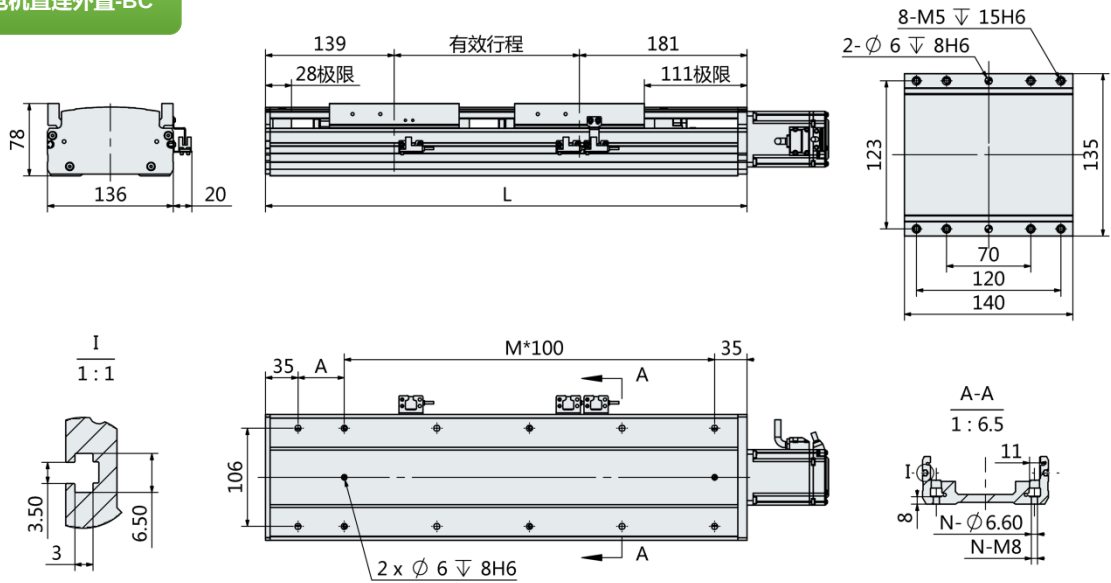

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	370	420	470	520	570	620	670	720	770	820	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320	1370	1420	1470	1520	1570
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14
N	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
重量 (KG)	6.8	7.3	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19

电机下折-BM

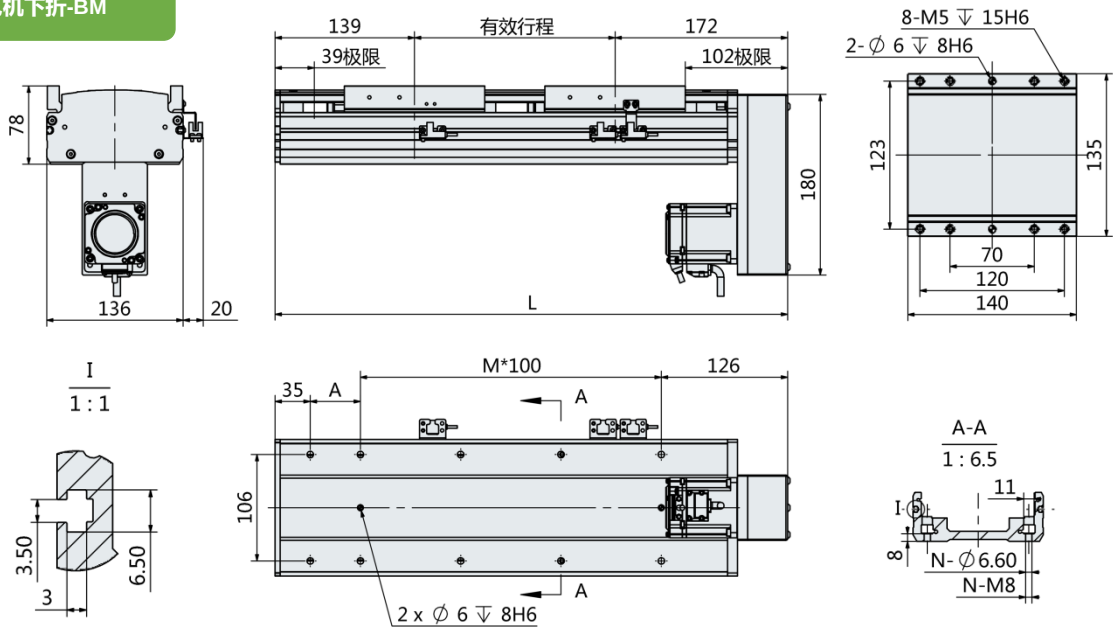

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	361	411	461	511	561	611	661	711	761	811	861	911	961	1011	1061	1111	1161	1211	1261	1311	1361	1411	1461	1511	1561
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30
重量 (KG)	6.8	7.3	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
全密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机


MT136BS 单轴 标准螺杆滑台

电机左折-BL

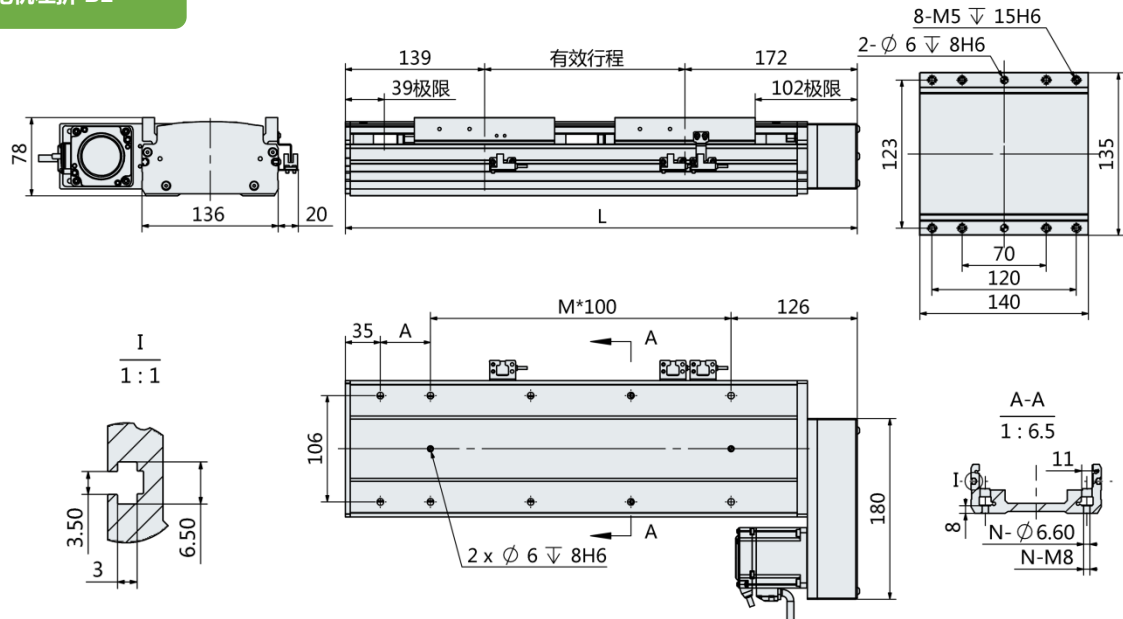

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	361	411	461	511	561	611	661	711	761	811	861	911	961	1011	1061	1111	1161	1211	1261	1311	1361	1411	1461	1511	1561
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30
重量 (KG)	6.8	7.3	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19

电机右折-BR

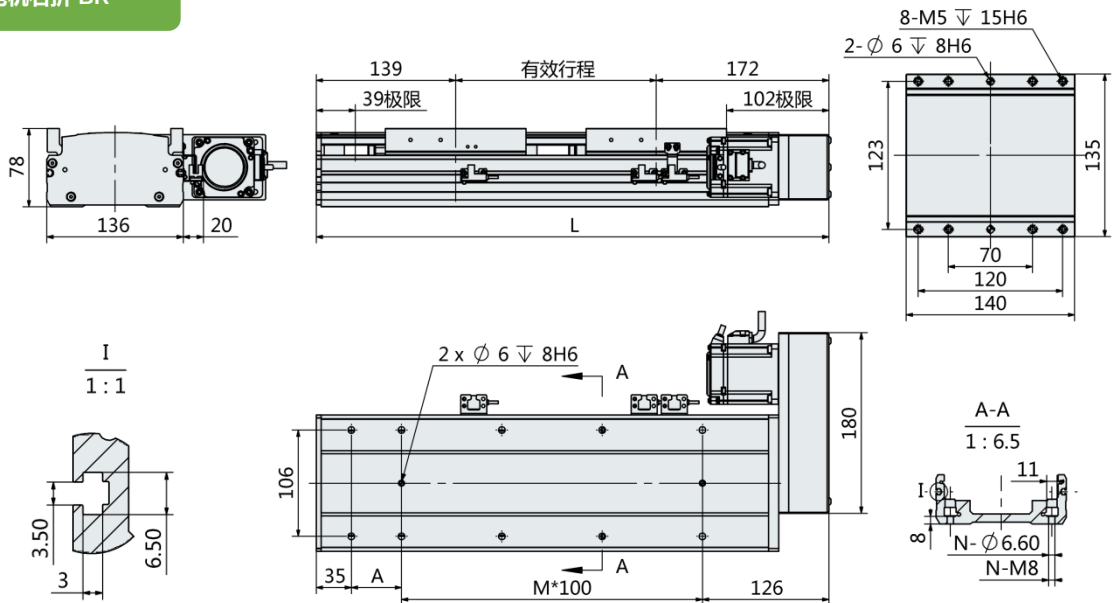

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	361	411	461	511	561	611	661	711	761	811	861	911	961	1011	1061	1111	1161	1211	1261	1311	1361	1411	1461	1511	1561
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30
重量 (KG)	6.8	7.3	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19

MT系列
半密螺杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密螺杆

MCH系列
全密螺杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌螺杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机


MT75BT 单轴 标准同步带滑台

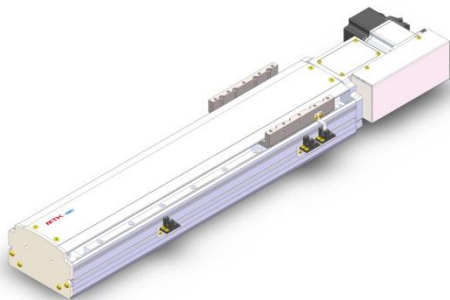


基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.04
导程 (mm)	40
最高速度 (mm/s)	1600
水平负载 (kg)	8
垂直负载 (kg)	-
定格推力 (N)	50
标准行程 (mm)	100-1650mm 50间隔
AC伺服马达容量 (w)	100、200
皮带宽度 (mm)	15
高刚性直线滑轨 (mm)	W24xH8.5
感应器外置	EE-SX674


电机安装方式




马达左折-L




马达左上折-LU




马达左下折-LD




马达直接左折-LT




马达右折-R



马达右上折-RU



马达右下折-RD




马达直接右折-RT

型号表示方式

MT75BT — **L40** — **100** — **LU** — **P 10 B** — **C3** — **001**
本体型号 备注


导程	行程 mm	电机安装方式	马达品牌	马达功率	刹车	感应开关数量
L40 40mm	100-1650	L 左折 R 右折 LU 左上折 RU 右上折 LD 左下折 RD 右下折 LT 直左折 RT 直右折	P 松下 M 三菱 T 台达 其它品牌	10 100W 20 200W 40 400W	无 无刹车 B 带刹车	C1 1PCS C2 2PCS C3 3PCS E 无光电

容许负载力矩表



(单位: mm)


水平安装	A	B	C
5kg	440	100	80
8kg	260	55	30
10kg	190	20	30



(单位: mm)

墙面安装	A	B	C
4kg	110	140	580
7kg	40	60	290
10kg	10	20	180

静态容许负载力惯量



(单位: N.m)

水平使用时	
MY	80
MP	80
MR	90

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用下保证寿命为5000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请洽询我司业务

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机


MT75BT 单轴 标准同步带滑台

电机左折-L

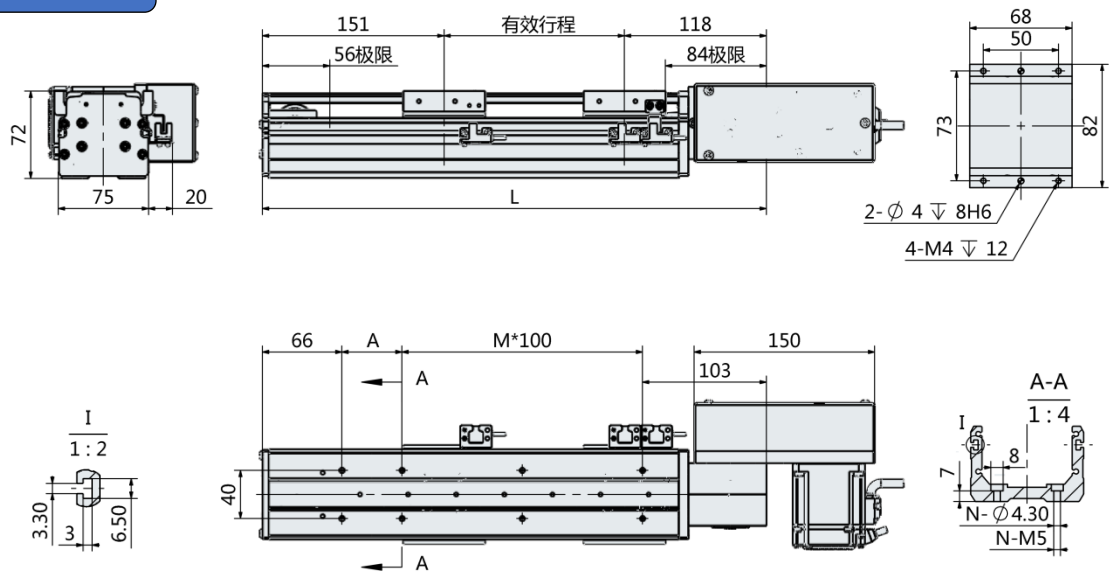

有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	369	419	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469	1519	1569	1619
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32
重量 (KG)	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5	5.2	5.4	5.6	5.8	6	6.2	6.4	6.6	6.8	7	7.2	7.4

电机左上折-LU

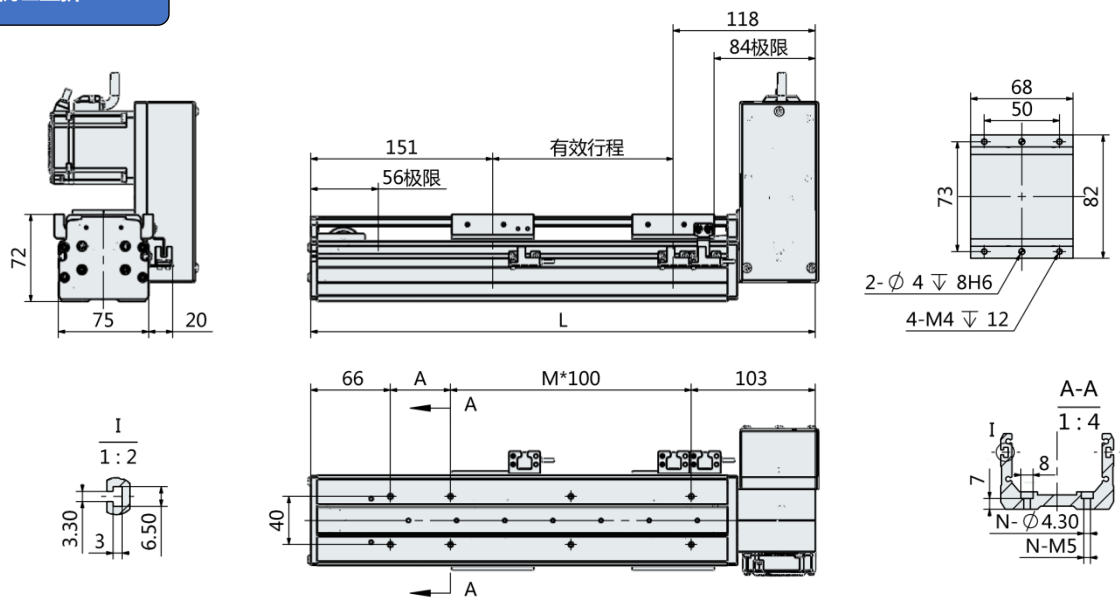


有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	369	419	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469	1519	1569	1619
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32
重量 (KG)	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5	5.2	5.4	5.6	5.8	6	6.2	6.4	6.6	6.8	7	7.2	7.4

20


MT75BT 单轴 标准同步带滑台

电机左下折-LD

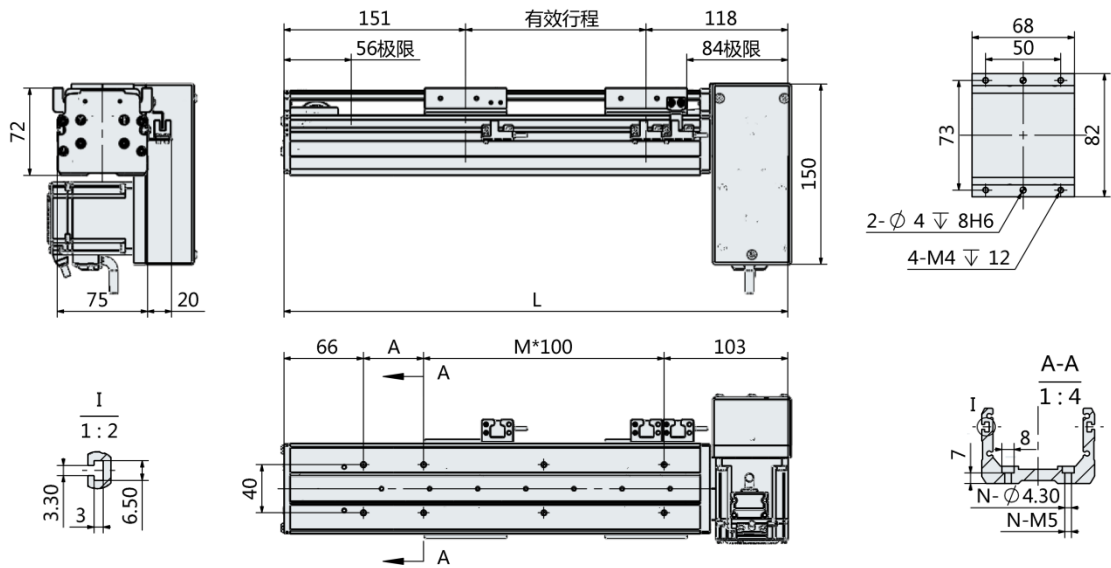

有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	369	419	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469	1519	1569	1619
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32
重量 (KG)	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5	5.2	5.4	5.6	5.8	6	6.2	6.4	6.6	6.8	7	7.2	7.4

电机直接左折-LT

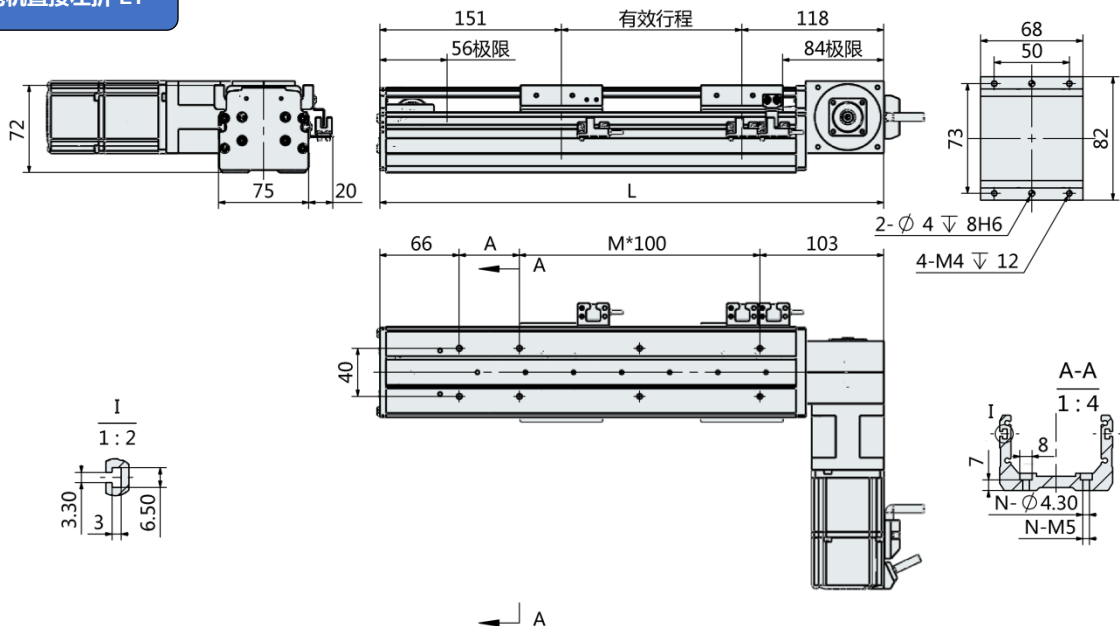

有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	369	419	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469	1519	1569	1619
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32
重量 (KG)	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5	5.2	5.4	5.6	5.8	6	6.2	6.4	6.6	6.8	7	7.2	7.4

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机


MT75BT 单轴 标准同步带滑台

电机右折-R

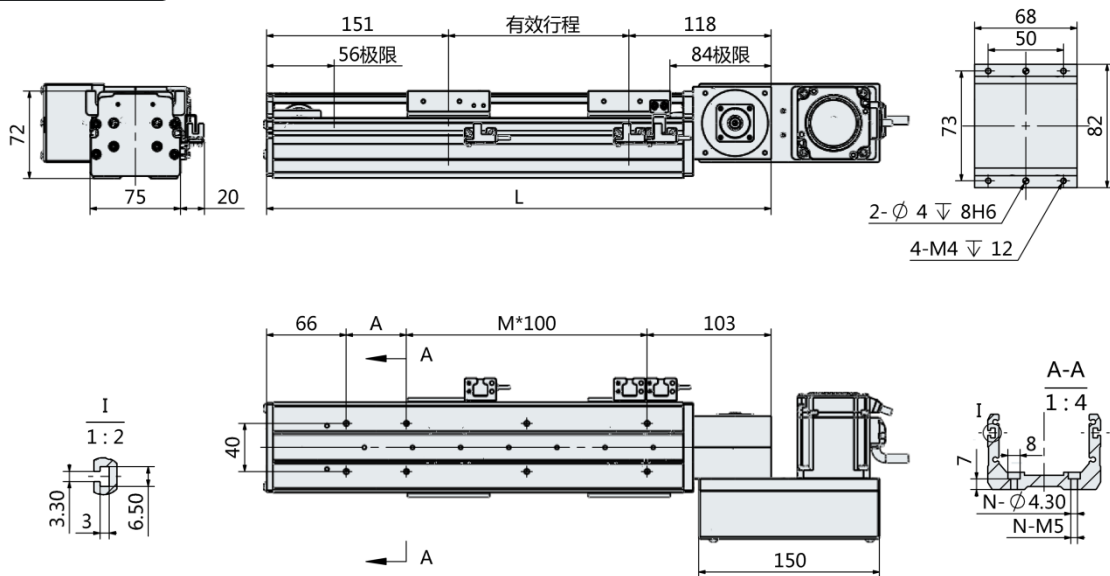

有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	369	419	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469	1519	1569	1619
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32
重量 (KG)	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5	5.2	5.4	5.6	5.8	6	6.2	6.4	6.6	6.8	7	7.2	7.4

电机右上折-RU

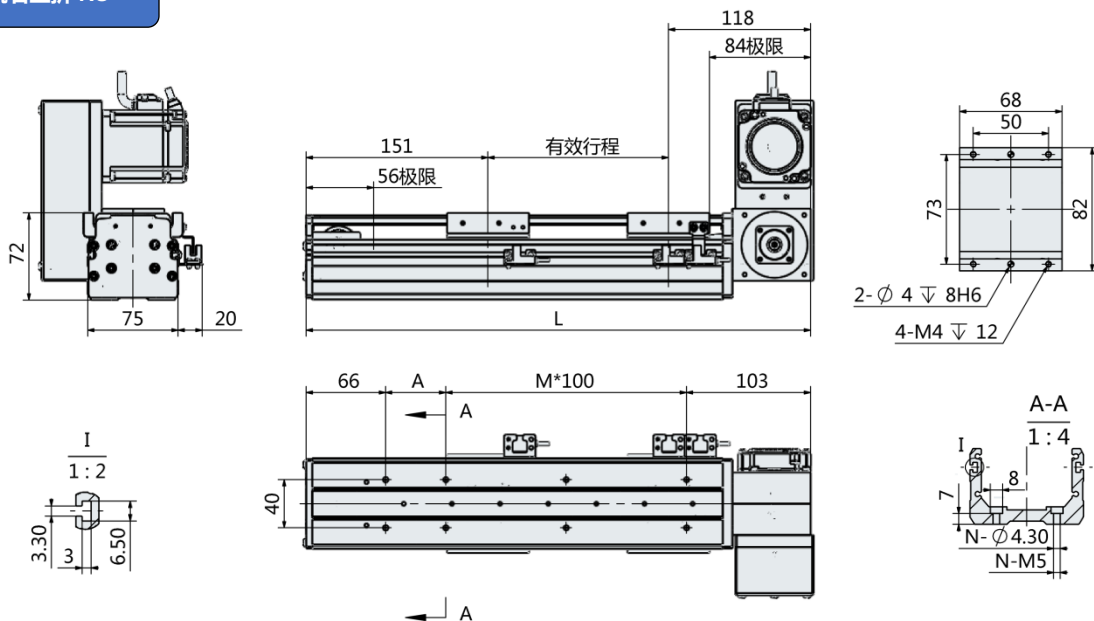

有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	369	419	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469	1519	1569	1619
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32
重量 (KG)	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5	5.2	5.4	5.6	5.8	6	6.2	6.4	6.6	6.8	7	7.2	7.4

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机


MT75BT 单轴 标准同步带滑台

电机右下折-RD

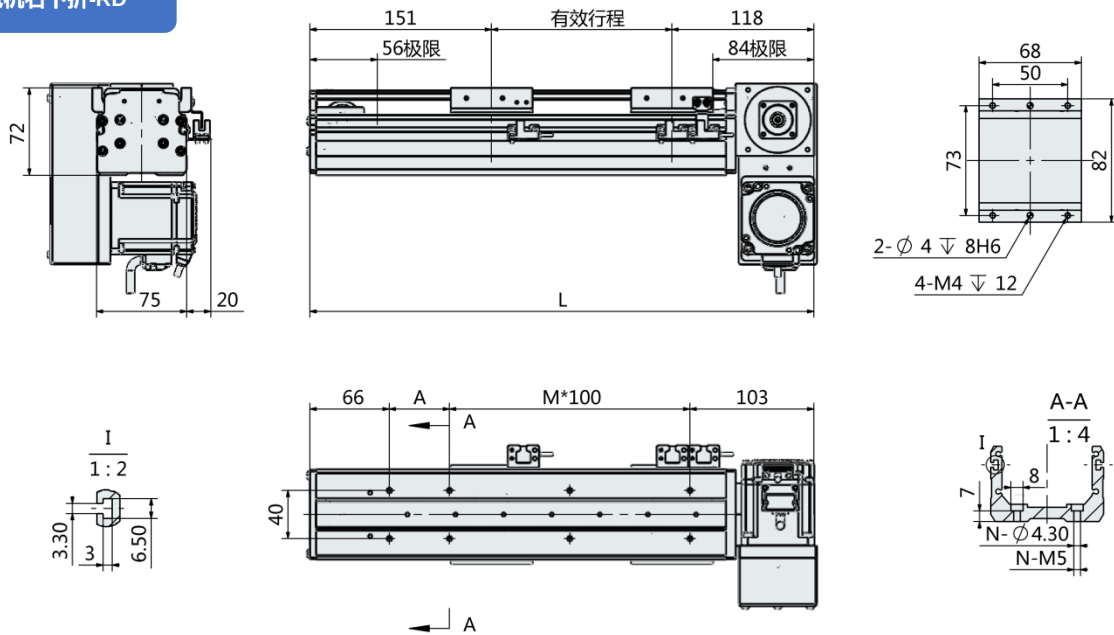

有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	369	419	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469	1519	1569	1619
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32
重量 (KG)	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5	5.2	5.4	5.6	5.8	6	6.2	6.4	6.6	6.8	7	7.2	7.4

电机直接右折-RT

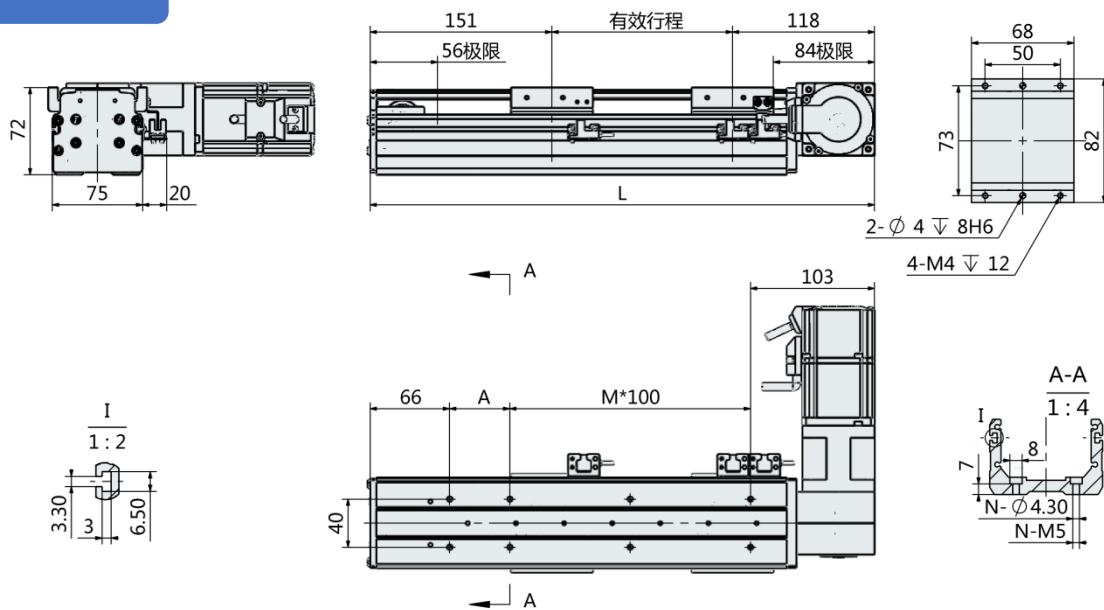

有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	369	419	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469	1519	1569	1619
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32
重量 (KG)	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5	5.2	5.4	5.6	5.8	6	6.2	6.4	6.6	6.8	7	7.2	7.4

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
全密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机


MT100BT 单轴 标准同步带滑台

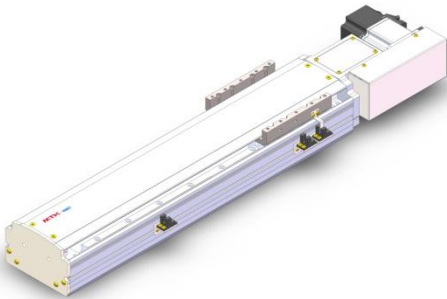


基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.04
导程 (mm)	40
最高速度 (mm/s)	2000
水平负载 (kg)	15
垂直负载 (kg)	-
定格推力 (N)	60
标准行程 (mm)	100-1650mm 50间隔
AC伺服马达容量 (w)	200
皮带宽度 (mm)	15
高刚性直线滑轨 (mm)	W15xH12.5
感应器外置	EE-SX674


电机安装方式




马达左折-L




马达左上折-LU




马达左下折-LD




马达直接左折-LT




马达右折-R



马达右上折-RU



马达右下折-RD




马达直接右折-RT

型号表示方式


MT100BT	L40	100	LU	P 20 B	C3	001
本体型号						备注
导程	行程 mm	电机安装方式	马达品牌	马达功率	刹车	感应开关数量
L40 40mm	100-1650	L 左折 R 右折	P 松下	20 200W	无 无刹车	C1 1PCS
		LU 左上折 RU 右上折	M 三菱	40 400W	B 带刹车	C2 2PCS
		LD 左下折 RD 右下折	T 台达			C3 3PCS
		LT 直左折 RT 直右折	其它品牌			E 无光电

容许负载力矩表



(单位: mm)


水平安装	A	B	C
5kg	495	152	128
8kg	301	91	77
10kg	236	71	60



(单位: mm)

墙面安装	A	B	C
4kg	162	192	625
7kg	89	106	347
10kg	60	71	236

静态容许负载力惯量



(单位: N.m)

水平使用时	
MY	110
MP	110
MR	120

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用下保证寿命为5000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请洽询我司业务

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机


MT100BT 单轴 标准同步带滑台

电机左折-L

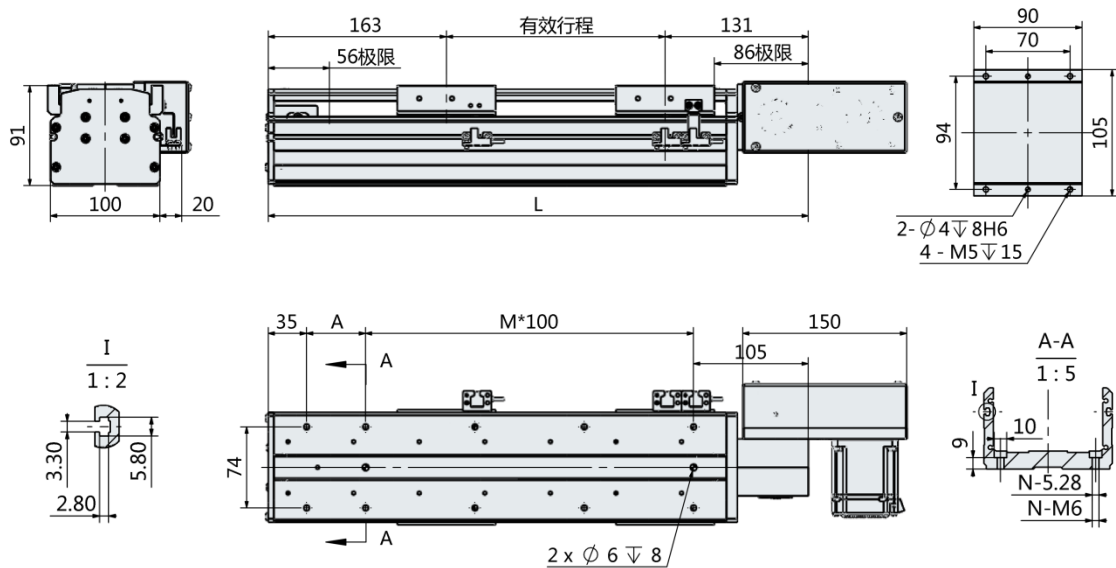

有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	394	444	494	544	594	644	694	744	794	844	894	944	994	1044	1094	1144	1194	1244	1294	1344	1394	1444	1494	1544	1594	1644
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
重量 (KG)	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	6.9	7.3	7.7	8.1	8.5	8.9	9.3	9.7	10.1	10.5	10.9	11.3	11.7	12.1	12.5	12.9	13.3	13.7	14.1

电机左上折-LU

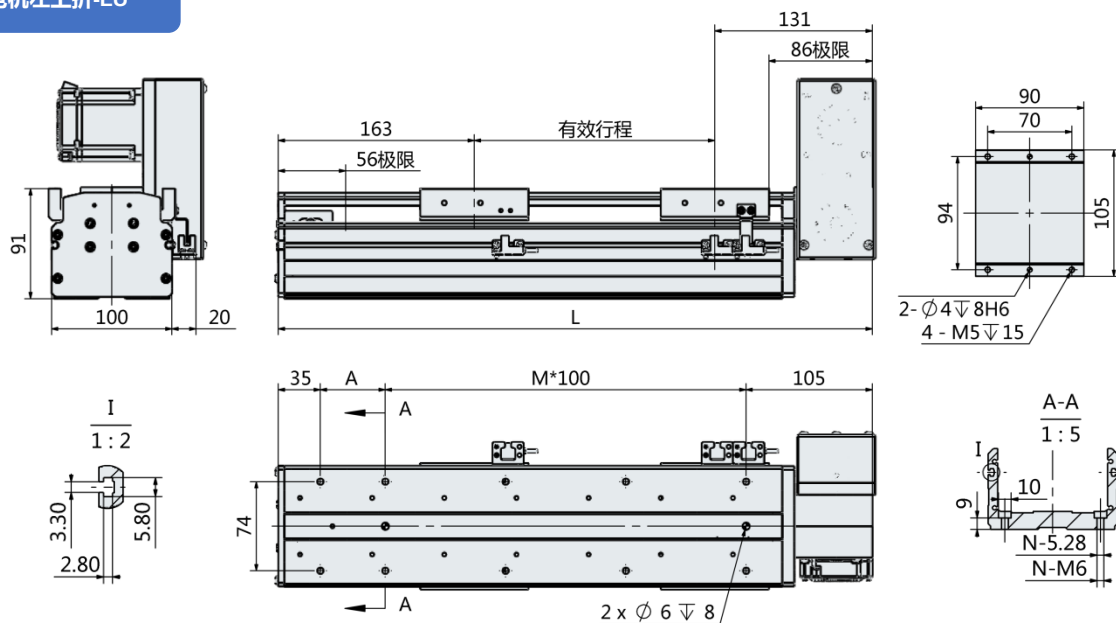

有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	394	444	494	544	594	644	694	744	794	844	894	944	994	1044	1094	1144	1194	1244	1294	1344	1394	1444	1494	1544	1594	1644
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
重量 (KG)	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	6.9	7.3	7.7	8.1	8.5	8.9	9.3	9.7	10.1	10.5	10.9	11.3	11.7	12.1	12.5	12.9	13.3	13.7	14.1

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机


MT100BT 单轴 标准同步带滑台

电机左下折-LD

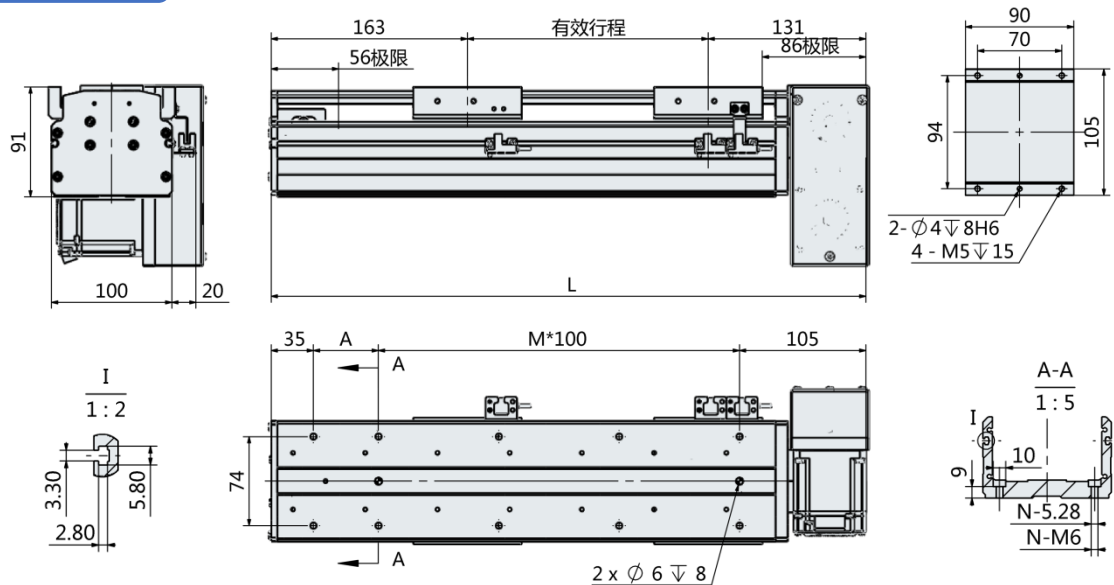

有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	394	444	494	544	594	644	694	744	794	844	894	944	994	1044	1094	1144	1194	1244	1294	1344	1394	1444	1494	1544	1594	1644
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
重量 (KG)	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	6.9	7.3	7.7	8.1	8.5	8.9	9.3	9.7	10.1	10.5	10.9	11.3	11.7	12.1	12.5	12.9	13.3	13.7	14.1

电机直接左折-LT

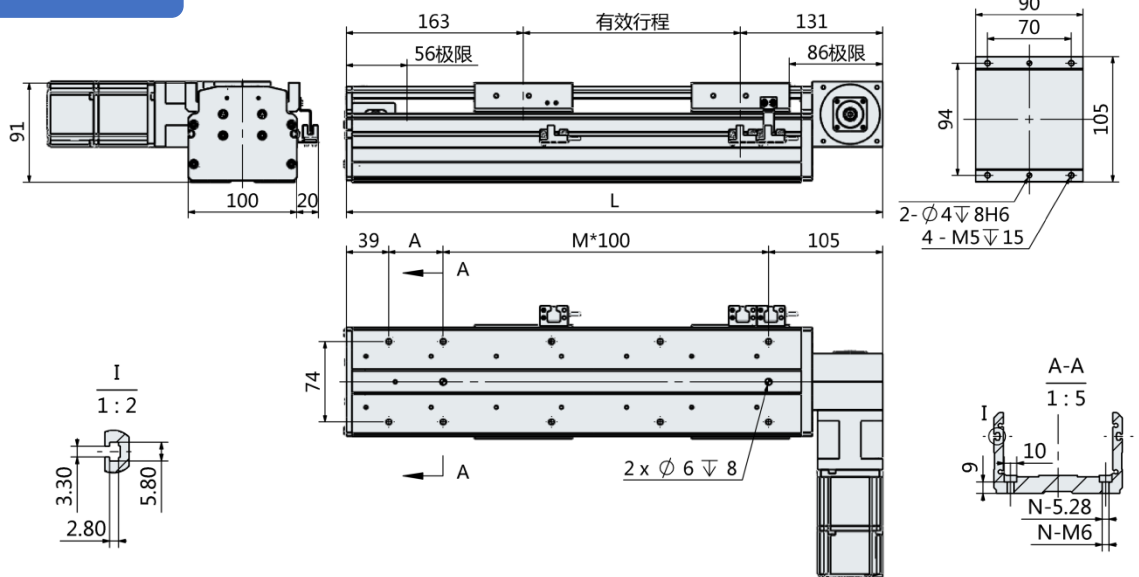

有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	394	444	494	544	594	644	694	744	794	844	894	944	994	1044	1094	1144	1194	1244	1294	1344	1394	1444	1494	1544	1594	1644
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
重量 (KG)	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	6.9	7.3	7.7	8.1	8.5	8.9	9.3	9.7	10.1	10.5	10.9	11.3	11.7	12.1	12.5	12.9	13.3	13.7	14.1

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸


MT100BT 单轴 标准同步带滑台

电机右折-R

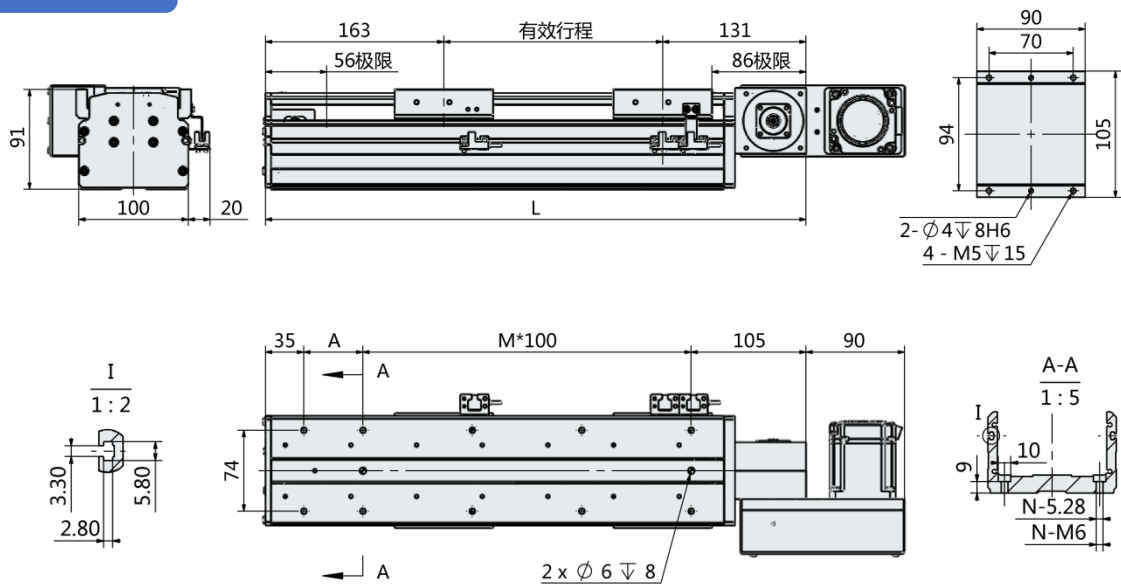

有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	394	444	494	544	594	644	694	744	794	844	894	944	994	1044	1094	1144	1194	1244	1294	1344	1394	1444	1494	1544	1594	1644
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
重量 (KG)	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	6.9	7.3	7.7	8.1	8.5	8.9	9.3	9.7	10.1	10.5	10.9	11.3	11.7	12.1	12.5	12.9	13.3	13.7	14.1

电机右上折-RU

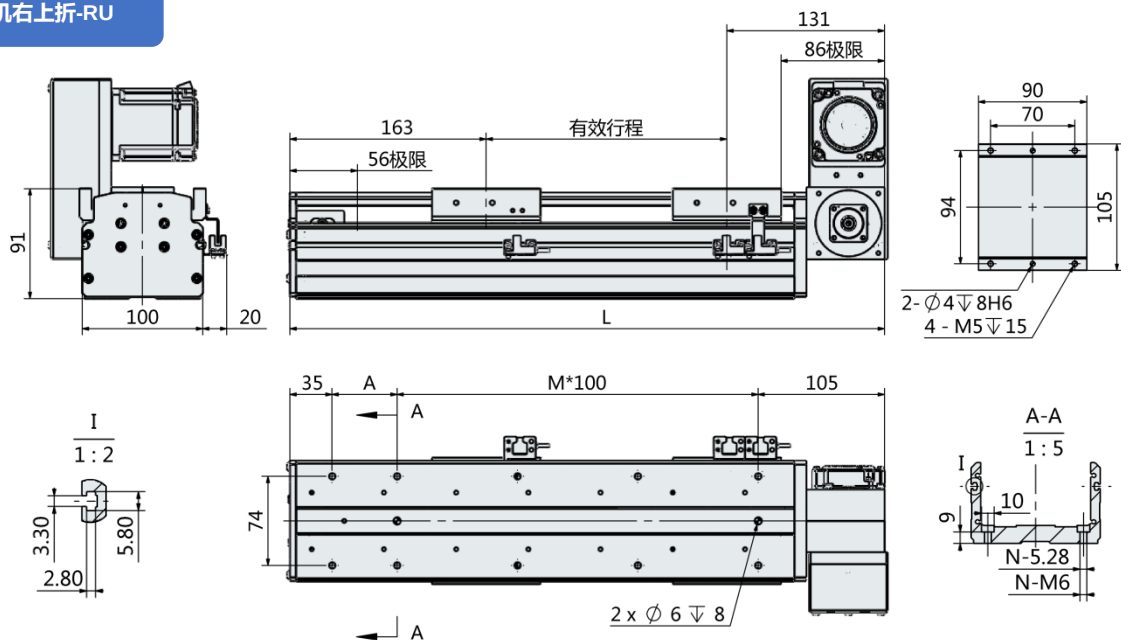

有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	394	444	494	544	594	644	694	744	794	844	894	944	994	1044	1094	1144	1194	1244	1294	1344	1394	1444	1494	1544	1594	1644
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
重量 (KG)	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	6.9	7.3	7.7	8.1	8.5	8.9	9.3	9.7	10.1	10.5	10.9	11.3	11.7	12.1	12.5	12.9	13.3	13.7	14.1

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
全密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机


MT100BT 单轴 标准同步带滑台

电机右下折-RD

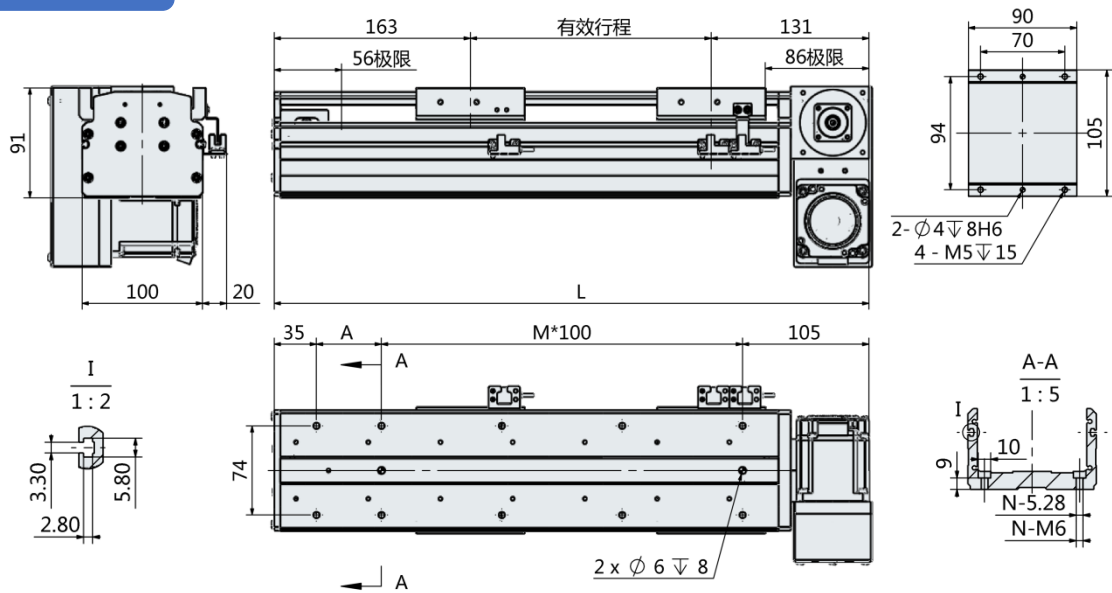

有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	394	444	494	544	594	644	694	744	794	844	894	944	994	1044	1094	1144	1194	1244	1294	1344	1394	1444	1494	1544	1594	1644
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
重量 (KG)	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	6.9	7.3	7.7	8.1	8.5	8.9	9.3	9.7	10.1	10.5	10.9	11.3	11.7	12.1	12.5	12.9	13.3	13.7	14.1

电机直接右折-RT

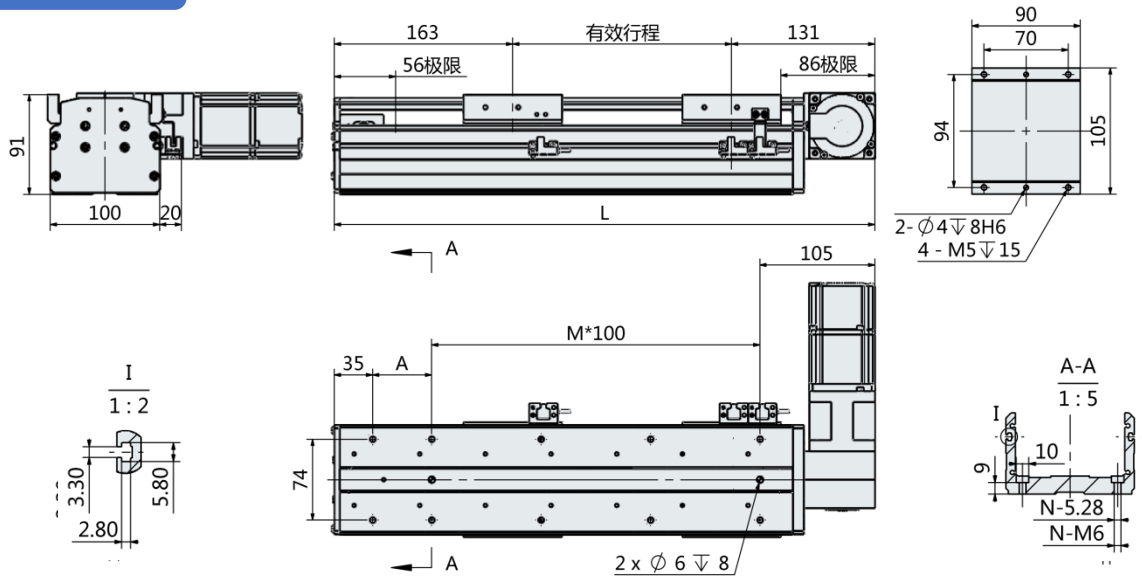

有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	394	444	494	544	594	644	694	744	794	844	894	944	994	1044	1094	1144	1194	1244	1294	1344	1394	1444	1494	1544	1594	1644
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
重量 (KG)	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	6.9	7.3	7.7	8.1	8.5	8.9	9.3	9.7	10.1	10.5	10.9	11.3	11.7	12.1	12.5	12.9	13.3	13.7	14.1

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机

MT120BT 单轴 标准同步带滑台

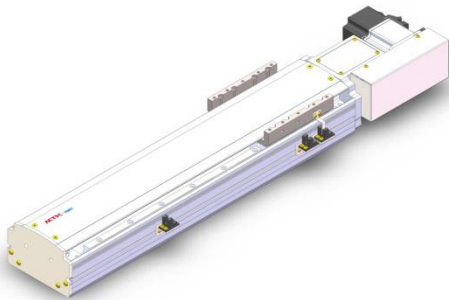

基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.04
导程 (mm)	40
最高速度 (mm/s)	2000
水平负载 (kg)	25
垂直负载 (kg)	-
定格推力 (N)	100
标准行程 (mm)	100-1650mm 50间隔
AC伺服马达容量 (w)	200、400
皮带宽度 (mm)	20
高刚性直线滑轨 (mm)	W15xH12.5
感应器外置	EE-SX674

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内密丝杆


MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机


电机安装方式




马达
左折-L




马达左
上折-LU




马达左
下折-LD




马达直接
左折-LT




马达
右折-R



马达右
上折-RU



马达右
下折-RD




马达直接
右折-RT

型号表示方式


MT120BT	L40	100	LU	P 20 B	C3	001
本体型号						备注
导程	行程 mm	电机安装方式	马达品牌	马达功率	刹车	感应开关数量
L40 40mm	100-1650	L 左折 R 右折	P 松下	20 200W	无 无刹车	C1 1PCS
		LU 左上折 RU 右上折	M 三菱	40 400W	B 带刹车	C2 2PCS
		LD 左下折 RD 右下折	T 台达			C3 3PCS
		LT 直左折 RT 直右折	其它品牌			E 无光电

容许负载力矩表



(单位: mm)


水平安装	A	B	C
10kg	1690	590	440
20kg	760	230	160
25kg	570	150	100



(单位: mm)

墙面安装	A	B	C
15kg	250	350	1070
18kg	190	265	860
25kg	100	150	570

静态容许负载力惯量




(单位: N.m)

水平使用时	
MY	450
MP	450
MR	390

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用时保证寿命为5000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请洽询我司业务


MT120BT 单轴 标准同步带滑台

电机左下折-LD

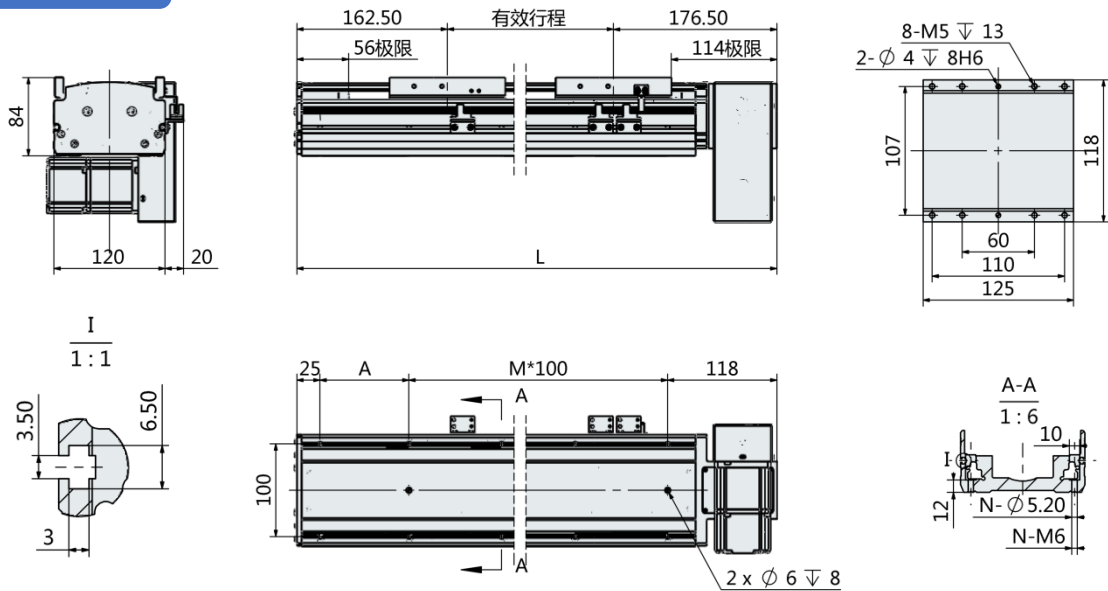

有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	439	489	539	589	639	689	739	789	839	889	939	989	1039	1089	1139	1189	1239	1289	1339	1389	1439	1489	1539	1589	1639	1689
A	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46
M	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15
N	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34
重量 (KG)	5.7	6.2	6.7	7.2	7.7	8.2	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.7	14.2	14.7	15.2	15.7	16.2	16.7	17.2	17.7	18.2

电机直接左折-LT

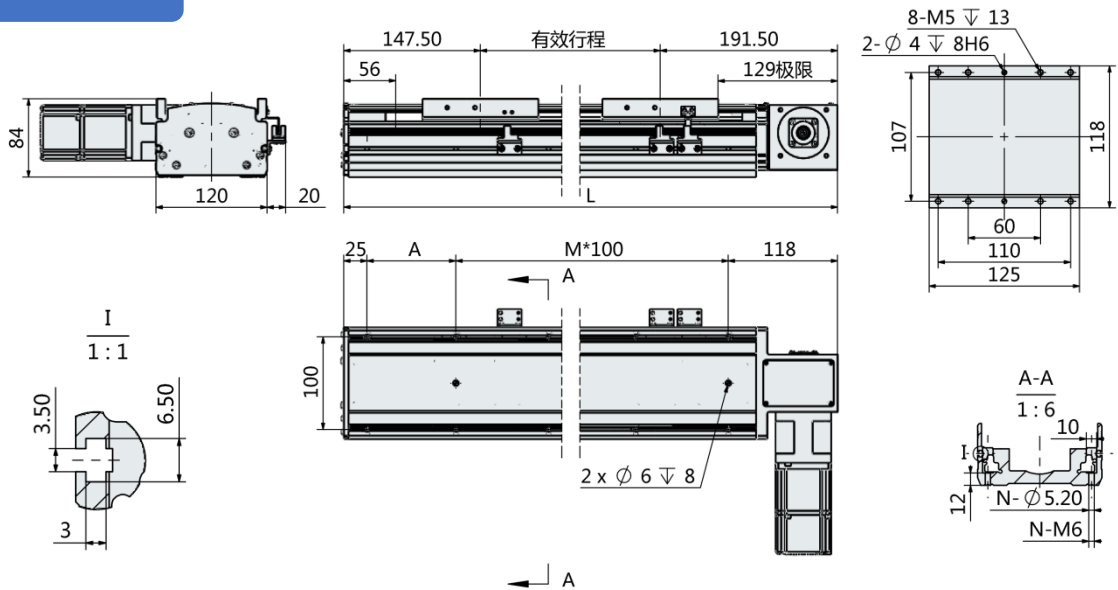

有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	439	489	539	589	639	689	739	789	839	889	939	989	1039	1089	1139	1189	1239	1289	1339	1389	1439	1489	1539	1589	1639	1689
A	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46
M	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15
N	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34
重量 (KG)	5.7	6.2	6.7	7.2	7.7	8.2	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.7	14.2	14.7	15.2	15.7	16.2	16.7	17.2	17.7	18.2

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
全密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机


MT120BT 单轴 标准同步带滑台

电机右下折-RD

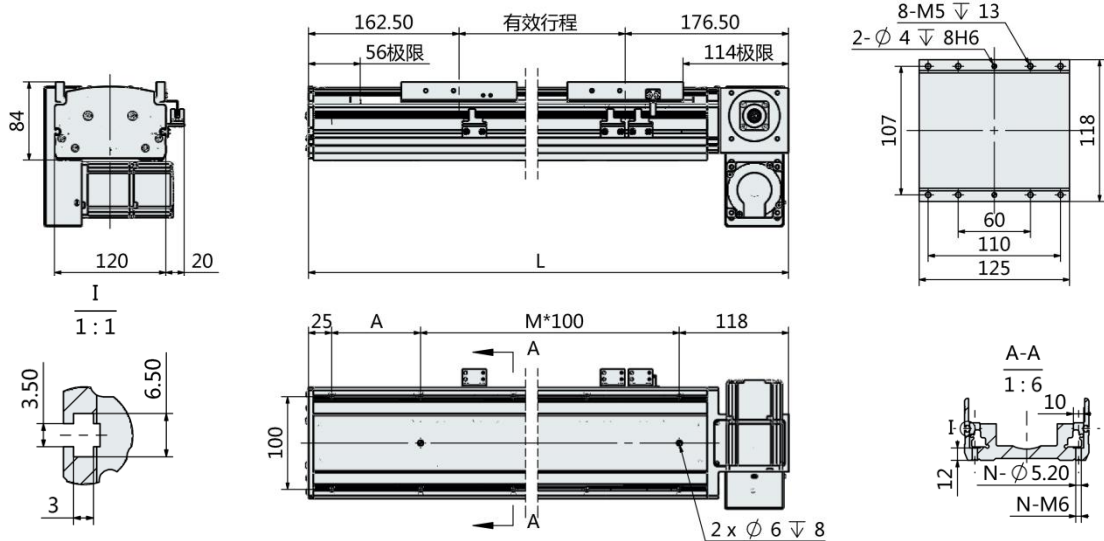

有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	439	489	539	589	639	689	739	789	839	889	939	989	1039	1089	1139	1189	1239	1289	1339	1389	1439	1489	1539	1589	1639	1689
A	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46
M	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15
N	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34
重量 (KG)	5.7	6.2	6.7	7.2	7.7	8.2	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.7	14.2	14.7	15.2	15.7	16.2	16.7	17.2	17.7	18.2

电机直接右折-RT

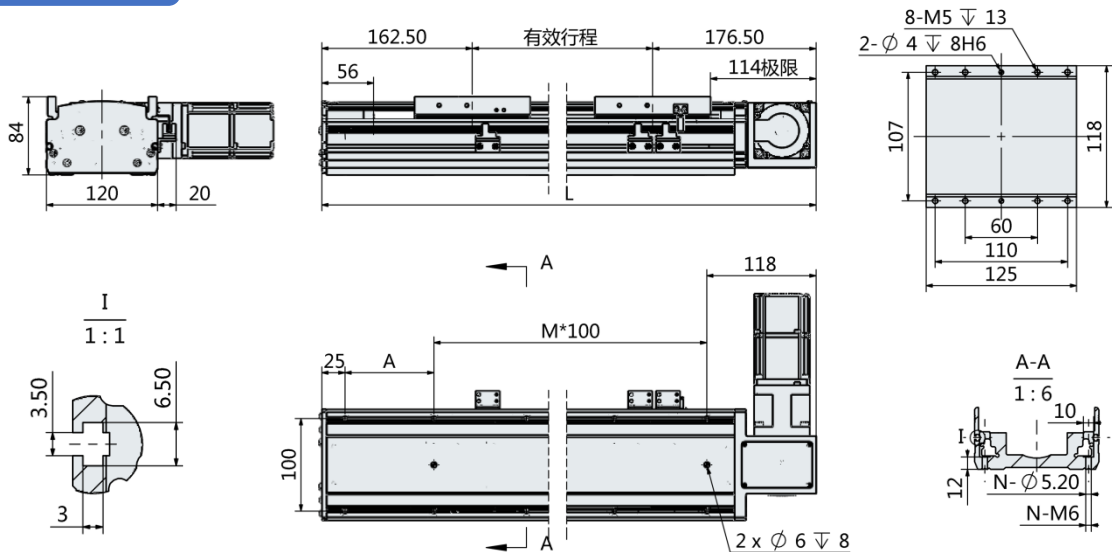

有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	439	489	539	589	639	689	739	789	839	889	939	989	1039	1089	1139	1189	1239	1289	1339	1389	1439	1489	1539	1589	1639	1689
A	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46	96	46
M	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15
N	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34
重量 (KG)	5.7	6.2	6.7	7.2	7.7	8.2	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.7	14.2	14.7	15.2	15.7	16.2	16.7	17.2	17.7	18.2

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机

MT136BT 单轴 标准同步带滑台

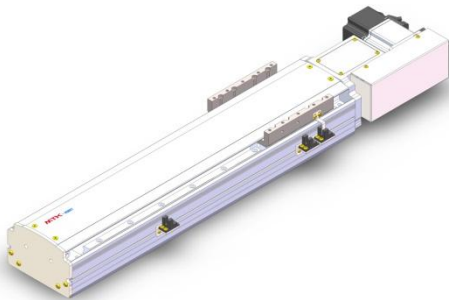

基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.04
导程 (mm)	40
最高速度 (mm/s)	2000
水平负载 (kg)	25
垂直负载 (kg)	-
定格推力 (N)	100
标准行程 (mm)	100-1650mm 50间隔
AC伺服马达容量 (w)	200、400
皮带宽度 (mm)	20
高刚性直线滑轨 (mm)	W15xH12.5
感应器外置	EE-SX674

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内密丝杆


MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机


电机安装方式




马达左折-L




马达左上折-LU




马达左下折-LD




马达直接左折-LT




马达右折-R



马达右上折-RU



马达右下折-RD




马达直接右折-RT

型号表示方式

MT136BT — **L40** — **100** — **LU** — **P 20 B** — **C3** — **001**
本体型号 备注


导程	行程 mm	电机安装方式	马达品牌	马达功率	刹车	感应开关数量
L40 40mm	100-1650	L 左折 LU 左上折 LD 左下折 LT 直左折 R 右折 RU 右上折 RD 右下折 RT 直右折	P 松下 M 三菱 T 台达 其它品牌	20 200W 40 400W	无 无刹车 B 带刹车	C1 1PCS C2 2PCS C3 3PCS E 无光电

容许负载力矩表



(单位: mm)


水平安装	A	B	C
10kg	1800	690	540
20kg	860	330	260
25kg	670	250	200



(单位: mm)

墙面安装	A	B	C
15kg	350	450	1070
18kg	290	370	960
25kg	200	250	670

静态容许负载力惯量




(单位: N.m)

水平使用时	
MY	550
MP	550
MR	490

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用时保证寿命为5000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请洽询我司业务

MT136BT 单轴 标准同步带滑台


电机左折-L

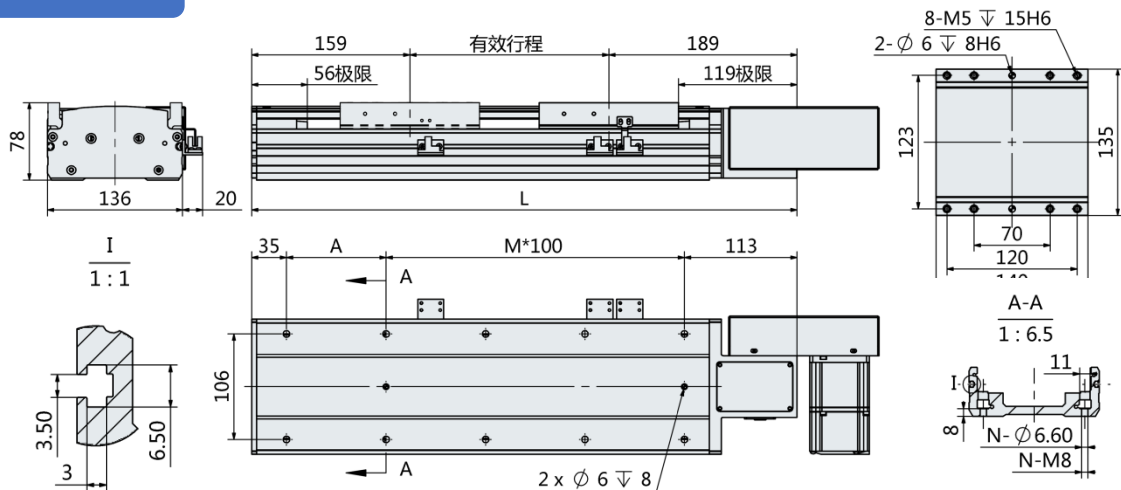

有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	448	498	548	598	648	698	748	798	848	898	948	998	1048	1098	1148	1198	1248	1298	1348	1398	1448	1498	1548	1598	1648	1698
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15
N	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34
重量 (KG)	8.6	9	9.5	10	11	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	19	19	20	20	21	22

有效行程	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650
L	1748	1798	1848	1898	1948	1998	2048	2098	2148	2198	2248	2298	2348	2398	2448	2498	2548	2598	2648	2698	2748	2798	2848	2898	2948	2998
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28
N	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58	60
重量 (KG)	22	23	23	24	25	25	26	26	27	28	28	29	29	30	31	31	32	32	33	34	34	35	35	36	37	37

电机左上折-LU

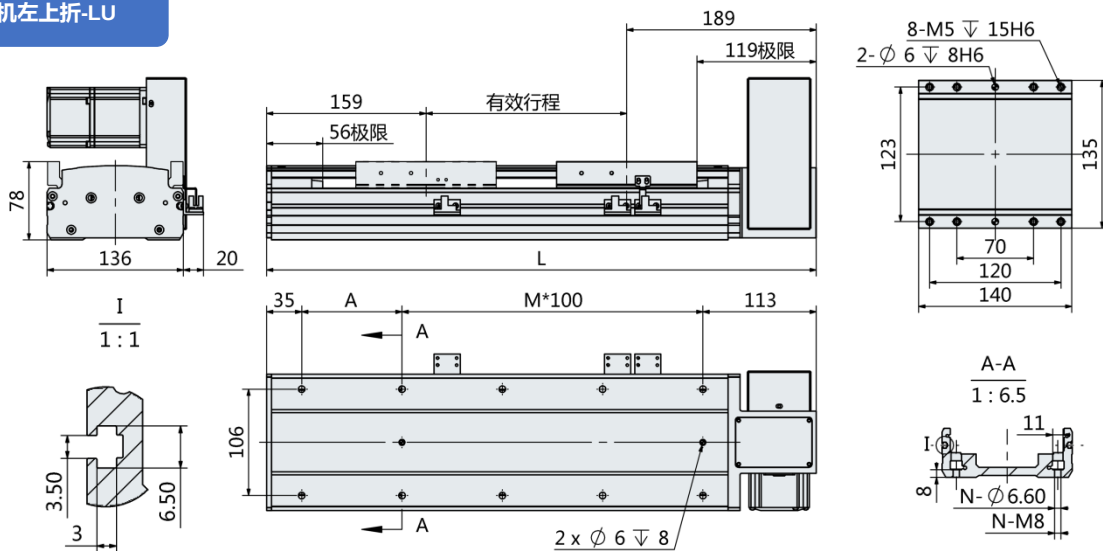

有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	448	498	548	598	648	698	748	798	848	898	948	998	1048	1098	1148	1198	1248	1298	1348	1398	1448	1498	1548	1598	1648	1698
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15
N	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34
重量 (KG)	8.6	9	9.5	10	11	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	19	19	20	20	21	22

有效行程	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650
L	1748	1798	1848	1898	1948	1998	2048	2098	2148	2198	2248	2298	2348	2398	2448	2498	2548	2598	2648	2698	2748	2798	2848	2898	2948	2998
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28
N	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58	60
重量 (KG)	22	23	23	24	25	25	26	26	27	28	28	29	29	30	31	31	32	32	33	34	34	35	35	36	37	37

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸

MT136BT 单轴 标准同步带滑台


电机右折-R

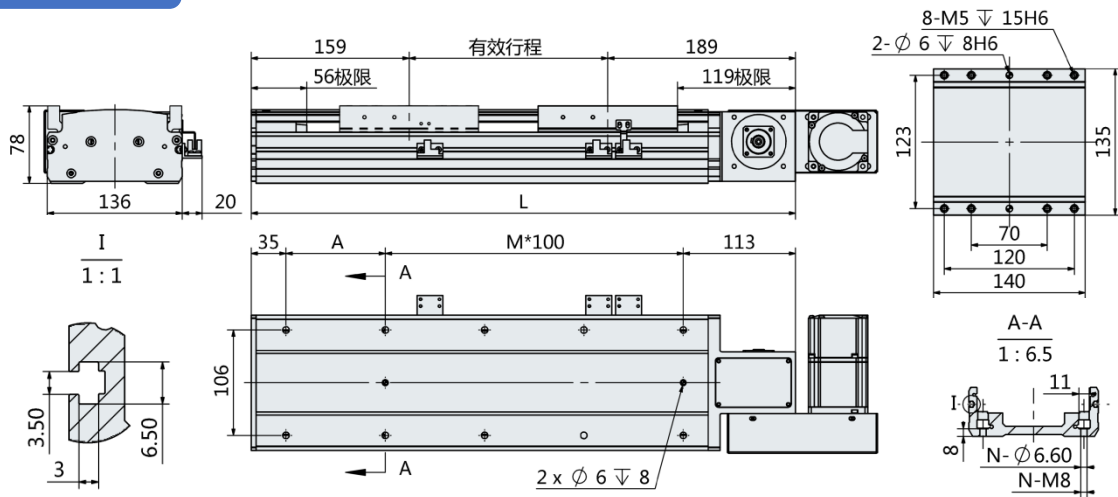

有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	448	498	548	598	648	698	748	798	848	898	948	998	1048	1098	1148	1198	1248	1298	1348	1398	1448	1498	1548	1598	1648	1698
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15
N	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34
重量 (KG)	8.6	9	9.5	10	11	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	19	19	20	20	21	22

有效行程	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650
L	1748	1798	1848	1898	1948	1998	2048	2098	2148	2198	2248	2298	2348	2398	2448	2498	2548	2598	2648	2698	2748	2798	2848	2898	2948	2998
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28
N	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58	60
重量 (KG)	22	23	23	24	25	25	26	26	27	28	28	29	29	30	31	31	32	32	33	34	34	35	35	36	37	37

电机右上折-RU

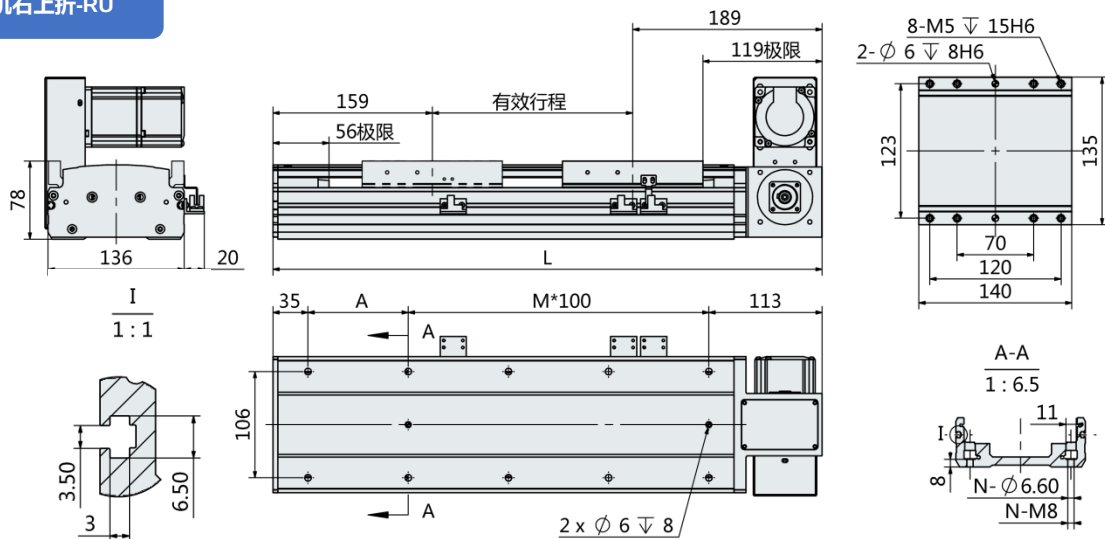

有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	448	498	548	598	648	698	748	798	848	898	948	998	1048	1098	1148	1198	1248	1298	1348	1398	1448	1498	1548	1598	1648	1698
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15
N	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34
重量 (KG)	8.6	9	9.5	10	11	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	19	19	20	20	21	22

有效行程	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650
L	1748	1798	1848	1898	1948	1998	2048	2098	2148	2198	2248	2298	2348	2398	2448	2498	2548	2598	2648	2698	2748	2798	2848	2898	2948	2998
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28
N	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58	60
重量 (KG)	22	23	23	24	25	25	26	26	27	28	28	29	29	30	31	31	32	32	33	34	34	35	35	36	37	37

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸

MT136BT 单轴 标准同步带滑台


电机右下折-RD

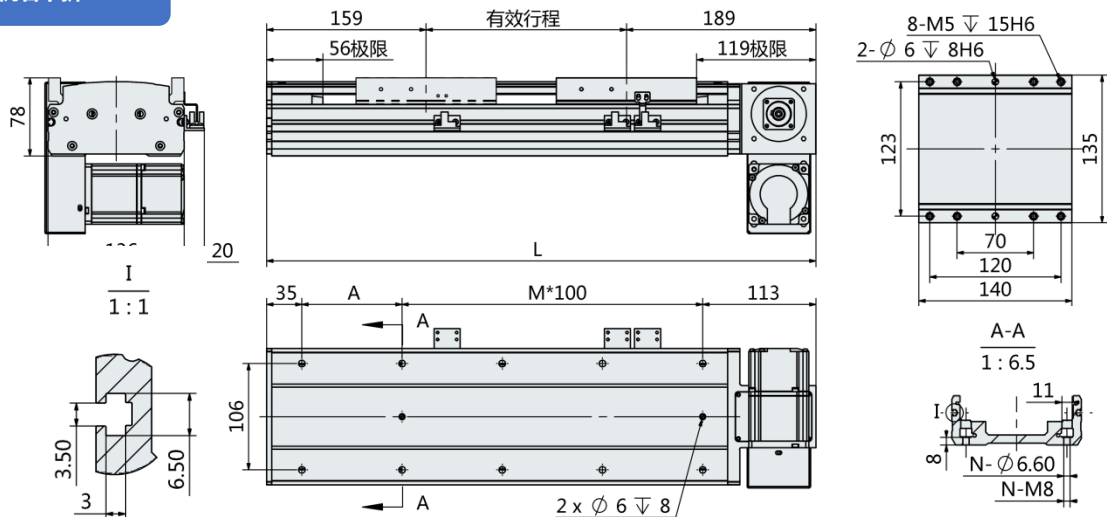

有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	448	498	548	598	648	698	748	798	848	898	948	998	1048	1098	1148	1198	1248	1298	1348	1398	1448	1498	1548	1598	1648	1698
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15
N	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34
重量 (KG)	8.6	9	9.5	10	11	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	19	19	20	20	21	22

有效行程	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650
L	1748	1798	1848	1898	1948	1998	2048	2098	2148	2198	2248	2298	2348	2398	2448	2498	2548	2598	2648	2698	2748	2798	2848	2898	2948	2998
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28
N	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58	60
重量 (KG)	22	23	23	24	25	25	26	26	27	28	28	29	29	30	31	31	32	32	33	34	34	35	35	36	37	37

电机直接右折-RT

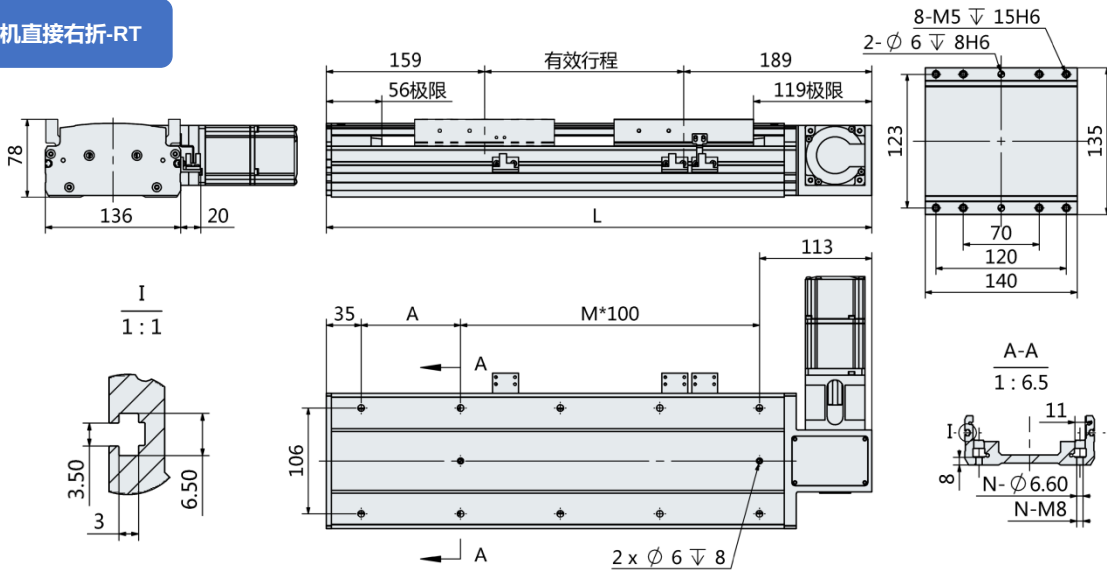

有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
L	448	498	548	598	648	698	748	798	848	898	948	998	1048	1098	1148	1198	1248	1298	1348	1398	1448	1498	1548	1598	1648	1698
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15
N	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34
重量 (KG)	8.6	9	9.5	10	11	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	19	19	20	20	21	22

有效行程	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650
L	1748	1798	1848	1898	1948	1998	2048	2098	2148	2198	2248	2298	2348	2398	2448	2498	2548	2598	2648	2698	2748	2798	2848	2898	2948	2998
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28
N	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58	60
重量 (KG)	22	23	23	24	25	25	26	26	27	28	28	29	29	30	31	31	32	32	33	34	34	35	35	36	37	37

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带


MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机

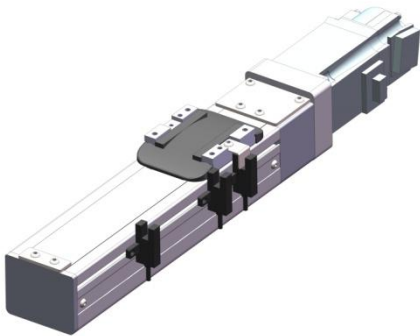

基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.01		
螺杆导程 (mm)	5	10	20
最高速度 (mm/s)	250	500	1000
水平负载 (kg)	10	5	3
垂直负载 (kg)	3	1.5	1.5
定格推力 (N)	341	170	85
标准行程 (mm)	50-800mm 50间隔		
AC伺服马达容量 (w)	100		
滚珠螺杆外径 Φ(mm)	C7 Φ12		
高刚性直线滑轨 (mm)	W24xH8.5		
联轴器 (mm)	7x8		
感应器外置	EE-SX674		

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆


MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸


电机安装方式




马达直连外置-BC



马达下折-BM



马达左折-BL




马达右折-BR

型号表示方式


MTH5M	L10	100	BC	P 10 B	C3	001
本体型号						备注

容许负载力矩表




(单位: mm)

水平安装	A	B	C
导程 5	10kg 550	50 120	30kg 130 15 30
导程 10	3kg 795	150 315	8kg 285 55 115
导程 16	3kg 780	135 300	8kg 270 40 97
导程 20	3kg 330	130 205	6kg 160 60 98



(单位: mm)


墙面安装	A	B	C
导程 5	15kg 68	30 310	30kg 30 15 125
导程 10	3kg 310	145 780	8kg 110 55 280
导程 16	3kg 300	130 765	8kg 95 40 265
导程 20	3kg 200	220 330	6kg 95 60 158



(单位: mm)

垂直安装		A	C
导程 5	2kg	255	255
	4kg	130	130
	10kg	55	55
导程 10	1kg	450	450
	2kg	230	230
	5kg	95	95
导程 16	1kg	440	440
	2kg	220	220
	5kg	89	89
导程 20	1kg	358	358
	2kg	180	180
	-	-	-

静态容许负载力惯量




(单位: N.m)

水平使用时	
MY	70
MP	80
MR	75

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用时保证寿命为5000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请咨询我司业务

MTH5M 单轴 标准螺杆滑台

电机直连外置-BC

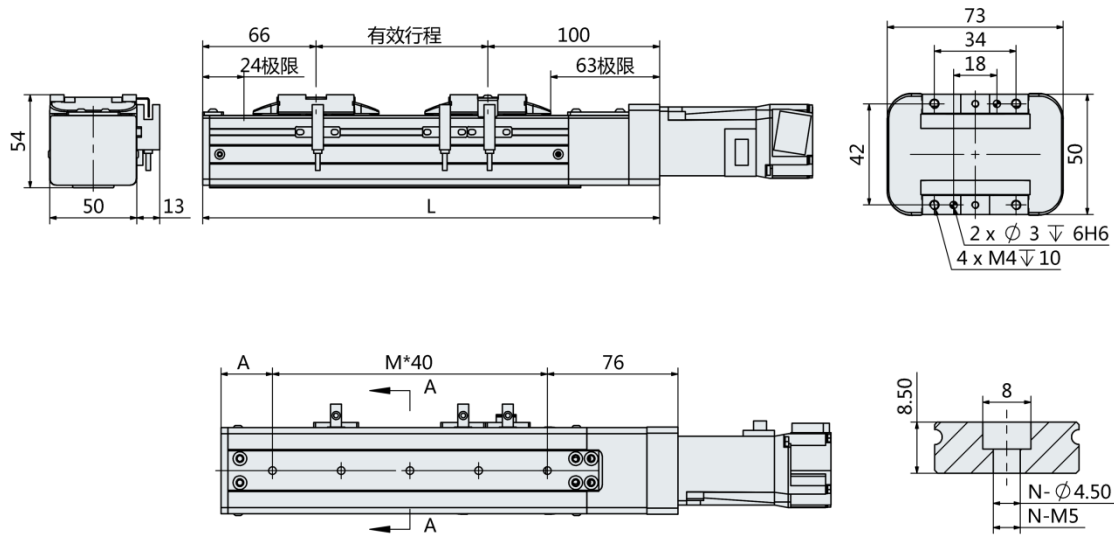

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	216	266	316	366	416	466	516	566	616	666	716	766	816	866	916	966
A	60	30	40	50	60	30	40	50	60	30	40	50	60	30	40	50
M	2	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21
N	3	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22
重量 (KG)	1.56	1.71	1.85	2	2.14	2.29	2.44	2.58	2.73	2.87	3.02	3.17	3.31	3.46	3.6	3.75

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机


电机下折-BM

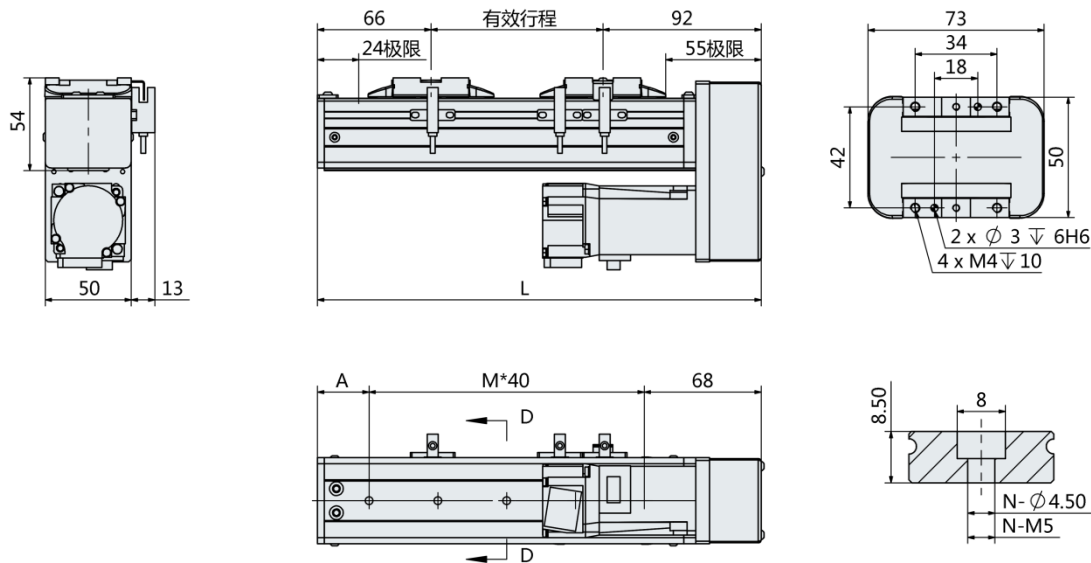

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	208	258	308	358	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958
A	60	30	40	50	60	30	40	50	60	30	40	50	60	30	40	50
M	0	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19
N	1	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20
重量 (KG)	1.66	1.81	1.95	2.1	2.24	2.39	2.54	2.68	2.83	2.97	3.12	3.27	3.41	3.56	3.7	3.85


MTH5M 单轴 标准螺杆滑台

电机左折-BL

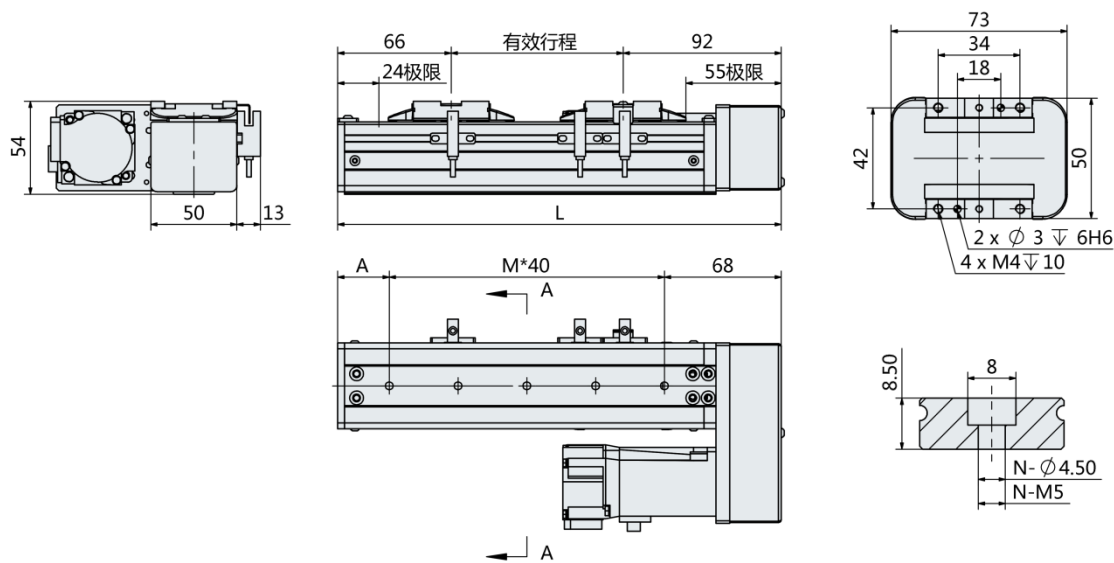

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	208	258	308	358	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958
A	60	30	40	50	60	30	40	50	60	30	40	50	60	30	40	50
M	0	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19
N	1	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20
重量 (KG)	1.66	1.81	1.95	2.1	2.24	2.39	2.54	2.68	2.83	2.97	3.12	3.27	3.41	3.56	3.7	3.85


电机右折-BR

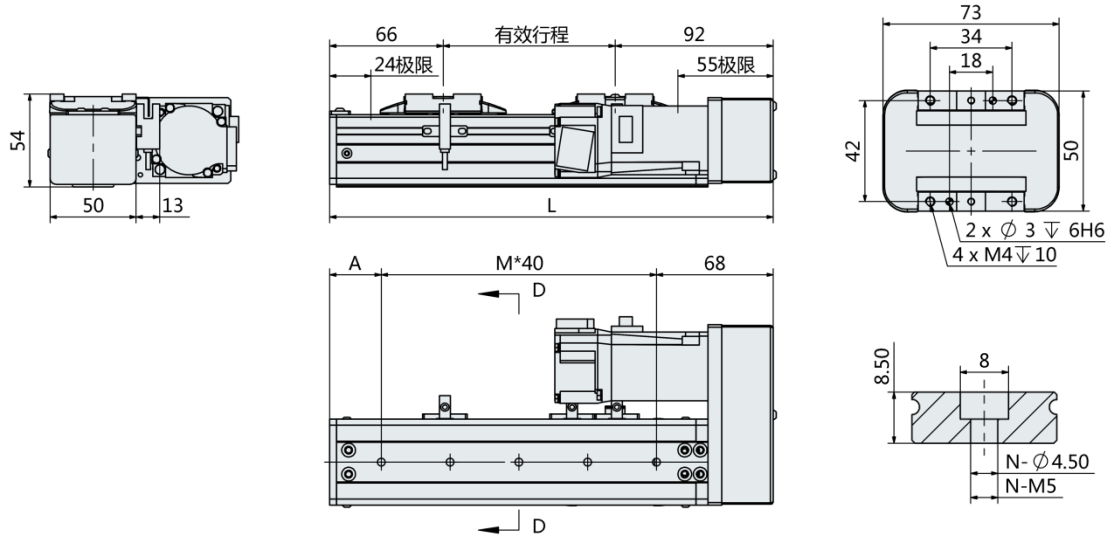

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	208	258	308	358	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958
A	60	30	40	50	60	30	40	50	60	30	40	50	60	30	40	50
M	0	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19
N	1	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20
重量 (KG)	1.66	1.81	1.95	2.1	2.24	2.39	2.54	2.68	2.83	2.97	3.12	3.27	3.41	3.56	3.7	3.85

- MT系列半密丝杆
- MT系列半密皮带
- MTH系列半密丝杆
- MCH系列全密丝杆
- MTB系列半密皮带
- MCB系列全密皮带
- MKB系列欧规皮带
- GTH系列内嵌丝杆
- MTC系列小型电缸
- MTE系列中型电缸

MTH6M 单轴 标准螺杆滑台

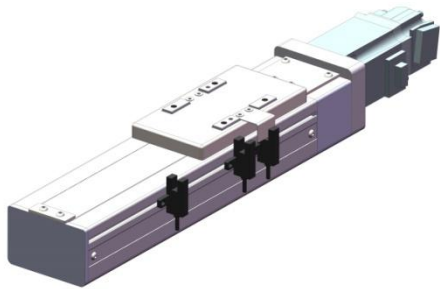

基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.01		
螺杆导程 (mm)	5	10	20
最高速度 (mm/s)	250	500	1000
水平负载 (kg)	30	15	10
垂直负载 (kg)	10	5	2
定格推力 (N)	490	245	85
标准行程 (mm)	50-800mm 50间隔		
AC伺服马达容量 (w)	100		
滚珠螺杆外径 Φ(mm)	C7 Φ12		
高刚性直线滑轨 (mm)	W24xH9.5		
联轴器 (mm)	7x8		
感应器外置	EE-SX674		

MT系列
半密丝杆

MTB系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆


MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸


电机安装方式




■ 马达直连外置-BC



■ 马达下折-BM



■ 马达左折-BL




■ 马达右折-BR

型号表示方式


MTH6M	L10	100	BC	P 10 B	C3	001
本体型号						备注
</						

容许负载力矩表




(单位: mm)

水平安装	A	B	C
导程 5	10kg 550	50 120	30kg 130 15 30
导程 10	3kg 795	150 315	8kg 285 55 115
导程 16	3kg 780	135 300	8kg 270 40 97
导程 20	3kg 330	130 205	6kg 160 60 98



(单位: mm)


墙面安装	A	B	C
导程 5	15kg 68	30 310	30kg 30 15 125
导程 10	3kg 310	145 780	8kg 110 55 280
导程 16	3kg 300	130 765	8kg 95 40 265
导程 20	3kg 200	220 330	6kg 95 60 158



(单位: mm)

垂直安装		A	C
导程 5	2kg	255	255
	4kg	130	130
	10kg	55	55
导程 10	1kg	450	450
	2kg	230	230
	5kg	95	95
导程 16	1kg	440	440
	2kg	220	220
	5kg	89	89
导程 20	1kg	358	358
	2kg	180	180
	-	-	-

静态容许负载力惯量




(单位: N.m)

水平使用时	
MY	70
MP	80
MR	75

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用时保证寿命为5000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请咨询我司业务


MTH6M 单轴 标准螺杆滑台

电机直连外置-BC

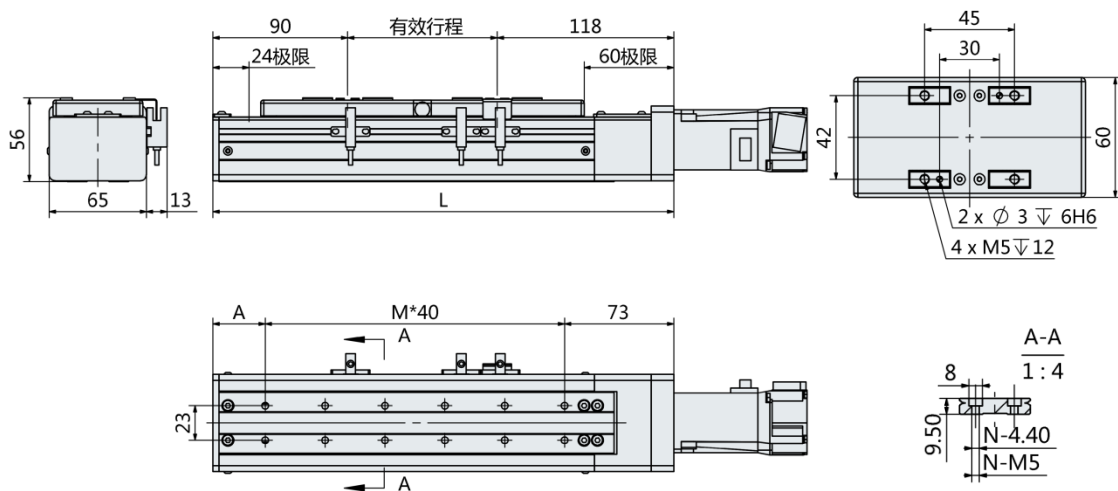

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	258	308	358	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008
A	65	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55
M	3	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22
N	8	12	14	16	18	22	24	26	28	32	34	36	38	42	44	46
重量 (KG)	2.59	2.82	3.05	3.27	3.5	3.72	3.94	4.17	4.39	4.62	4.84	5.06	5.29	5.51	5.74	5.94

电机下折-BM

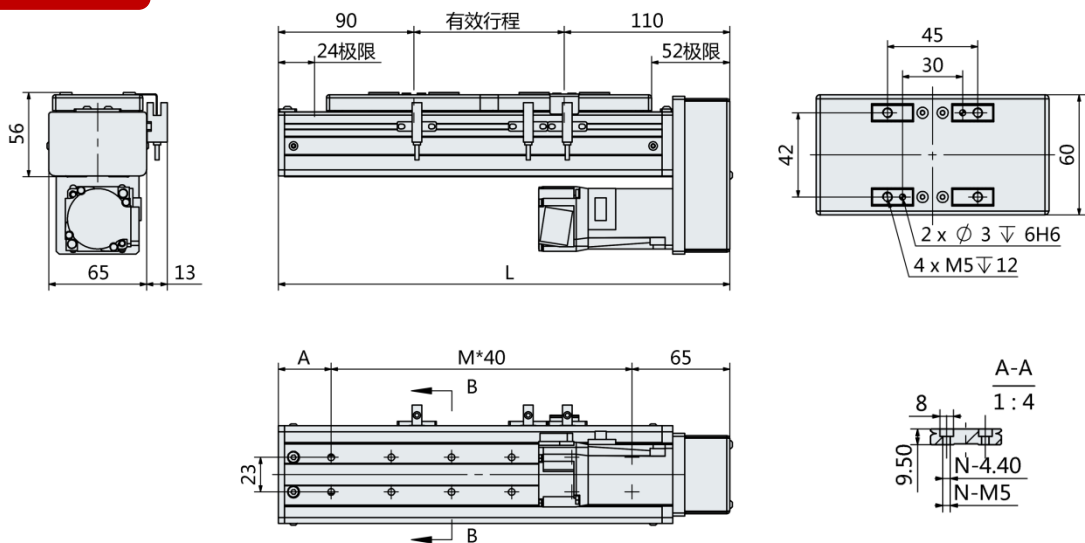

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
A	65	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55
M	1	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20
N	4	8	10	12	14	18	20	22	24	28	30	32	34	38	40	42
重量 (KG)	2.63	2.86	3.09	3.31	3.54	3.77	3.99	4.22	4.44	4.67	4.9	5.12	5.35	5.57	5.8	5.99

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机


MTE系列
中型电机

电机左折-BL

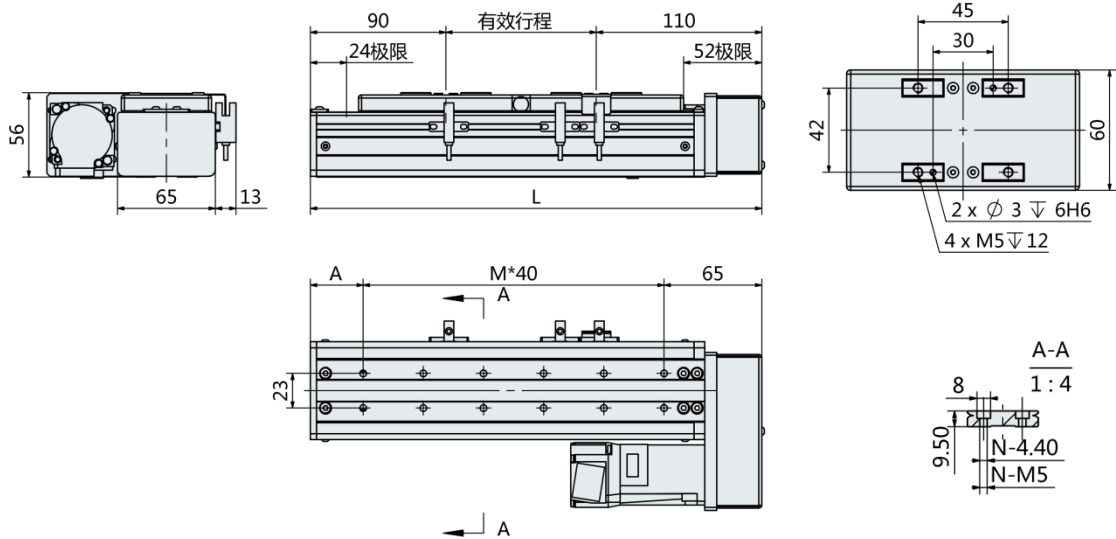

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
A	65	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55
M	1	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20
N	4	8	10	12	14	18	20	22	24	28	30	32	34	38	40	42
重量 (KG)	2.63	2.86	3.09	3.31	3.54	3.77	3.99	4.22	4.44	4.67	4.9	5.12	5.35	5.57	5.8	5.99


电机右折-BR

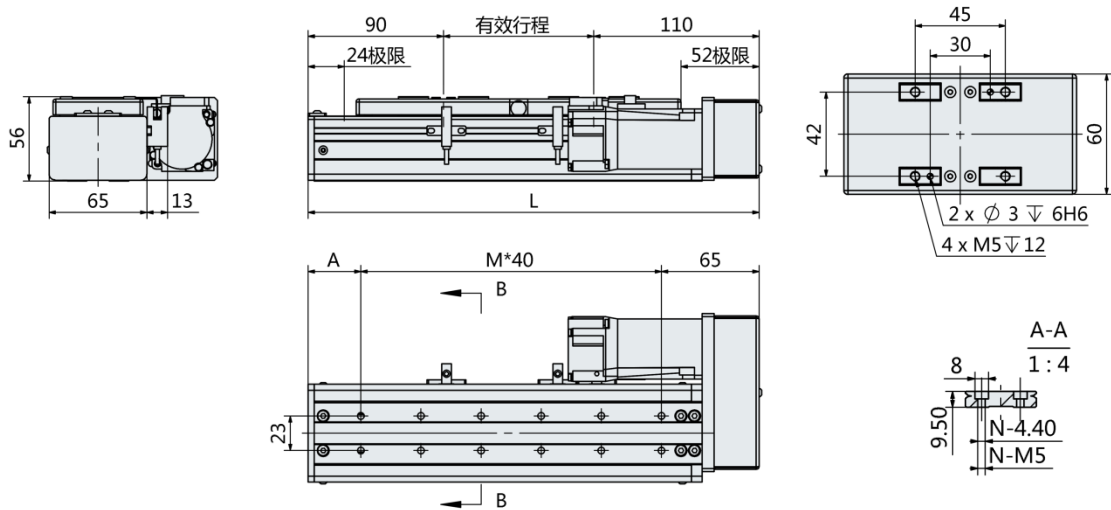

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
A	65	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55
M	1	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20
N	4	8	10	12	14	18	20	22	24	28	30	32	34	38	40	42
重量 (KG)	2.63	2.86	3.09	3.31	3.54	3.77	3.99	4.22	4.44	4.67	4.9	5.12	5.35	5.57	5.8	5.99

- MT系列半密丝杆
- MT系列半密皮带
- MTH系列半密丝杆
- MCH系列全密丝杆
- MTB系列半密皮带
- MCB系列全密皮带
- MKB系列欧规皮带
- GTH系列内嵌丝杆
- MTC系列小型电缸
- MTE系列中型电缸

MTH10 单轴 标准螺杆滑台

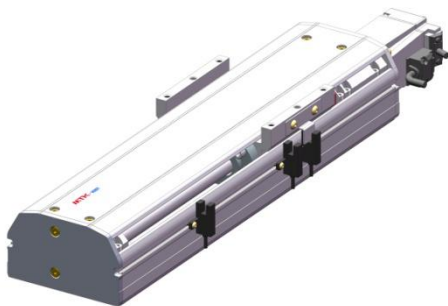

基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.01			
螺杆导程 (mm)	5	10	20	32
最高速度 (mm/s)	250	500	1000	1600
水平负载 (kg)	50	30	18	5
垂直负载 (kg)	12	8	3	-
定格推力 (N)	683	341	174	107
标准行程 (mm)	50-1050mm 50间隔			
AC伺服马达容量 (w)	100、(200)、400			
滚珠螺杆外径 Φ(mm)	C7 Φ16			
高刚性直线滑轨 (mm)	W20xH18			
联轴器 (mm)	10x8、10x11、10x14			
感应器外置	EE-SX672			
感应器内置	EE-SX674			

MT系列
半密丝杆

MTB系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆


MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸


电机安装方式




■ 马达直连外置-BC



■ 马达下折-BM



■ 马达左折-BL



■ 马达右折-BR

型号表示方式

MTH10

本体型号

L10

100

BC

P 20 B

C3

001

备注

丝杆 导程

L5	5mm
L10	10mm
L20	20mm
L32	32mm

行程 mm

100-1050

电机安装方式

BC	直连外置
BM	下折
BL	左折
BR	右折

马达品牌

P	松下
M	三菱
T	台达
57	57步进

其它品牌电机

马达功率

10	100W
20	200W
40	400W
57	57步进


刹车

无	无刹车
B	带刹车


感应开关数量

C1	1PCS
C2	2PCS
C3	3PCS
E	无光电


容许负载力矩表



(单位: mm)



(单位: mm)




(单位: mm)

水平安装		A	B	C
导程 5	30kg	547	42	42
	40kg	391	29	29
	50kg	298	22	21
导程 10	15kg	521	84	80
	25kg	298	47	44
	30kg	242	37	35
导程 20	5kg	675	224	193
	10kg	330	107	93
	18kg	175	55	48
导程 32	3kg	486	259	198
	5kg	288	152	116
-	-	-	-	-

墙面安装		A	B	C
导程 5	25kg	52	53	670
	35kg	35	35	455
	50kg	21	22	298
导程 10	10kg	124	131	770
	20kg	58	61	382
	30kg	35	37	242
导程 20	6kg	160	185	562
	12kg	76	88	272
	18kg	48	55	175
导程 32	2kg	300	393	733
	5kg	116	152	288
-	-	-	-	-

垂直安装		A	C
导程 5	5kg	310	310
	8kg	192	192
	12kg	129	129
	4kg	344	344
导程 10	8kg	172	172
	-	-	-
	2kg	546	546
导程 20	3kg	364	364
	-	-	-

静态容许负载力惯量




(单位: N.m)

水平使用时	
MY	110
MP	110
MR	120

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用时保证寿命为10000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请洽询我司业务


MTH10 单轴 标准螺杆滑台

电机左折-BL

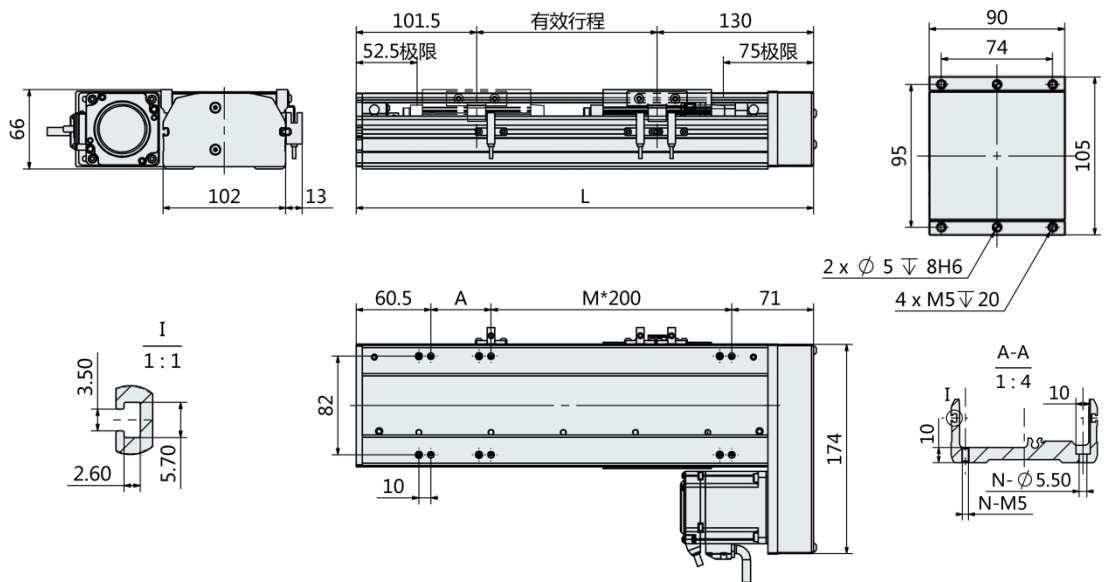

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	281.5	331.5	381.5	431.5	481.5	531.5	581.5	631.5	681.5	731.5	781.5	831.5	881.5	931.5	981.5	1031.5	1081.5	1131.5	1181.5	1231.5	1281.5
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
重量 (KG)	5.11	5.52	5.93	6.32	6.71	7.1	7.49	7.88	8.27	8.66	9.05	9.44	9.83	10.22	10.61	11	11.39	11.78	12.17	12.56	12.95

电机右折-BR

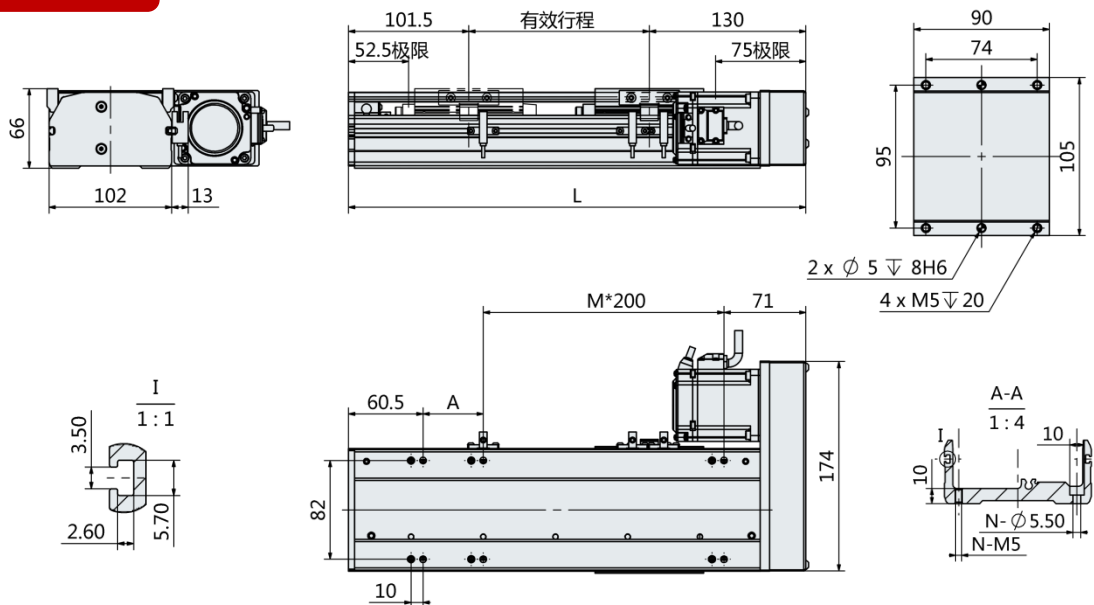

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	281.5	331.5	381.5	431.5	481.5	531.5	581.5	631.5	681.5	731.5	781.5	831.5	881.5	931.5	981.5	1031.5	1081.5	1131.5	1181.5	1231.5	1281.5
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
重量 (KG)	5.11	5.52	5.93	6.32	6.71	7.1	7.49	7.88	8.27	8.66	9.05	9.44	9.83	10.22	10.61	11	11.39	11.78	12.17	12.56	12.95

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机

MTH10 单轴 标准螺杆滑台

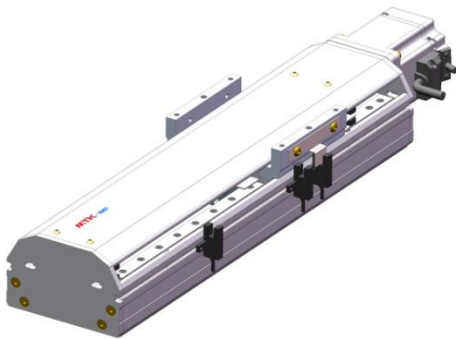

基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.01			
螺杆导程 (mm)	5	10	20	32
最高速度 (mm/s)	250	500	1000	1600
水平负载 (kg)	50	30	18	5
垂直负载 (kg)	12	8	3	-
定格推力 (N)	341	170	85	53
标准行程 (mm)	50-1050mm 50间隔			
AC伺服马达容量 (w)	(100)、200、400			
滚珠螺杆外径 Φ(mm)	C7 Φ16			
高刚性直线滑轨 (mm)	W12xH7.5			
联轴器 (mm)	10x8、10x11、10x14			
感应器外置	EE-SX672			
感应器内置	EE-SX674			

MT系列
半密封丝杆

MTB系列
半密封皮带

MTH系列
半密封丝杆

MCH系列
全密封丝杆

MTB系列
半密封皮带

MCB系列
全密封皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆


MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸


电机安装方式




■ 马达直连外置-BC



■ 马达下折-BM



■ 马达左折-BL




■ 马达右折-BR

型号表示方式


MT	H	12	L	10	100	BC	P	10	B	C	3	001
本体型号												备注
丝杆 导程	L5	5mm	L10	10mm	L20	20mm	L32	32mm				
行程 mm												
电机安装方式	BC	直连外置	BM	下折	BL	左折	BR	右折				
马达品牌	P	松下	M	三菱	T	台达	57	57步进				
马达功率	10	100W	20	200W	40	400W	57	57步进				
刹车		无	B	带刹车								
感应开关数量	C1	1PCS	C2	2PCS	C3	3PCS	E	无光电				
其它品牌电机												

容许负载力矩表




(单位: mm)

水平安装		A	B	C
导程 5	30kg	882	65	78
	40kg	606	42	51
	50kg	437	29	35
导程 10	15kg	875	138	157
	25kg	485	73	83
	30kg	386	56	64
导程 20	5kg	1160	384	386
	10kg	561	180	181
	18kg	288	88	89
导程 32	3kg	822	444	385
	5kg	492	255	224
	-	-	-	-



(单位: mm)


墙面安装		A	B	C
导程 5	25kg	100	84	1102
	35kg	63	52	725
	50kg	35	29	433
导程 10	10kg	250	221	1311
	20kg	110	97	633
	30kg	64	56	385
导程 20	6kg	317	316	955
	12kg	147	144	455
	18kg	89	88	288
导程 32	2kg	591	682	1256
	5kg	224	255	488
	-	-	-	-



(单位: mm)

垂直安装		A	C
导程 5	5kg	544	544
	8kg	341	341
	12kg	227	227
导程 10	4kg	606	606
	8kg	303	303
	-	-	-
导程 20	2kg	961	961
	3kg	639	639
	-	-	-

静态容许负载力惯量




(单位: N.m)

水平使用时	
MY	150
MP	150
MR	130

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用时保证寿命为10000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请洽询我司业务


MTH10 单轴 标准螺杆滑台

电机直连外置-BC

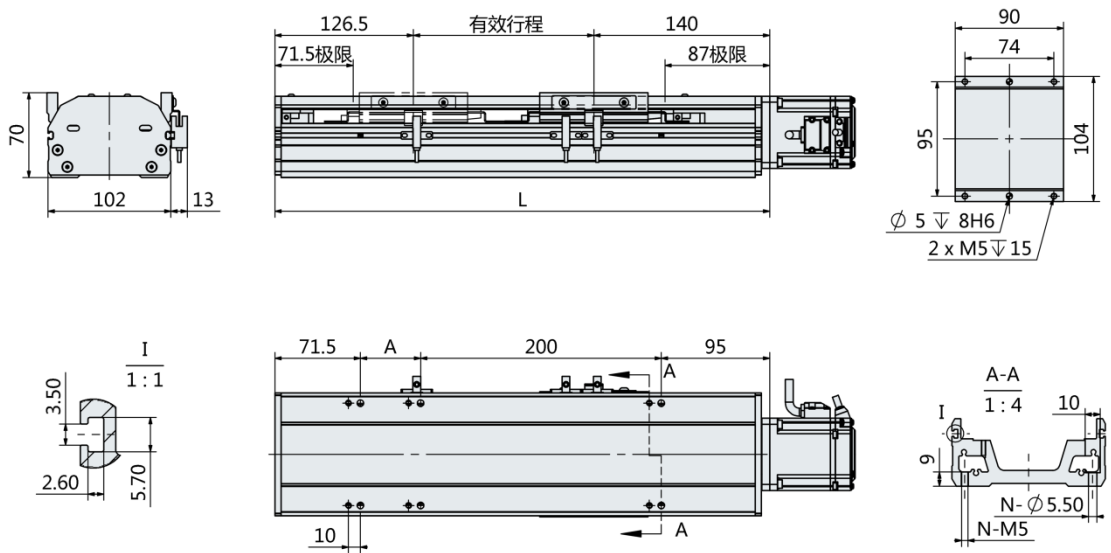

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	316.5	366.5	416.5	466.5	516.5	566.5	616.5	666.5	716.5	766.5	816.5	866.5	916.5	966.5	1016.5	1066.5	1116.5	1166.5	1216.5	1266.5	1316.5
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
重量 (KG)	5.28	5.67	6.06	6.45	6.84	7.23	7.62	80.1	8.4	8.79	9.18	9.57	9.96	10.35	10.74	11.13	11.52	11.91	12.3	12.69	13.08

电机下折-BM

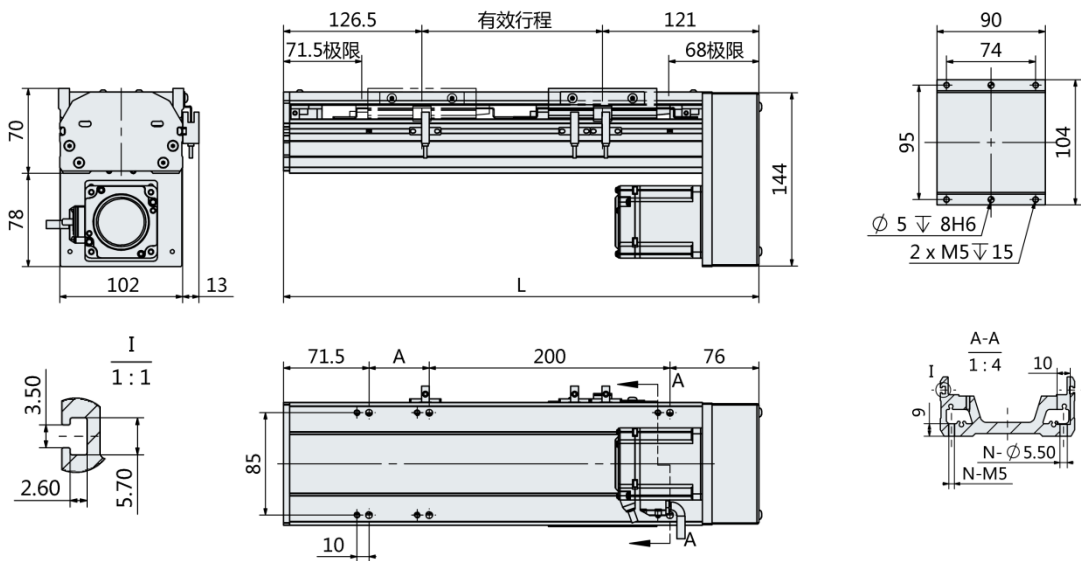

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	297.5	347.5	397.5	447.5	497.5	547.5	597.5	647.5	697.5	747.5	797.5	847.5	897.5	947.5	997.5	1047.5	1097.5	1147.5	1197.5	1247.5	1297.5
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
重量 (KG)	5.66	6.05	6.44	6.83	7.22	7.61	8	8.39	8.78	9.17	9.56	9.95	10.34	10.73	11.12	11.51	11.9	12.29	12.68	13.07	13.46

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机

MTH10 单轴 标准螺杆滑台

电机左折-BL

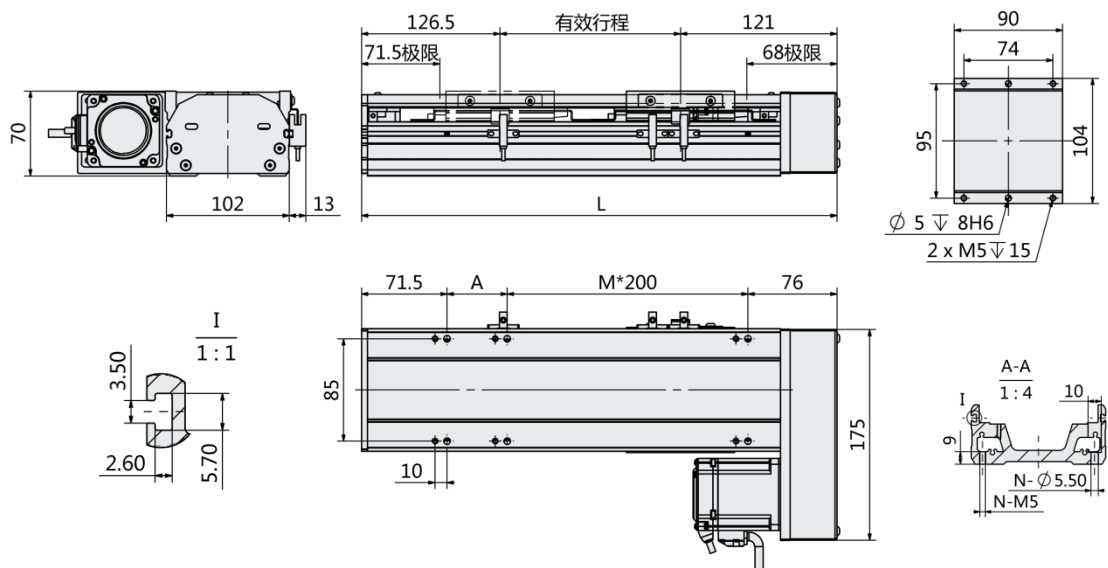

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	297.5	347.5	397.5	447.5	497.5	547.5	597.5	647.5	697.5	747.5	797.5	847.5	897.5	947.5	997.5	1047.5	1097.5	1147.5	1197.5	1247.5	1297.5
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
重量 (KG)	5.66	6.05	6.44	6.83	7.22	7.61	8	8.39	8.78	9.17	9.56	9.95	10.34	10.73	11.12	11.51	11.9	12.29	12.68	13.07	13.46

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机

电机右折-BR

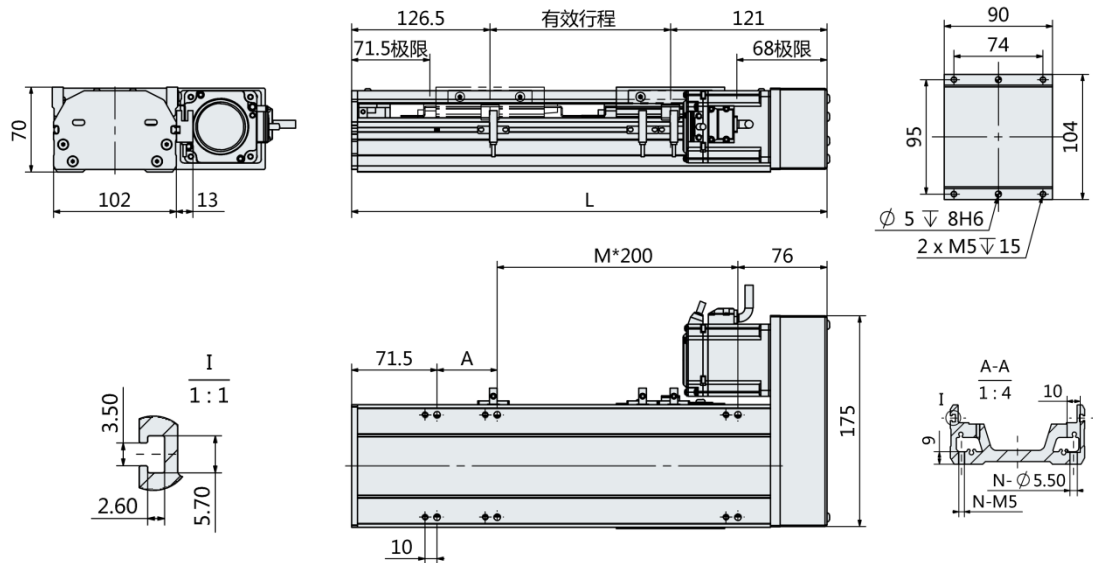

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	297.5	347.5	397.5	447.5	497.5	547.5	597.5	647.5	697.5	747.5	797.5	847.5	897.5	947.5	997.5	1047.5	1097.5	1147.5	1197.5	1247.5	1297.5
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
重量 (KG)	5.66	6.05	6.44	6.83	7.22	7.61	8	8.39	8.78	9.17	9.56	9.95	10.34	10.73	11.12	11.51	11.9	12.29	12.68	13.07	13.46

MTH13 单轴 标准螺杆滑台



基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.01			
螺杆导程 (mm)	5	10	20	32
最高速度 (mm/s)	250	500	1000	1600
水平负载 (kg)	70	47	24	13
垂直负载 (kg)	17	12	6	-
定格推力 (N)	683	341	174	107
标准行程 (mm)	50-1050mm 50间隔			
AC伺服马达容量 (w)	(200)、400			
滚珠螺杆外径 Φ(mm)	C7 Φ16			
高刚性直线滑轨 (mm)	W15xH12.5			
联轴器 (mm)	10x11、10x14			
感应器外置	EE-SX672			
感应器内置	EE-SX674			

MT系列
半密封丝杆

MTB系列
半密封皮带

MTH系列
半密封丝杆

MCH系列
全密封丝杆

MTB系列
半密封皮带

MCB系列
全密封皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆


MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸


电机安装方式




■ 马达直连外置-BC



■ 马达下折-BM



■ 马达左折-BL




■ 马达右折-BR

型号表示方式


MTH13	L10	100	BC	P 20 B	C3	001
本体型号						备注

容许负载力矩表




(单位: mm)

水平安装	A	B	C
导程 5	40kg 795 55kg 558 70kg 422	63 155 43 115 32 115	225
导程 10	25kg 588 35kg 410 47kg 295	95 276 65 190 46 135	710
导程 20	6kg 1068 15kg 416 24kg 252	355 275 136 275 81 166	298
导程 32	7kg 385 13kg 204	205 156 106 156	-



(单位: mm)


墙面安装	A	B	C
导程 5	30kg 310 50kg 172 70kg 115	88 620 49 620 32 422	1066
导程 10	20kg 351 30kg 225 47kg 135	122 743 78 484 46 294	1227
导程 20	5kg 852 12kg 345 24kg 166	428 522 173 522 81 253	453
导程 32	6kg 350 13kg 155	240 204 106 204	-



(单位: mm)

垂直安装	A	C
导程 5	5kg 580 11kg 264 17kg 170	580 264 170
导程 10	4kg 644 8kg 322 12kg 215	644 322 215
导程 20	3kg 667 6kg 335	667 335

静态容许负载力惯量




(单位: N.m)

水平使用时	
MY	174
MP	175
MR	153

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用时保证寿命为10000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请洽询我司业务


MTH13 单轴 标准螺杆滑台

电机直连外置-BC

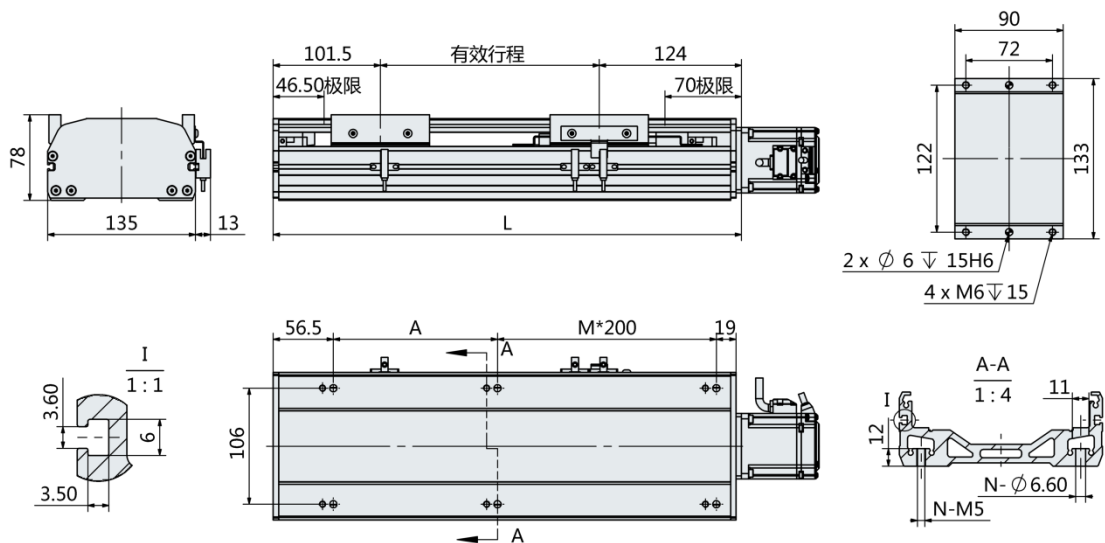

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	275.5	325.5	375.5	425.5	475.5	525.5	575.5	625.5	675.5	725.5	775.5	825.5	875.5	925.5	975.5	1025.5	1075.5	1125.5	1175.5	1225.5	1275.5
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14
重量 (KG)	7.4	7.96	8.52	9.08	9.64	10.2	10.76	11.32	11.88	12.44	13	13.56	14.12	14.68	15.24	15.8	16.36	16.92	17.48	18.04	18.6

电机下折-BM

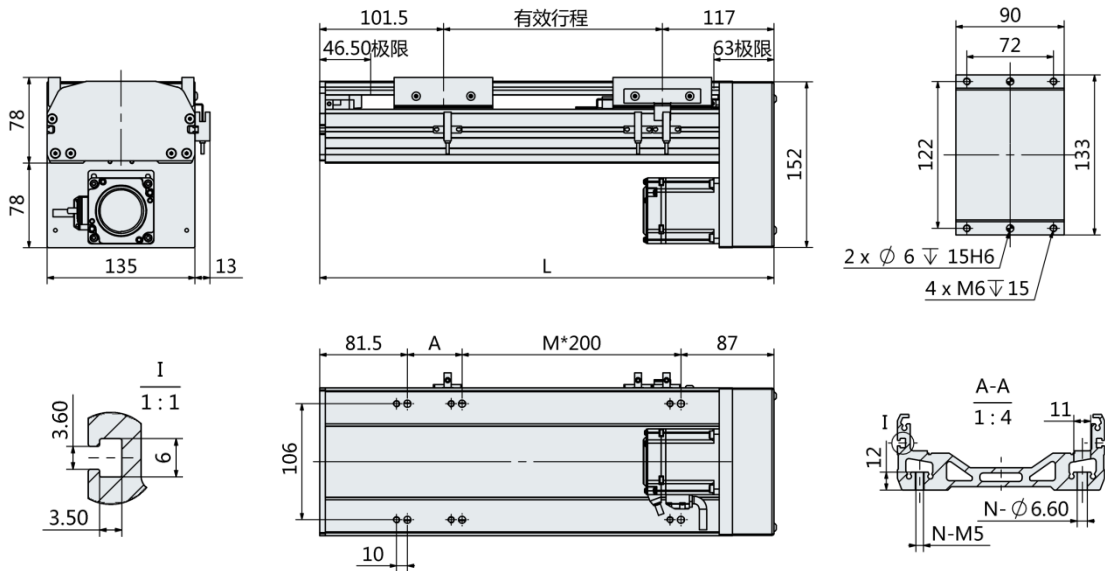

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	268.5	318.5	368.5	418.5	468.5	518.5	568.5	618.5	668.5	718.5	768.5	818.5	868.5	918.5	968.5	1018.5	1068.5	1118.5	1168.5	1218.5	1268.5
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5
N	4	4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	14	14
重量 (KG)	7.94	8.5	9.06	9.62	10.18	10.74	11.3	11.86	12.42	12.98	13.54	14.1	14.66	15.22	15.78	16.34	16.9	17.46	18.02	18.58	19.14

MT系列
半密封杆

MT系列
全密封杆

MTH系列
半密封杆

MCH系列
全密封杆

MTB系列
半密封杆

MCB系列
全密封杆


MKB系列
欧规杆

GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机


MTH14 单轴 标准螺杆滑台

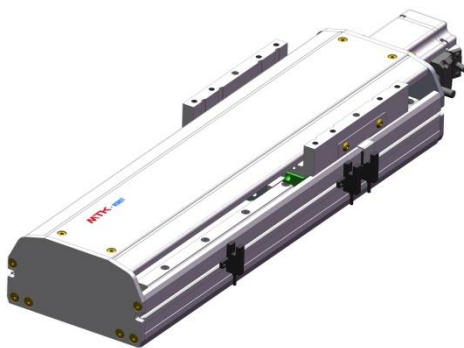


基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.01			
螺杆导程 (mm)	5	10	20	32
最高速度 (mm/s)	250	500	1000	1600
水平负载 (kg)	110	88	40	30
垂直负载 (kg)	33	22	10	8
定格推力 (N)	1388	694	347	218
标准行程 (mm)	50-1050mm 50间隔			
AC伺服马达容量 (w)	200、(400)			
滚珠螺杆外径 Φ(mm)	C7 Φ16			
高刚性直线滑轨 (mm)	W15xH12.5			
联轴器 (mm)	10x11、10x14			
感应器外置	EE-SX672			
感应器内置	EE-SX674			


电机安装方式




■ 马达直连外置-BC



■ 马达下折-BM



■ 马达左折-BL




■ 马达右折-BR

型号表示方式


MTH14	L10	100	BC	P 40 B	C3	001
本体型号						备注

容许负载力矩表




(单位: mm)

水平安装	A	B	C
导程 5	60kg 2512	242 232	80kg 1811 172 164
	110kg 1284	114 108	
导程 10	30kg 2727	470 430	50kg 1577 266 242
	88kg 854	134 122	
导程 20	10kg 2304	1222 1028	22kg 1443 540 451
	40kg 860	277 233	
导程 32	15kg 1033	545 405	25kg 604 311 233
	30kg 495	251 188	



(单位: mm)


墙面安装	A	B	C
导程 5	55kg 257 269 2883	75kg 178 186 2000	110kg 108 114 1284
导程 10	35kg 363 395 2368	55kg 218 238 1445	88kg 123 134 854
导程 20	12kg 854 1019 2552	20kg 500 596 1588	40kg 233 277 860
导程 32	15kg 405 545 1033	30kg 188 251 495	- - - -



(单位: mm)

垂直安装	A	C
导程 5	15kg 1118 1118	22kg 770 770
	33kg 513 513	
导程 10	10kg 1500 1500	14kg 1072 1072
	22kg 682 682	7kg 1700 1700
导程 20	10kg 1188 1188	- - -
导程 32	5kg 1503 1503	8kg 944 944

静态容许负载力惯量



(单位: N.m)

水平使用时	
MY	551
MP	552
MR	485

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用时保证寿命为10000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请洽询我司业务

MT系列
半密封丝杆

MTB系列
半密封皮带

MTH系列
半密封丝杆

MCH系列
全密封丝杆

MTB系列
半密封皮带

MCB系列
全密封皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸

MTH14 单轴 标准螺杆滑台

电机直连外置-BC

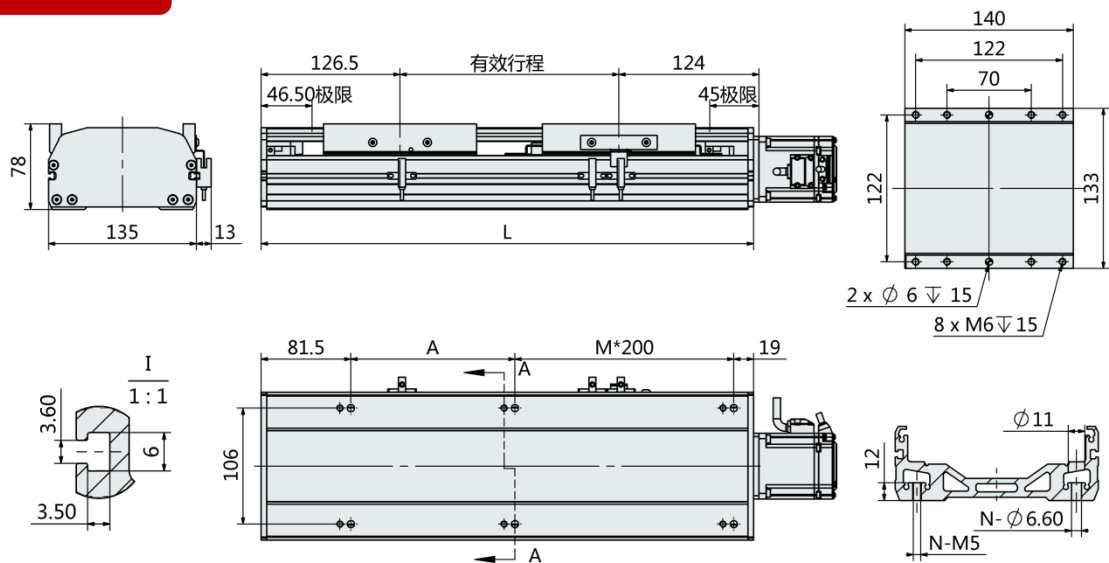

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	300.5	350.5	400.5	450.5	500.5	550.5	600.5	650.5	700.5	750.5	800.5	850.5	900.5	950.5	1000.5	1050.5	1100.5	1150.5	1200.5	1250.5	1300.5
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14
重量 (KG)	8.75	9.3	9.85	10.4	10.95	11.5	12.05	12.6	13.15	13.7	14.25	14.8	15.35	15.9	16.45	17	17.55	18.1	18.65	19.2	19.75

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机


电机下折-BM

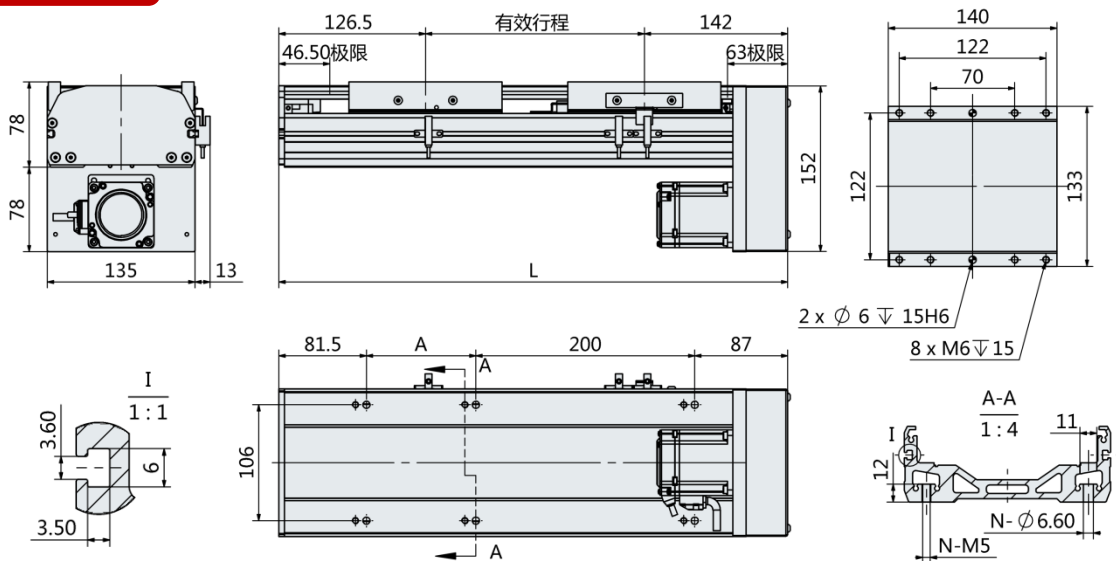

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	318.5	368.5	418.5	468.5	518.5	568.5	618.5	668.5	718.5	768.5	818.5	868.5	918.5	968.5	1018.5	1068.5	1118.5	1168.5	1218.5	1268.5	1318.5
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
重量 (KG)	9.4	9.94	10.48	11.02	11.56	12.1	12.64	13.18	13.72	14.26	14.8	15.34	15.88	16.42	16.96	17.5	18.04	18.58	19.12	19.66	20.2

MTH14 单轴 标准螺杆滑台

电机左折-BL

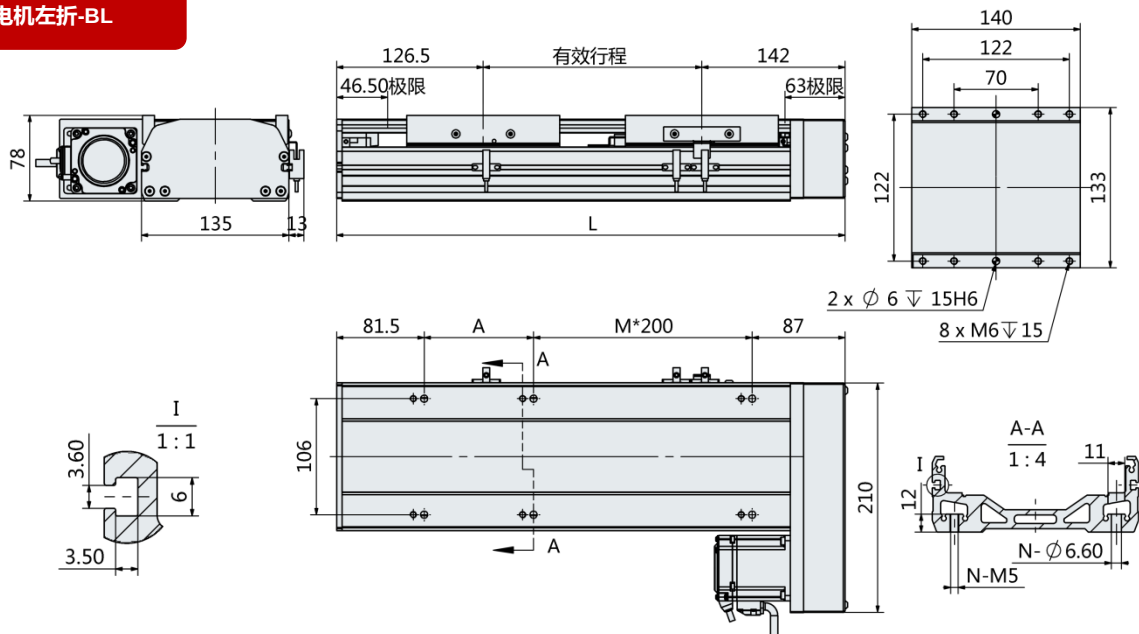

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	318.5	368.5	418.5	468.5	518.5	568.5	618.5	668.5	718.5	768.5	818.5	868.5	918.5	968.5	1018.5	1068.5	1118.5	1168.5	1218.5	1268.5	1318.5
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
重量 (KG)	9.4	9.94	10.48	11.02	11.56	12.1	12.64	13.18	13.72	14.26	14.8	15.34	15.88	16.42	16.96	17.5	18.04	18.58	19.12	19.66	20.2

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
全密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机

电机右折-BR

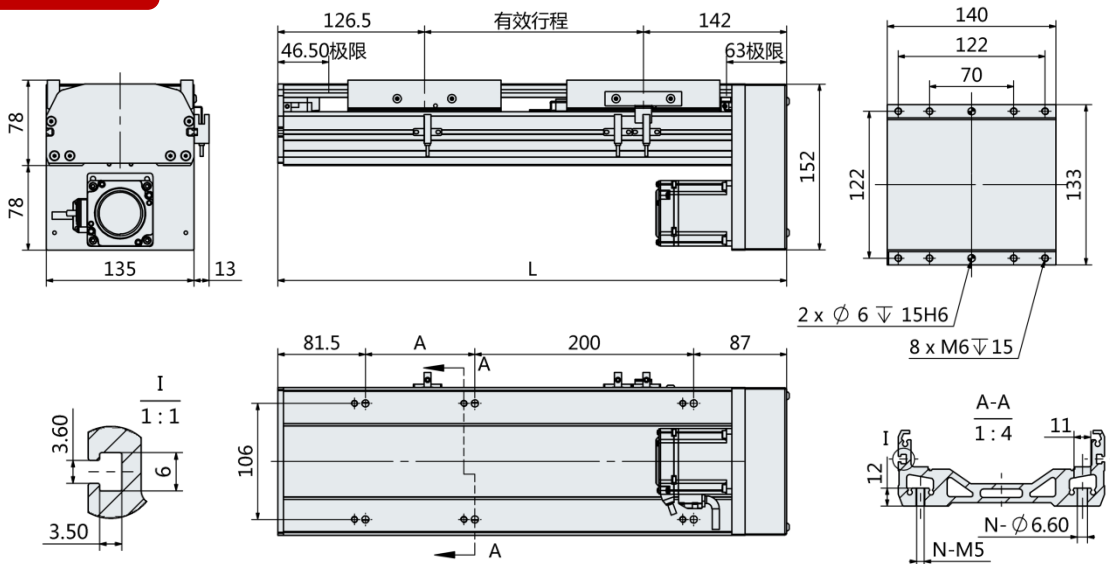

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	318.5	368.5	418.5	468.5	518.5	568.5	618.5	668.5	718.5	768.5	818.5	868.5	918.5	968.5	1018.5	1068.5	1118.5	1168.5	1218.5	1268.5	1318.5
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
重量 (KG)	9.4	9.94	10.48	11.02	11.56	12.1	12.64	13.18	13.72	14.26	14.8	15.34	15.88	16.42	16.96	17.5	18.04	18.58	19.12	19.66	20.2

MTH17 单轴 标准螺杆滑台



基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.01			
螺杆导程 (mm)	5	10	20	40
最高速度 (mm/s)	250	500	1000	2000
水平负载 (kg)	120	120	83	43
垂直负载 (kg)	50	40	25	12
定格推力 (N)	2563	1281	640	320
标准行程 (mm)	50-1250mm 50间隔			
AC伺服马达容量 (w)	400、(750)			
滚珠螺杆外径 Φ(mm)	C7 Φ20			
高刚性直线滑轨 (mm)	W20xH15			
联轴器 (mm)	12x14、12x19			
感应器外置	EE-SX672			
感应器内置	EE-SX674			

MT系列
半密封杆

MT系列
半密封带

MTH系列
半密封杆

MCH系列
全密封杆

MTB系列
半密封带

MCB系列
全密封带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆


MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸


电机安装方式




■ 马达直连外置-BC



■ 马达下折-BM



■ 马达左折-BL




■ 马达右折-BR


型号表示方式

MTH17	—	L10	—	100	—	BC	—	P 75 B	—	C3	—	001	
本体型号	备注												
丝杆 导程		行程 mm		电机安装方式		马达品牌		马达功率		刹车		感应开关数量	
L5	5mm	100-1250		BC	直连外置	P	松下	40	400W	无	无刹车	C1	1PCS
L10	10mm			BM	下折	M	三菱	75	750W	B	带刹车	C2	2PCS
L20	20mm			BL	左折	T	台达					C3	3PCS
L40	40mm			BR	右折	其它品牌电机						E	无光电


容许负载力矩表



(单位: mm)



(单位: mm)




(单位: mm)

水平安装	A	B	C
导程 5	70kg 3235 90kg 2482 120kg 1861	349 263 187 218	408 306 218
导程 10	65kg 1911 85kg 1445 120kg 1000	338 248 164 182	373 276 182
导程 20	35kg 1666 55kg 1030 83kg 654	547 331 206 204	538 328 204
导程 40	15kg 1126 22kg 755 43kg 366	740 491 231 183	577 384 183

墙面安装	A	B	C
导程 5	75kg 377 95kg 288 150kg 218	377 246 187 1850	2988 2333 1850
导程 10	60kg 408 80kg 296 120kg 182	368 266 164 1002	2092 1554 1002
导程 20	30kg 633 50kg 365 83kg 204	633 369 206 656	1961 1143 656
导程 40	12kg 729 22kg 384 43kg 183	936 491 231 366	1417 755 366

垂直安装	A	C
导程 5	20kg 1368 30kg 911 50kg 546	1368 911 546
导程 10	15kg 1618 25kg 970 40kg 607	1618 970 607
导程 20	10kg 1922 14kg 1377 25kg 769	1922 1377 769
导程 40	7kg 1356 12kg 790	1356 790

静态容许负载力惯量




(单位: N.m)

水平使用时	
MY	1032
MP	1034
MR	908

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用时保证寿命为10000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请洽询我司业务


MTH17 单轴 标准螺杆滑台

电机直连外置-BC

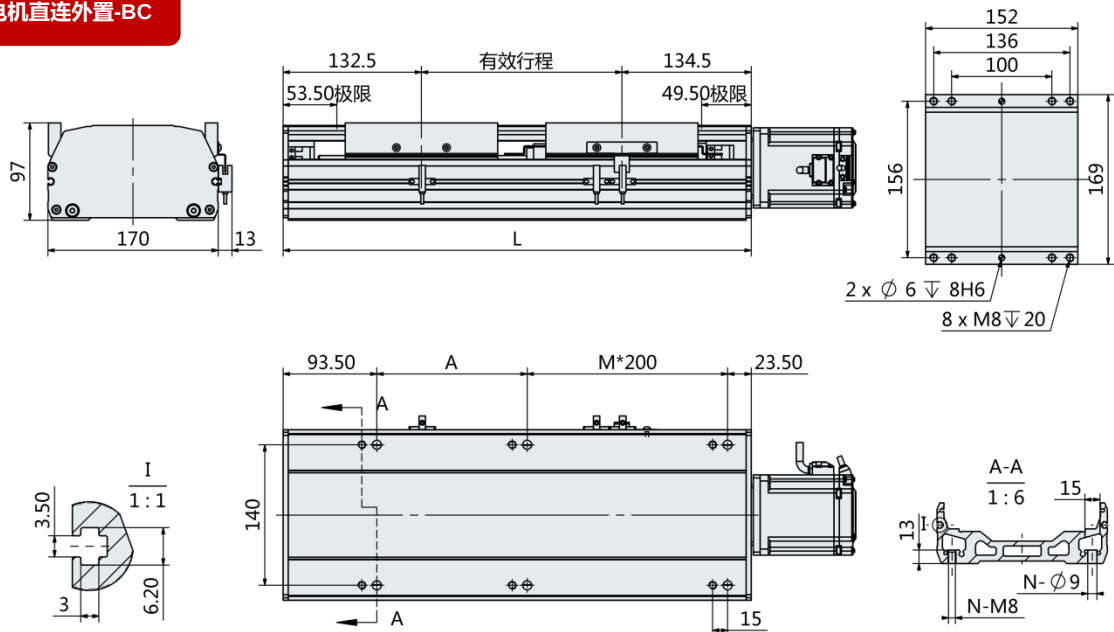

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	317	367	417	467	517	567	617	667	717	767	817	867	917	967	1017	1067	1117	1167	1217	1267	1317	1367	1417	1467	1517
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
重量 (KG)	9.61	10.2	10.79	11.57	12.34	13.11	13.88	14.65	15.42	16.19	16.96	17.73	18.5	19.28	20.05	20.82	21.59	22.36	23.13	23.9	24.67	25.44	26.21	26.98	27.75

电机下折-BM

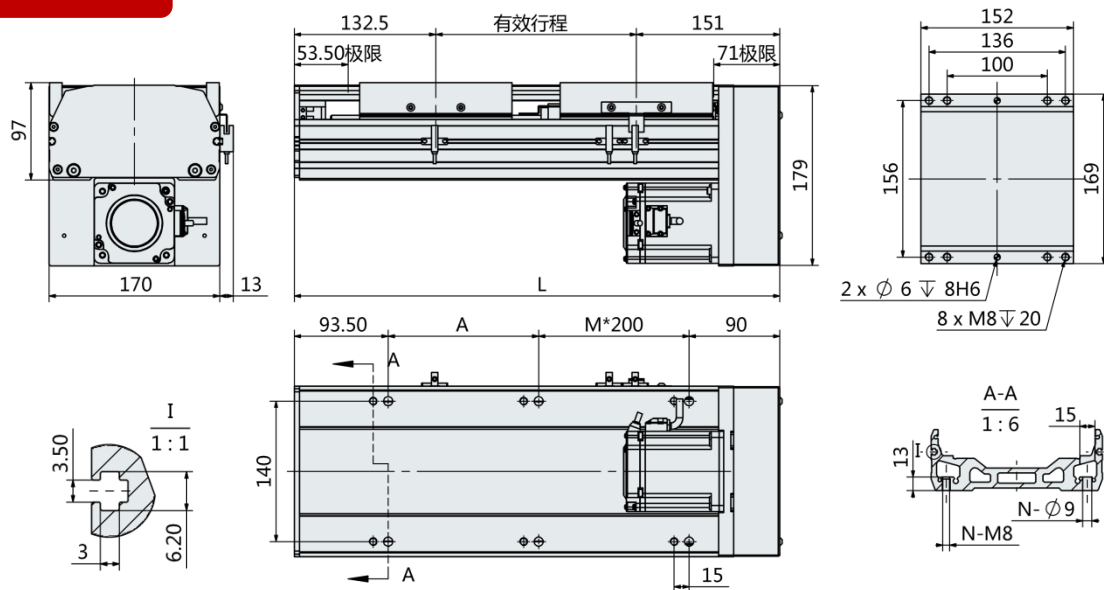

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	333.5	383.5	433.5	483.5	533.5	583.5	633.5	683.5	733.5	783.5	833.5	883.5	933.5	983.5	1033.5	1083.5	1133.5	1183.5	1233.5	1283.5	1333.5	1383.5	1433.5	1483.5	1533.5
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
重量 (KG)	9.53	10.3	11.07	11.84	12.61	13.38	14.15	14.92	15.69	16.47	17.24	18.01	18.78	19.55	20.32	21.09	21.86	22.63	23.4	24.18	24.95	25.72	26.49	27.26	28.03

MT系列
半密封丝杆

MT系列
全密封皮带

MTH系列
半密封丝杆

MCH系列
全密封丝杆

MTB系列
半密封皮带

MCB系列
全密封皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机


MTH22 单轴 标准螺杆滑台

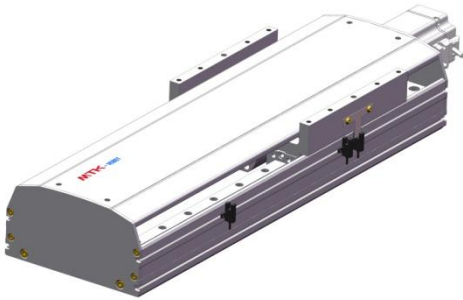


基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.01			
螺杆导程 (mm)	5	10	25	40
最高速度 (mm/s)	250	500	1250	2000
水平负载 (kg)	150	150	105	43
垂直负载 (kg)	55	45	20	12
定格推力 (N)	2563	1281	640	320
标准行程 (mm)	50-1500mm 50间隔			
AC伺服马达容量 (w)	400、(750)			
滚珠螺杆外径 Φ(mm)	C7 Φ25			C7 Φ20
高刚性直线滑轨 (mm)	W23xH20			
联轴器 (mm)	17x14、17x19、12x14、12x19			
感应器外置	EE-SX672			
感应器内置	EE-SX674			


电机安装方式




■ 马达直连外置-BC



■ 马达下折-BM



■ 马达左折-BL




■ 马达右折-BR

型号表示方式


MTH22	—	L10	—	100	—	BC	—	P	75	B	—	C3	—	001
本体型号														备注
丝杆 导程		行程 mm		电机安装方式		马达品牌		马达功率		刹车		感应开关数量		
L5	5mm	100-1500		BC	直连外置	P	松下	40	400W	无	无刹车	C1	1PCS	
L10	10mm			BM	下折	M	三菱	75	750W	B	带刹车	C2	2PCS	
L20	20mm			BL	左折	T	台达					C3	3PCS	
L40	40mm			BR	右折	其它品牌						E	无光电	

容许负载力矩表




(单位: mm)

水平安装	A	B	C
导程 5	100kg 5000	633	557
	125kg 3880	491	431
	150kg 3357	396	347
导程 10	100kg 3220	563	474
	125kg 2554	434	367
	150kg 2113	349	295
导程 25	65kg 1522	614	458
	85kg 1136	451	336
	105kg 893	350	262
导程 40	18kg 2445	1616	1052
	30kg 1436	938	613
	43kg 978	630	412



(单位: mm)


墙面安装	A	B	C
导程 5	110kg 500	569	4500
	130kg 412	469	3711
	150kg 347	396	3357
导程 10	110kg 427	503	2900
	130kg 351	414	2444
	150kg 295	349	2113
导程 25	70kg 420	564	1404
	90kg 315	420	1066
	105kg 262	350	893
导程 40	15kg 1272	1955	2948
	24kg 778	1190	1813
	43kg 412	630	978



(单位: mm)

垂直安装	A	C
导程 5	30kg 2355	2355
	40kg 1768	1768
	55kg 1288	1288
导程 10	25kg 2505	2505
	35kg 1795	1795
	45kg 1396	1396
导程 25	15kg 2711	2711
	20kg 2033	2033
	-	-
导程 40	7kg 3511	3511
	12kg 2055	2055
	-	-

静态容许负载力惯量



(单位: N.m)

水平使用时	
MY	2052
MP	2052
MR	1810

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用时保证寿命为10000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请咨询我司业务

MT系列
半密封丝杆

MTB系列
半密封皮带

MTH系列
半密封丝杆

MCH系列
全密封丝杆

MTB系列
半密封皮带

MCB系列
全密封皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸

MTH22 单轴 标准螺杆滑台

电机直连外置-BC

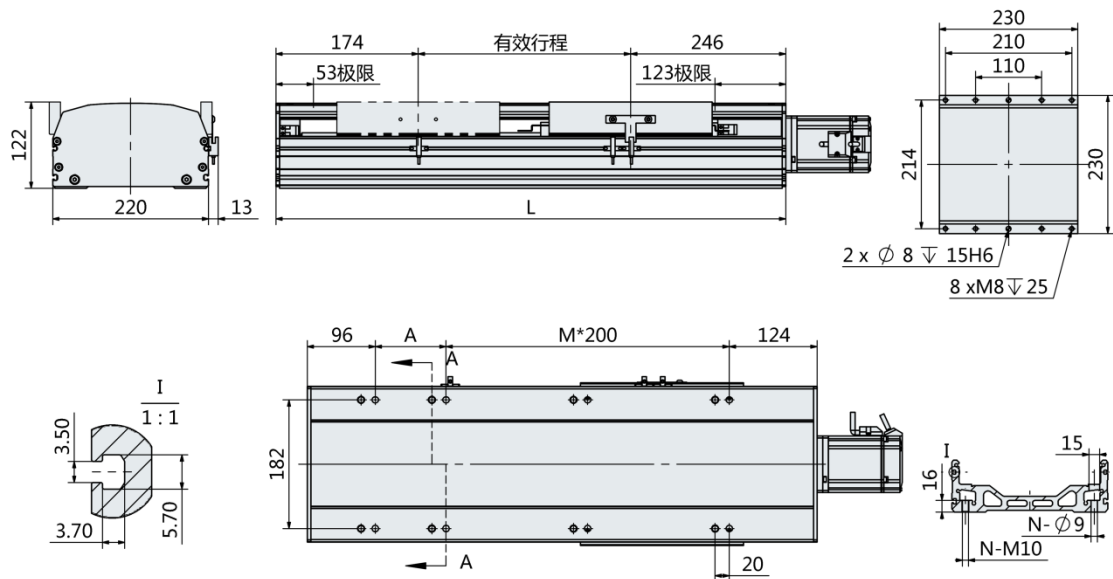

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	470	520	570	620	670	720	770	820	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320	1370	1420	1470	1520	1570	1620	1670	1720	1770	1820	1870	1920
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
重量 (KG)	25.4	26.86	28.32	29.78	31.24	32.7	34.16	35.62	37.08	38.54	40	41.46	42.92	44.38	45.84	47.3	48.76	50.22	51.68	53.14	54.6	56.06	57.52	58.98	60.44	61.9	63.36	64.82	66.28	67.74

MT系列
半密螺杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密螺杆

MCH系列
全密螺杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌螺杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸


电机下折-BM

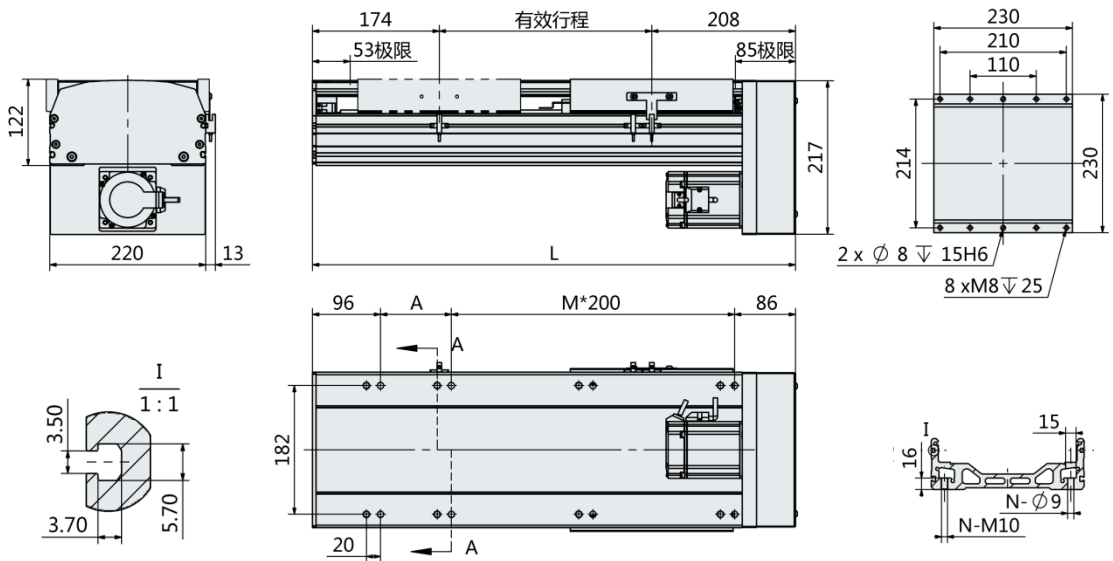

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	432	482	532	582	632	682	732	782	832	882	932	982	1032	1082	1132	1182	1232	1282	1332	1382	1432	1482	1532	1582	1632	1682	1732	1782	1832	1882
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
重量 (KG)	24.2	25.66	27.12	28.58	30.04	31.5	32.96	34.42	35.88	37.34	38.8	40.26	41.72	43.18	44.64	46.1	47.56	49.02	50.48	51.94	53.4	54.86	56.32	57.78	59.24	60.7	62.16	63.62	65.08	66.54


MTH22 单轴 标准螺杆滑台

电机左折-BL

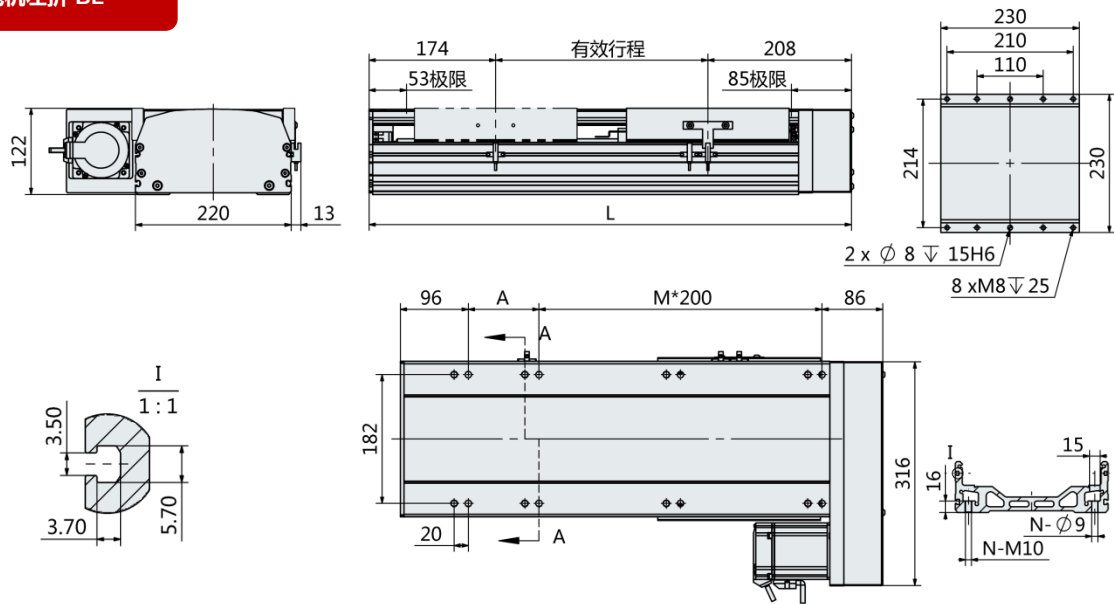

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	432	482	532	582	632	682	732	782	832	882	932	982	1032	1082	1132	1182	1232	1282	1332	1382	1432	1482	1532	1582	1632	1682	1732	1782	1832	1882
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
重量 (KG)	24.2	25.66	27.12	28.58	30.04	31.5	32.96	34.42	35.88	37.34	38.8	40.26	41.72	43.18	44.64	46.1	47.56	49.02	50.48	51.94	53.4	54.86	56.32	57.78	59.24	60.7	62.16	63.62	65.08	66.54

电机右折-BR

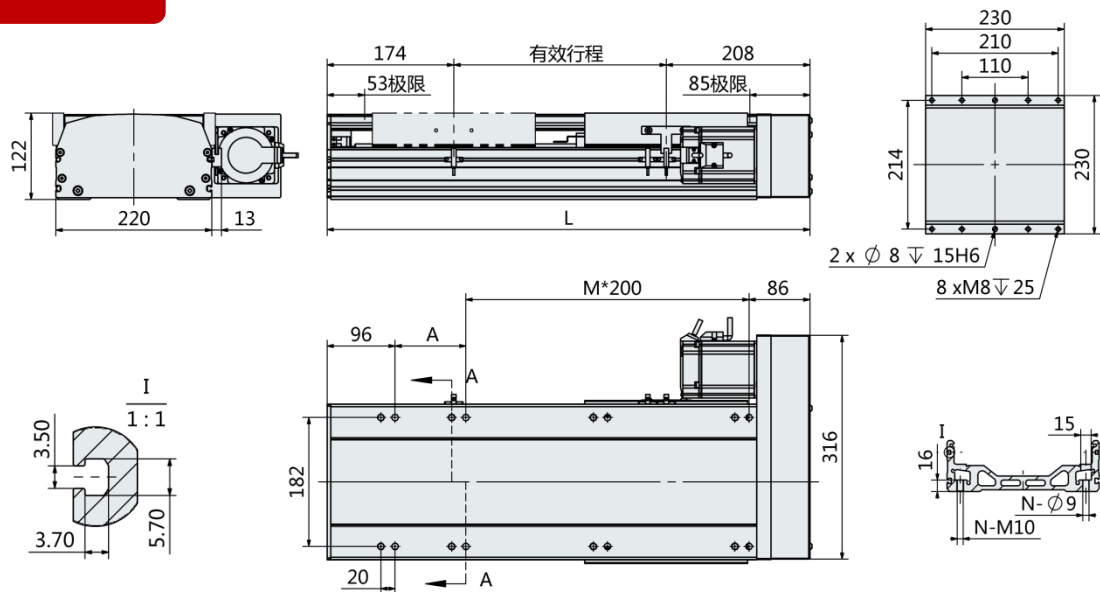

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	432	482	532	582	632	682	732	782	832	882	932	982	1032	1082	1132	1182	1232	1282	1332	1382	1432	1482	1532	1582	1632	1682	1732	1782	1832	1882
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
重量 (KG)	24.2	25.66	27.12	28.58	30.04	31.5	32.96	34.42	35.88	37.34	38.8	40.26	41.72	43.18	44.64	46.1	47.56	49.02	50.48	51.94	53.4	54.86	56.32	57.78	59.24	60.7	62.16	63.62	65.08	66.54

MT系列
半密螺杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
全密螺杆

MCH系列
全密螺杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌螺杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机

MCH12 单轴 无尘螺杆滑台

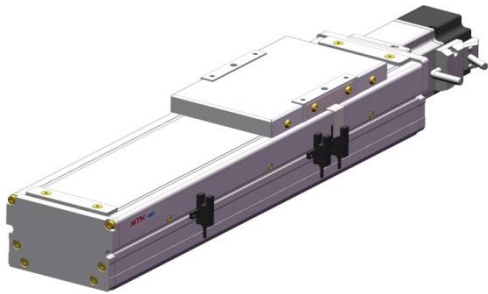

基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.01			
螺杆导程 (mm)	5	10	20	32
最高速度 (mm/s)	250	500	1000	1600
水平负载 (kg)	50	30	18	5
垂直负载 (kg)	12	8	3	-
定格推力 (N)	683	341	174	107
标准行程 (mm)	50-1050mm 50间隔			
AC伺服马达容量 (w)	100、(200)、400			
滚珠螺杆外径 Φ(mm)	C7 Φ16			
高刚性直线滑轨 (mm)	W12xH7.5			
联轴器 (mm)	10x8、10x11、10x14			
感应器外置	EE-SX672			

MT系列
半密封丝杆

MTB系列
半密封皮带

MTH系列
半密封丝杆

MCH系列
全密封丝杆

MTB系列
半密封皮带

MCB系列
全密封皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆


MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机


电机安装方式




■ 马达直连外置-BC



■ 马达下折-BM



■ 马达左折-BL




■ 马达右折-BR

型号表示方式


MCH12		L10		100		BC		P 20 B		C3		001	
本体型号												备注	
丝杆 导程		行程 mm		电机安装方式		马达品牌		马达功率		刹车		感应开关数量	
L5	5mm	100-1050		BC	直连外置	P	松下	10	100W	无	无刹车	C1	1PCS
L10	10mm			BM	下折	M	三菱	20	200W	B	带刹车	C2	2PCS
L20	20mm			BL	左折	T	台达	40	400W			C3	3PCS
L32	32mm			BR	右折	57	57步进	57	57步进			E	无光电
其它品牌电机													

容许负载力矩表




(单位: mm)

水平安装		A	B	C
导程 5	30kg	882	65	78
	40kg	606	42	51
	50kg	437	29	35
导程 10	15kg	875	138	157
	25kg	485	73	83
	30kg	386	56	64
导程 20	5kg	1160	384	386
	10kg	561	180	181
	18kg	288	88	89
导程 32	3kg	822	444	385
	5kg	492	255	224
	-	-	-	-



(单位: mm)


墙面安装		A	B	C
导程 5	25kg	100	84	1102
	35kg	63	52	725
	50kg	35	29	433
导程 10	10kg	250	221	1311
	20kg	110	97	633
	30kg	64	56	385
导程 20	6kg	317	316	955
	12kg	147	144	455
	18kg	89	88	288
导程 32	2kg	591	682	1256
	5kg	224	255	488
	-	-	-	-



(单位: mm)

垂直安装		A	C
导程 5	5kg	544	544
	8kg	341	341
	12kg	227	227
导程 10	4kg	606	606
	8kg	303	303
	-	-	-
导程 20	2kg	961	961
	3kg	639	639
	-	-	-

静态容许负载力惯量




(单位: N.m)

水平使用时	
MY	150
MP	150
MR	130

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用时保证寿命为10000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请洽询我司业务


MCH12 单轴 无尘螺杆滑台

电机直连外置-BC

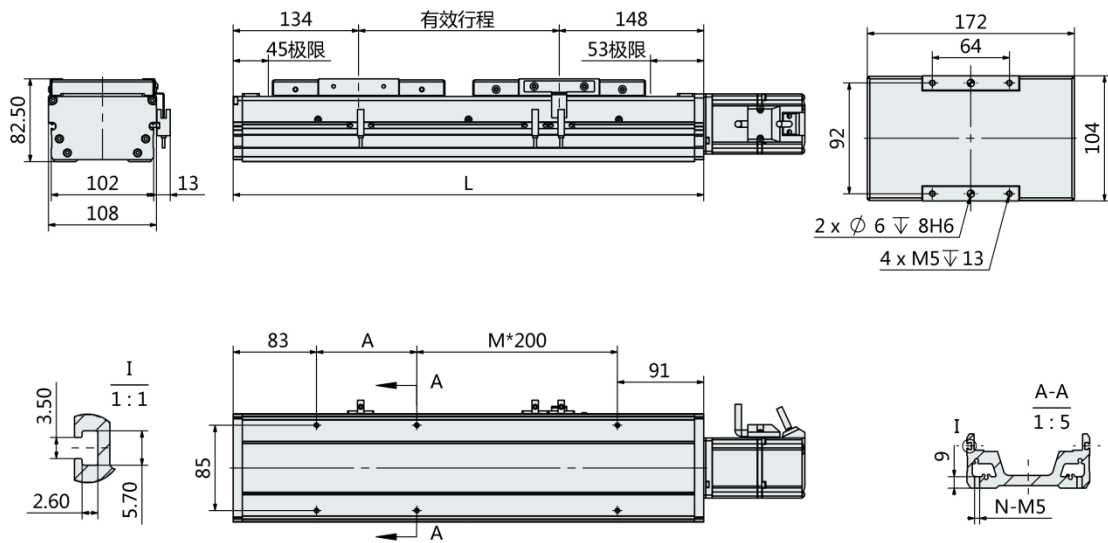

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	324	374	424	474	524	574	624	674	724	774	824	874	924	974	1024	1074	1124	1174	1224	1274	1324
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
重量 (KG)	6.19	6.62	7.05	7.48	7.91	8.43	8.77	9.2	9.63	10.06	10.49	10.92	11.35	11.78	12.21	12.64	13.07	13.5	13.93	14.36	14.79

电机下折-BM

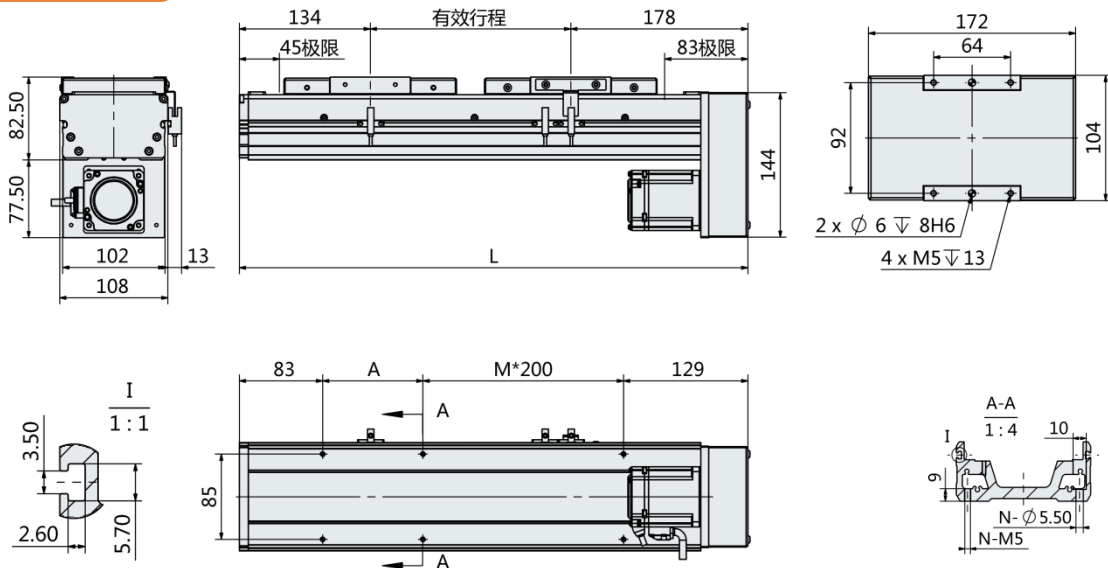

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	362	412	462	512	562	612	662	712	762	812	862	912	962	1012	1062	1112	1162	1212	1262	1312	1362
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
重量 (KG)	7.02	7.45	7.88	8.31	8.74	9.17	9.6	10.03	10.46	10.89	11.32	11.75	12.18	12.61	13.04	13.47	13.9	14.33	14.76	15.19	15.62

MT系列
半密螺杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密螺杆

MCH系列
全密螺杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌螺杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机


MCH12 单轴 无尘螺杆滑台

电机左折-BL

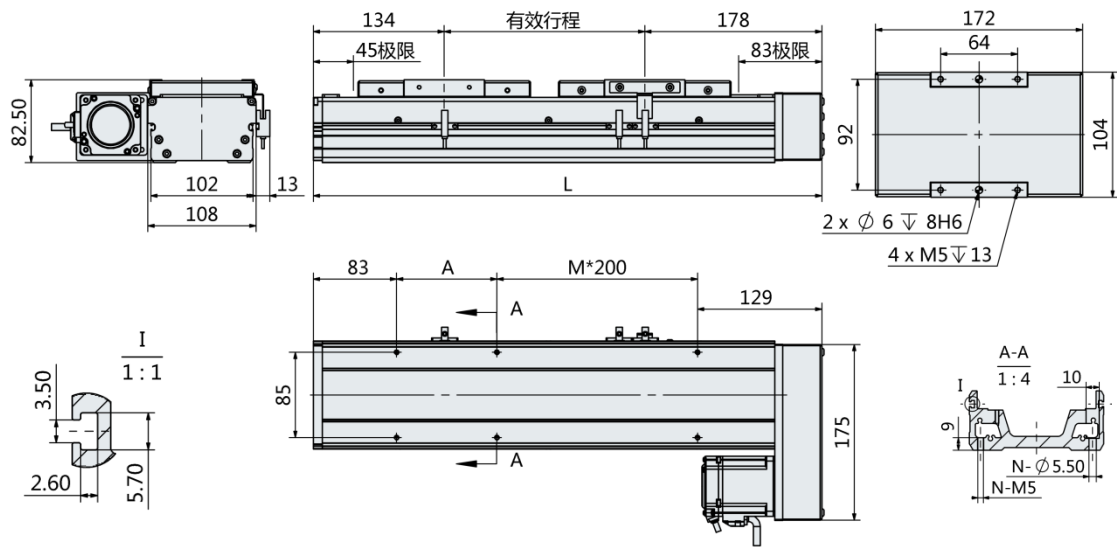

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	362	412	462	512	562	612	662	712	762	812	862	912	962	1012	1062	1112	1162	1212	1262	1312	1362
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5
N	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
重量 (KG)	7.02	7.45	7.88	8.31	8.74	9.17	9.6	10.03	10.46	10.89	11.32	11.75	12.18	12.61	13.04	13.47	13.9	14.33	14.76	15.19	15.62

电机右折-BR

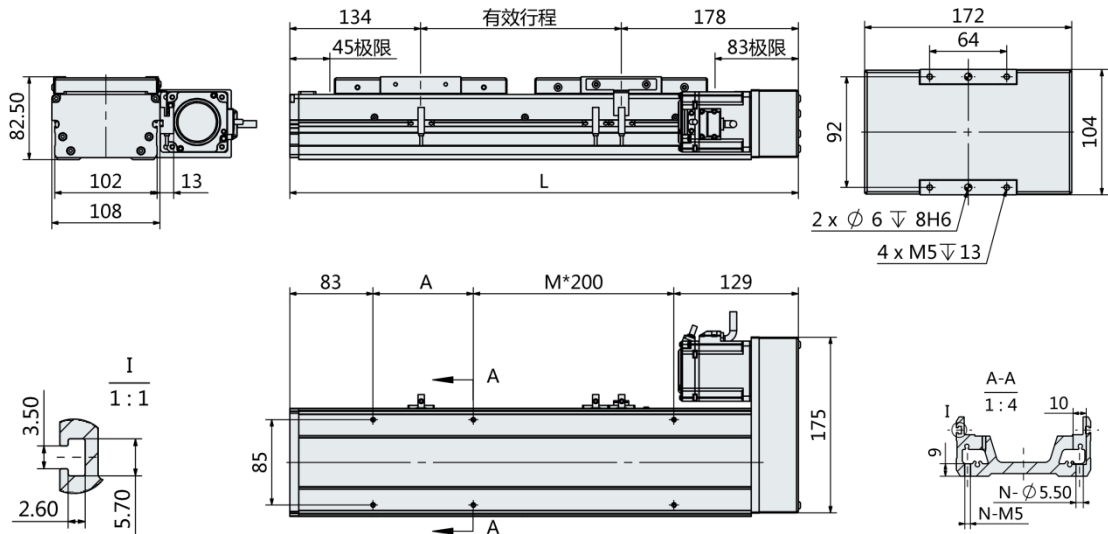

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	362	412	462	512	562	612	662	712	762	812	862	912	962	1012	1062	1112	1162	1212	1262	1312	1362
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5
N	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
重量 (KG)	7.02	7.45	7.88	8.31	8.74	9.17	9.6	10.03	10.46	10.89	11.32	11.75	12.18	12.61	13.04	13.47	13.9	14.33	14.76	15.19	15.62

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带


MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸

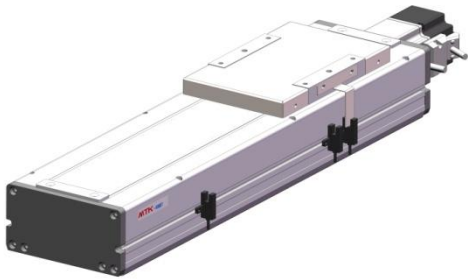

基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.01			
螺杆导程 (mm)	5	10	20	32
最高速度 (mm/s)	250	500	1000	1600
水平负载 (kg)	110	88	40	30
垂直负载 (kg)	33	22	10	8
定格推力 (N)	1388	694	347	218
标准行程 (mm)	50-1050mm 50间隔			
AC伺服马达容量 (w)	200、(400)			
滚珠螺杆外径 Φ(mm)	C7 Φ16			
高刚性直线滑轨 (mm)	W15xH12.5			
联轴器 (mm)	10x11、10x14			
感应器外置	EE-SX672			
感应器内置	EE-SX674			

MT系列
半密封丝杆

MTB系列
半密封皮带

MTH系列
半密封丝杆

MCH系列
全密封丝杆

MTB系列
半密封皮带

MCB系列
全密封皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆


MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸


电机安装方式




马达直连外置-BC



马达下折-BM



马达左折-BL




马达右折-BR

型号表示方式


MTH14	L10	100	BC	P 40 B	C3	001		
本体型号						备注		
丝杆 导程		行程 mm	电机安装方式	马达品牌	马达功率	刹车	感应开关数量	
L5	5mm	100-1050	BC 直连外置	P 松下	20 200W	无 无刹车	C1	1PCS
L10	10mm		BM 下折	M 三菱	40 400W	B 带刹车	C2	2PCS
L20	20mm		BL 左折	T 台达	57 57步进		C3	3PCS
L32	32mm		BR 右折	57 57步进			E	无光电
其它品牌电机								

容许负载力矩表




(单位: mm)

水平安装	A	B	C
导程 5	60kg	2512	242
	80kg	1811	172
	110kg	1284	114
导程 10	30kg	2727	470
	50kg	1577	266
	88kg	854	134
导程 20	10kg	2304	1222
	22kg	1443	540
	40kg	860	277
导程 32	15kg	1033	545
	25kg	604	311
	30kg	495	251



(单位: mm)


墙面安装	A	B	C
导程 5	55kg	257	269
	75kg	178	186
	110kg	108	114
导程 10	35kg	363	395
	55kg	218	238
	88kg	123	134
导程 20	12kg	854	1019
	20kg	500	596
	40kg	233	277
导程 32	15kg	405	545
	30kg	188	251
	-	-	-



(单位: mm)

垂直安装	A	C
导程 5	15kg	1118
	22kg	770
	33kg	513
导程 10	10kg	1500
	14kg	1072
	22kg	682
导程 20	7kg	1700
	10kg	1188
	-	-
导程 32	5kg	1503
	8kg	944
	-	-

静态容许负载力惯量




(单位: N.m)

水平使用时	
MY	551
MP	552
MR	485

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用时保证寿命为10000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请洽询我司业务


MCH14 单轴 无尘螺杆滑台

电机直连外置-BC

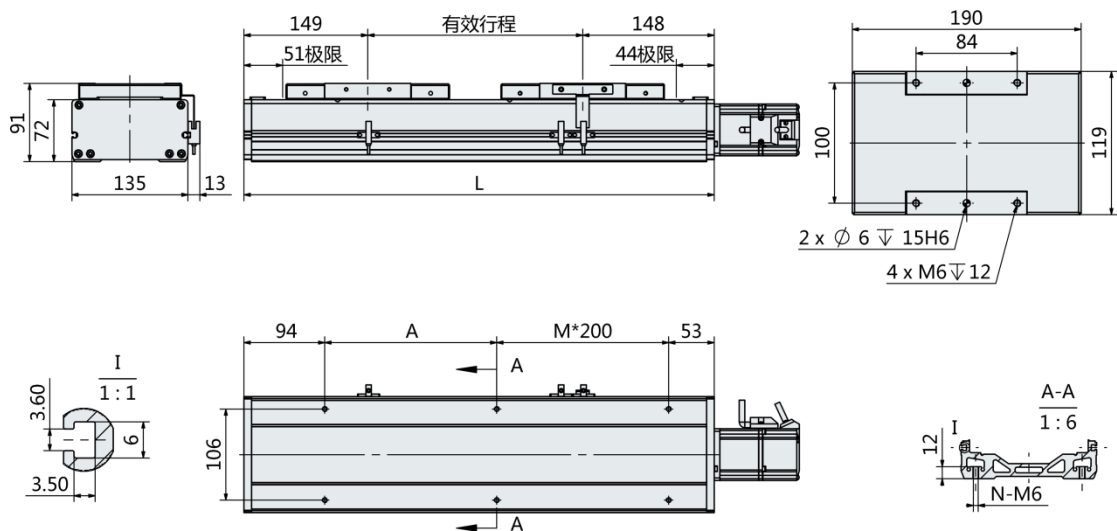

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	347	397	447	497	547	597	647	697	747	797	847	897	947	997	1047	1097	1147	1197	1247	1297	1347
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14
重量 (KG)	10.5	11.1	11.7	12.3	12.9	13.5	14.1	14.7	15.3	15.9	16.5	17.1	17.7	18.3	18.9	19.5	20.1	20.7	21.3	21.9	22.5

电机下折-BM

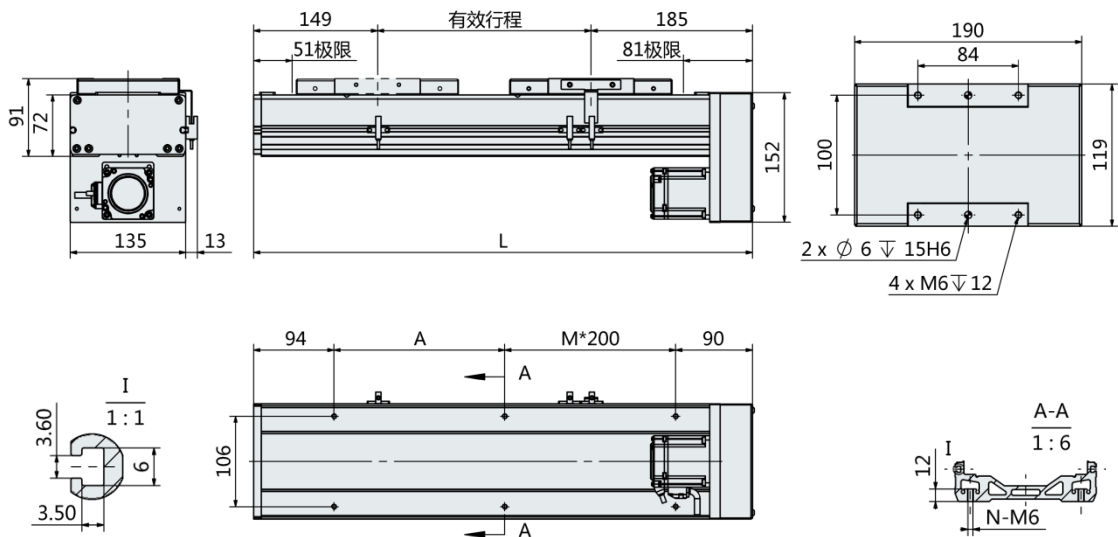

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	384	434	484	534	584	634	684	734	784	834	884	934	984	1034	1084	1134	1184	1234	1284	1334	1384
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14
重量 (KG)	10.9	11.52	12.14	12.76	13.38	14	14.62	15.24	15.86	16.48	17.1	17.72	18.34	18.96	19.58	20.2	20.82	21.44	22.06	22.68	23.3

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机


MCH14 单轴 无尘螺杆滑台

电机左折-BL

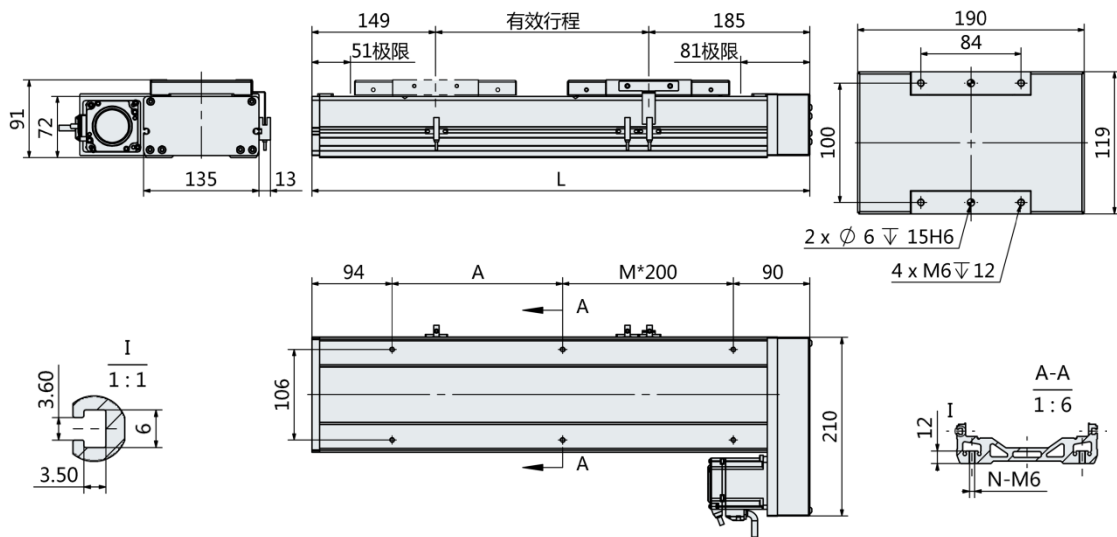

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	384	434	484	534	584	634	684	734	784	834	884	934	984	1034	1084	1134	1184	1234	1284	1334	1384
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14
重量 (KG)	10.9	11.52	12.14	12.76	13.38	14	14.62	15.24	15.86	16.48	17.1	17.72	18.34	18.96	19.58	20.2	20.82	21.44	22.06	22.68	23.3

电机右折-BR

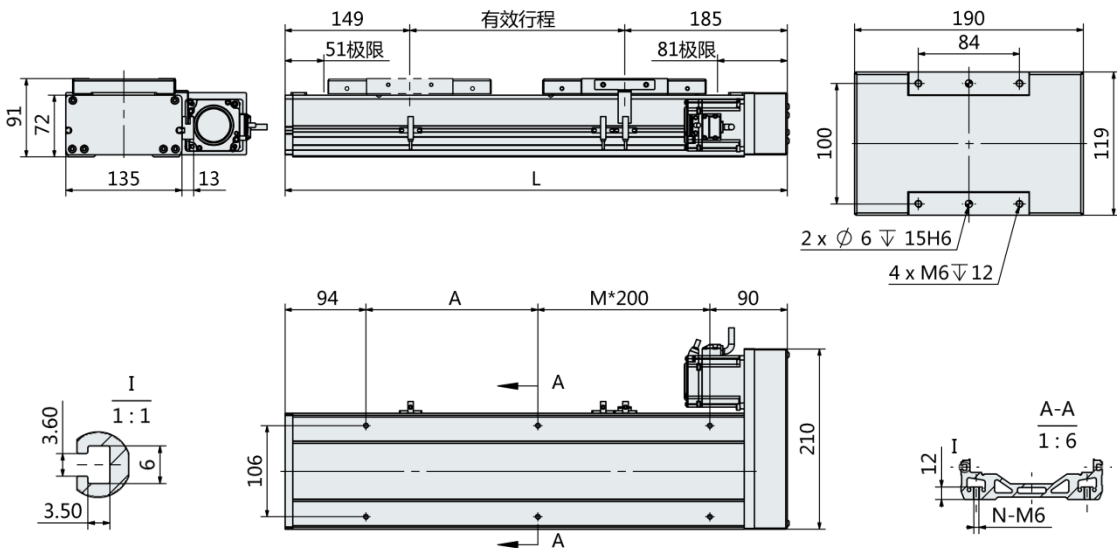

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	384	434	484	534	584	634	684	734	784	834	884	934	984	1034	1084	1134	1184	1234	1284	1334	1384
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14
重量 (KG)	10.9	11.52	12.14	12.76	13.38	14	14.62	15.24	15.86	16.48	17.1	17.72	18.34	18.96	19.58	20.2	20.82	21.44	22.06	22.68	23.3

MT系列
半密螺杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密螺杆

MCH系列
全密螺杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌螺杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸


MCH17 单轴 无尘螺杆滑台

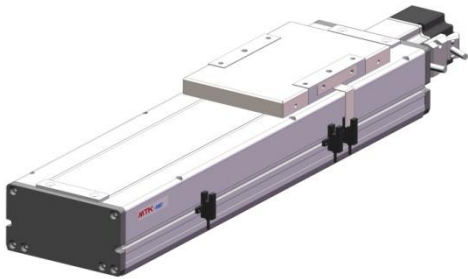


基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.01			
螺杆导程 (mm)	5	10	20	40
最高速度 (mm/s)	250	500	1000	2000
水平负载 (kg)	120	120	83	43
垂直负载 (kg)	50	40	25	12
定格推力 (N)	2563	1281	640	320
标准行程 (mm)	50-1250mm 50间隔			
AC伺服马达容量 (w)	400、(750)			
滚珠螺杆外径 Φ(mm)	C7 Φ20			
高刚性直线滑轨 (mm)	W20xH15			
联轴器 (mm)	12x14、12x19			
感应器外置	EE-SX672			
感应器内置	EE-SX674			


电机安装方式




■ 马达直连外置-BC



■ 马达下折-BM



■ 马达左折-BL




■ 马达右折-BR


型号表示方式

MCH17	—	L10	—	100	—	BC	—	P	75	B	—	C3	—	001	
本体型号															备注
丝杆 导程		行程 mm		电机安装方式		马达品牌		马达功率		刹车		感应开关数量			
L5	5mm	100-1250	BC	直连外置	P	松下	40	400W	无	无刹车	C1	1PCS			
L10	10mm		BM	下折	M	三菱	75	750W	B	带刹车	C2	2PCS			
L20	20mm		BL	左折	T	台达					C3	3PCS			
L40	40mm		BR	右折	其它品牌电机						E	无光电			


容许负载力矩表



(单位: mm)



(单位: mm)




(单位: mm)

水平安装		A	B	C
导程 5	70kg	3235	349	408
	90kg	2482	263	306
	120kg	1861	187	218
导程 10	65kg	1911	338	373
	85kg	1445	248	276
	120kg	1000	164	182
导程 20	35kg	1666	547	538
	55kg	1030	331	328
	83kg	654	206	204
导程 40	15kg	1126	740	577
	22kg	755	491	384
	43kg	366	231	183

墙面安装		A	B	C
导程 5	75kg	377	322	2988
	95kg	288	246	2333
	150kg	218	187	1850
导程 10	60kg	408	368	2092
	80kg	296	266	1554
	120kg	182	164	1002
导程 20	30kg	633	644	1961
	50kg	365	369	1143
	83kg	204	206	656
导程 40	12kg	729	936	1417
	22kg	384	491	755
	43kg	183	231	366

垂直安装		A	C
导程 5	20kg	1368	1368
	30kg	911	911
	50kg	546	546
导程 10	15kg	1618	1618
	25kg	970	970
	40kg	607	607
导程 20	10kg	1922	1922
	14kg	1377	1377
	25kg	769	769
导程 40	7kg	1356	1356
	12kg	790	790
	-	-	-

静态容许负载力惯量



(单位: N.m)

水平使用时	
MY	1032
MP	1034
MR	908

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用时保证寿命为10000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请洽询我司业务

MT系列
半密丝杆

MTB系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸


MCH17 单轴 无尘螺杆滑台

电机直连外置-BC

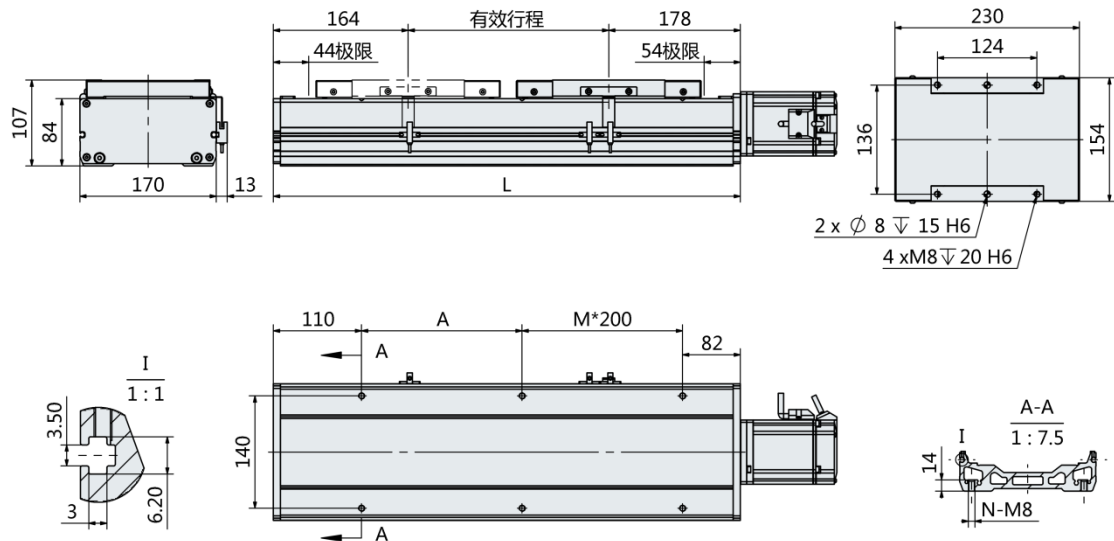

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	392	442	492	542	592	642	692	742	792	842	892	942	992	1042	1092	1142	1192	1242	1292	1342	1392	1442	1492	1542	1592
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
重量 (KG)	11.84	12.62	13.4	14.18	14.96	15.74	16.52	17.3	18.08	18.85	19.63	20.41	21.19	21.97	22.75	23.52	24.31	25.09	25.87	26.65	27.43	28.21	28.99	29.77	30.55

电机下折-BM

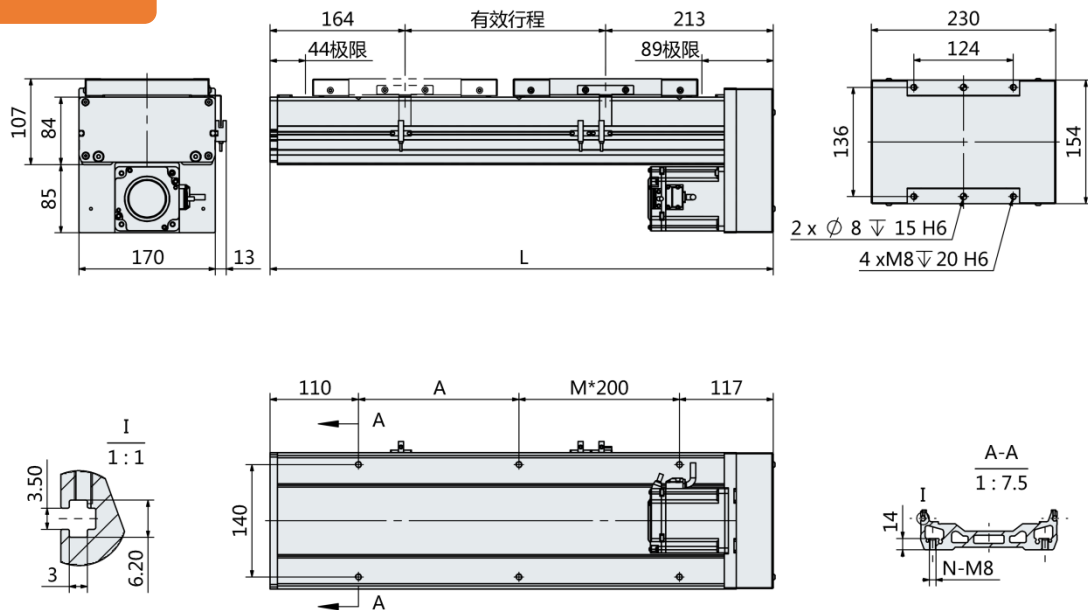

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	427	477	527	577	627	677	727	777	827	877	927	977	1027	1077	1127	1177	1227	1277	1327	1377	1427	1477	1527	1577	1627
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
重量 (KG)	12.61	13.99	14.17	14.96	15.74	16.53	17.31	18.1	18.88	19.67	20.45	21.24	22.02	22.81	23.59	24.38	25.17	25.95	26.74	27.52	28.31	29.09	29.88	30.66	31.45

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机


MCH17 单轴 无尘螺杆滑台

电机左折-BL

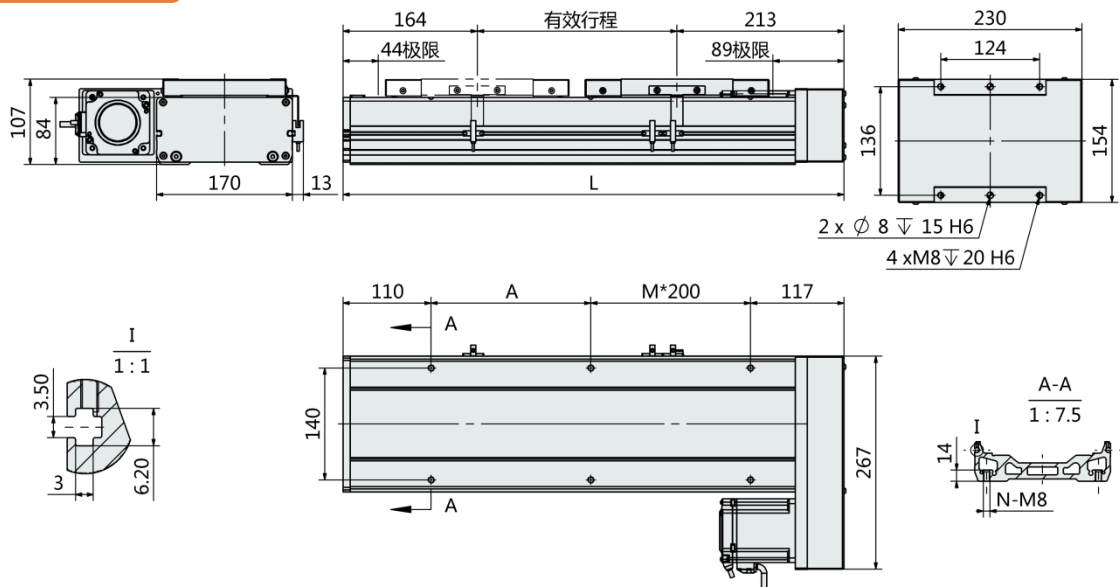

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	427	477	527	577	627	677	727	777	827	877	927	977	1027	1077	1127	1177	1227	1277	1327	1377	1427	1477	1527	1577	1627
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
重量 (KG)	12.61	13.99	14.17	14.96	15.74	16.53	17.31	18.1	18.88	19.67	20.45	21.24	22.02	22.81	23.59	24.38	25.17	25.95	26.74	27.52	28.31	29.09	29.88	30.66	31.45

电机右折-BR

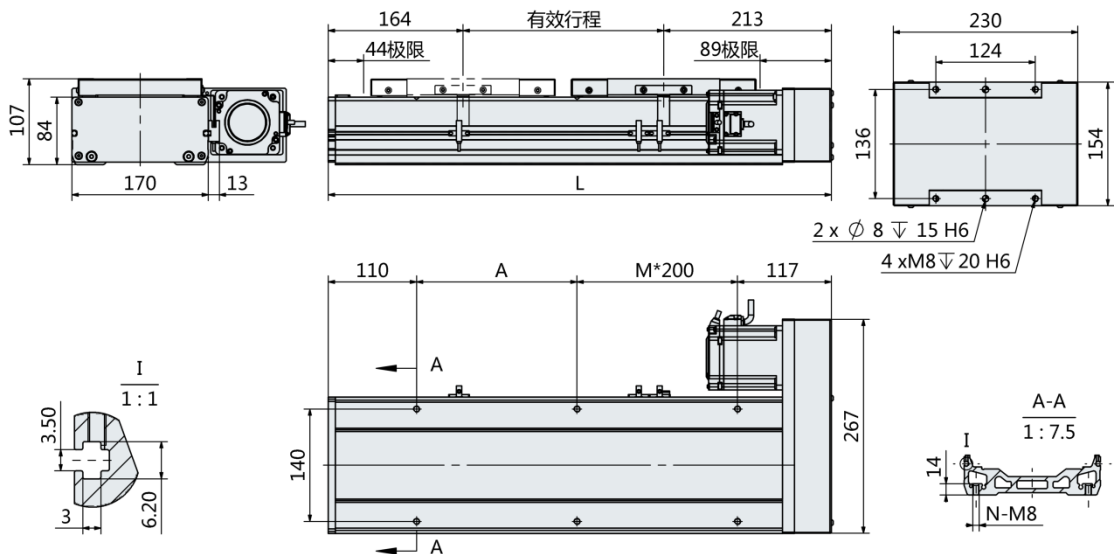

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	427	477	527	577	627	677	727	777	827	877	927	977	1027	1077	1127	1177	1227	1277	1327	1377	1427	1477	1527	1577	1627
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
重量 (KG)	12.61	13.99	14.17	14.96	15.74	16.53	17.31	18.1	18.88	19.67	20.45	21.24	22.02	22.81	23.59	24.38	25.17	25.95	26.74	27.52	28.31	29.09	29.88	30.66	31.45

MT系列
半密螺杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密螺杆

MCH系列
全密螺杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌螺杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机


MCH22 单轴 无尘螺杆滑台




基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.01			
螺杆导程 (mm)	5	10	25	40
最高速度 (mm/s)	250	500	1250	2000
水平负载 (kg)	150	150	105	43
垂直负载 (kg)	55	45	20	12
定格推力 (N)	2563	1281	640	320
标准行程 (mm)	50-1500mm 50间隔			
AC伺服马达容量 (w)	400、(750)			
滚珠螺杆外径 Φ(mm)	C7 Φ25			C7 Φ20
高刚性直线滑轨 (mm)	W23xH20			
联轴器 (mm)	17x14、17x19、12x14、12x19			
感应器外置	EE-SX672			
感应器内置	EE-SX674			


电机安装方式




■ 马达直连外置-BC



■ 马达下折-BM



■ 马达左折-BL




■ 马达右折-BR

型号表示方式


MCH22	L10	100	BC	P 75 B	C3	001						
本体型号						备注						
丝杆 导程		行程 mm	电机安装方式		马达品牌	马达功率	刹车	感应开关数量				
L5	5mm	100-1500	BC	直连外置	P	松下	40	400W	无	无刹车	C1	1PCS
L10	10mm		BM	下折	M	三菱	75	750W	B	带刹车	C2	2PCS
L20	20mm		BL	左折	T	台达					C3	3PCS
L40	40mm		BR	右折	其它品牌						E	无光电

容许负载力矩表




(单位: mm)

水平安装	A	B	C
导程 5	100kg 5000	633	557
	125kg 3880	491	431
	150kg 3357	396	347
导程 10	100kg 3220	563	474
	125kg 2554	434	367
	150kg 2113	349	295
导程 25	65kg 1522	614	458
	85kg 1136	451	336
	105kg 893	350	262
导程 40	18kg 2445	1616	1052
	30kg 1436	938	613
	43kg 978	630	412



(单位: mm)


墙面安装	A	B	C
导程 5	110kg 500	569	4500
	130kg 412	469	3711
	150kg 347	396	3357
导程 10	110kg 427	503	2900
	130kg 351	414	2444
	150kg 295	349	2113
导程 25	70kg 420	564	1404
	90kg 315	420	1066
	105kg 262	350	893
导程 40	15kg 1272	1955	2948
	24kg 778	1190	1813
	43kg 412	630	978



(单位: mm)

垂直安装	A	C
导程 5	30kg 2355	2355
	40kg 1768	1768
	55kg 1288	1288
导程 10	25kg 2505	2505
	35kg 1795	1795
	45kg 1396	1396
导程 25	15kg 2711	2711
	20kg 2033	2033
导程 40	7kg 3511	3511
	12kg 2055	2055
	-	-

静态容许负载力惯量



(单位: N.m)

水平使用时	
MY	2052
MP	2052
MR	1810

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用时保证寿命为10000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请咨询我司业务

MT系列
半密封丝杆

MT系列
半密封皮带

MTH系列
半密封丝杆

MCH系列
全密封丝杆

MTB系列
半密封皮带

MCB系列
全密封皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸


MCH22 单轴 无尘螺杆滑台

电机直连外置-BC

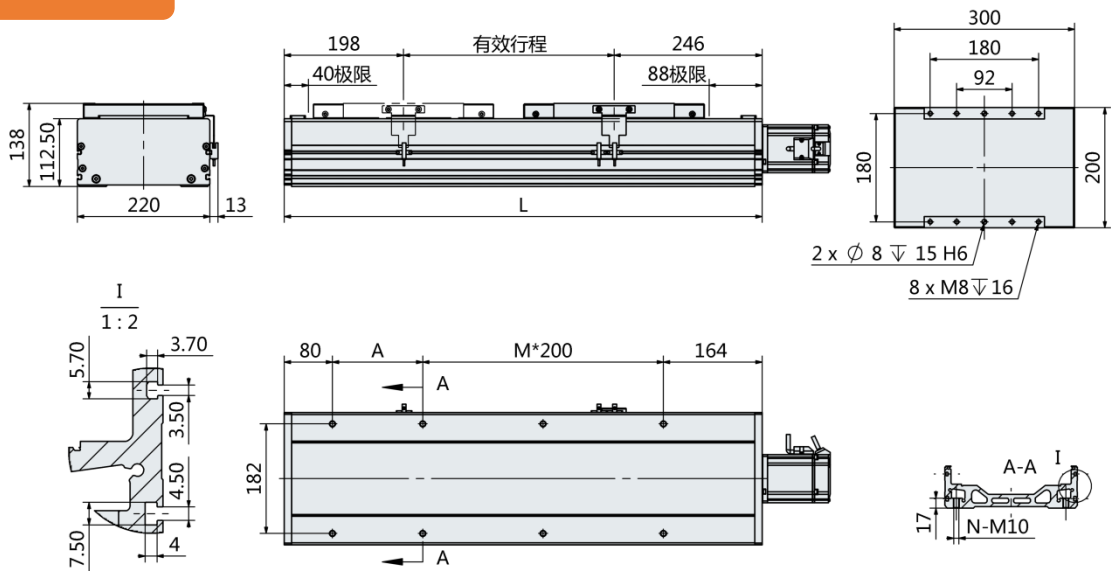

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	494	544	594	644	694	744	794	844	894	944	994	1044	1094	1144	1194	1244	1294	1344	1394	1444	1494	1544	1594	1644	1694	1744	1794	1844	1894	1944
A	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
重量 (KG)	27.5	28.96	30.42	31.88	33.34	34.8	36.26	37.72	39.18	40.64	42.1	43.56	45.02	46.48	47.94	49.4	50.86	52.32	53.78	55.24	56.7	58.16	59.62	61.08	62.54	64	65.46	66.92	68.38	69.84

电机下折-BM

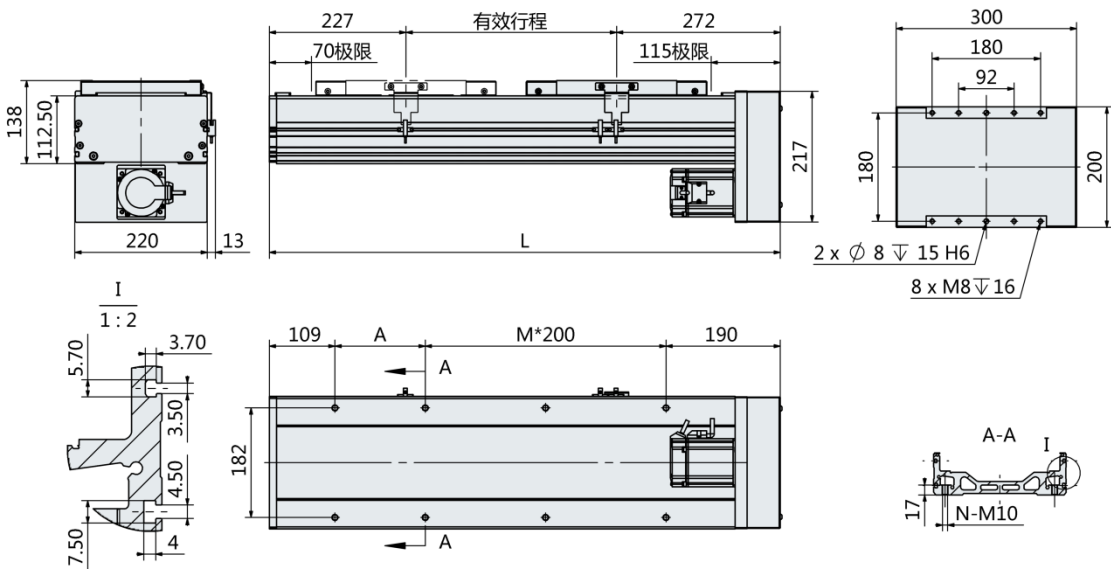

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	549	599	649	699	749	799	849	899	949	999	1049	1099	1149	1199	1249	1299	1349	1399	1449	1499	1549	1599	1649	1699	1749	1799	1849	1899	1949	1999
A	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
重量 (KG)	28.6	30.06	31.52	32.98	34.44	35.9	37.36	38.82	40.28	41.74	43.2	44.66	46.12	47.58	49.04	50.5	51.96	53.42	54.88	56.34	57.8	59.26	60.72	62.18	63.64	65.1	66.56	68.02	69.48	70.94

MT系列
半密螺杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密螺杆

MCH系列
全密螺杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌螺杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸


MCH22 单轴 无尘螺杆滑台

电机左折-BL

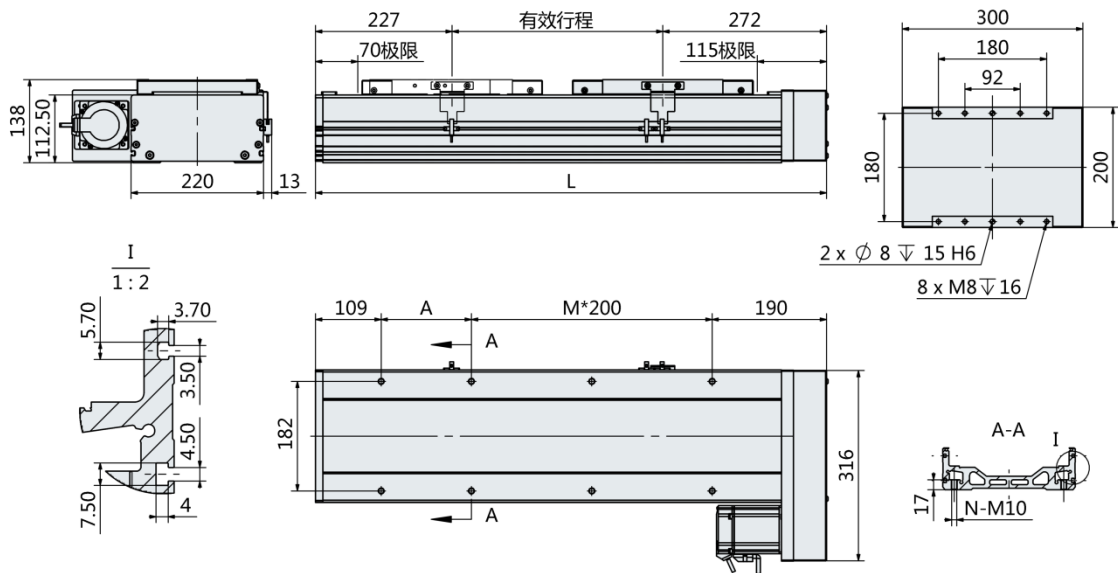

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	549	599	649	699	749	799	849	899	949	999	1049	1099	1149	1199	1249	1299	1349	1399	1449	1499	1549	1599	1649	1699	1749	1799	1849	1899	1949	1999
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
重量 (KG)	28.6	30.06	31.52	32.98	34.44	35.9	37.36	38.82	40.28	41.74	43.2	44.66	46.12	47.58	49.04	50.5	51.96	53.42	54.88	56.34	57.8	59.26	60.72	62.18	63.64	65.1	66.56	68.02	69.48	70.94

电机右折-BR

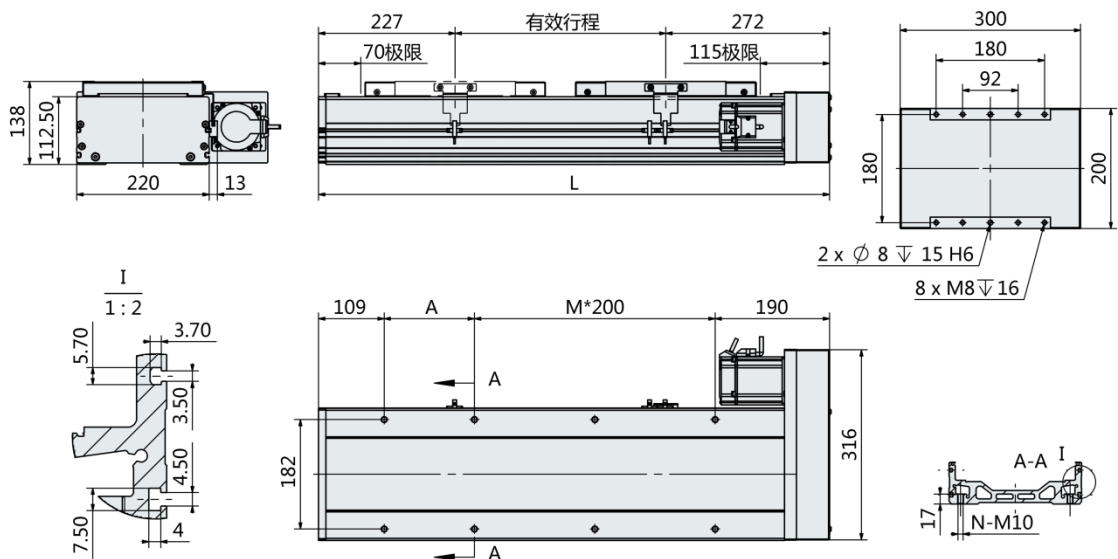

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	549	599	649	699	749	799	849	899	949	999	1049	1099	1149	1199	1249	1299	1349	1399	1449	1499	1549	1599	1649	1699	1749	1799	1849	1899	1949	1999
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
重量 (KG)	28.6	30.06	31.52	32.98	34.44	35.9	37.36	38.82	40.28	41.74	43.2	44.66	46.12	47.58	49.04	50.5	51.96	53.42	54.88	56.34	57.8	59.26	60.72	62.18	63.64	65.1	66.56	68.02	69.48	70.94

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带


MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸


MTE系列
中型电缸

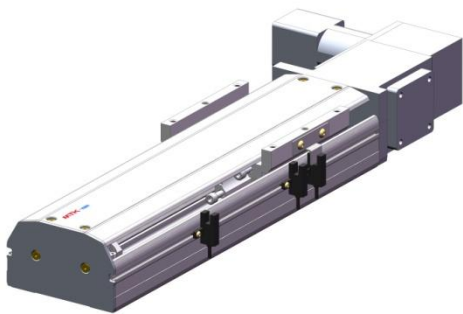


基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.04
导程 (mm)	41.6
最高速度 (mm/s)	2080
水平负载 (kg)	10
垂直负载 (kg)	3
定格推力 (N)	61
标准行程 (mm)	50-2550mm 50间隔
AC伺服马达容量 (w)	100、(200)、400
皮带宽度 (mm)	15
高刚性直线滑轨 (mm)	W20xH18
感应器外置	EE-SX672


电机安装方式




马达左折-L




马达左上折-LU




马达左下折-LD



马达右折-R



马达右上折-RU




马达右下折-RD

型号表示方式


MTB10		L41.6		100		LU		P 20 B		C3		001			
本体型号												备注			
导程		行程 mm		电机安装方式				马达品牌		马达功率		刹车		感应开关数量	
L41.6	41.6mm	100-2550		L	左折	R	右折	P	松下	10	100W	无	无刹车	C1	1PCS
				LU	左上折	RU	右上折	M	三菱	20	200W	B	带刹车	C2	2PCS
				LD	左下折	RD	右下折	T	台达	40	400W			C3	3PCS
								其它品牌					E	无光电	

容许负载力矩表



(单位: mm)


水平安装	A	B	C
5kg	495	152	128
8kg	301	91	77
10kg	236	71	60



(单位: mm)

墙面安装	A	B	C
4kg	162	192	625
7kg	89	106	347
10kg	60	71	236

静态容许负载力惯量



(单位: N.m)

水平使用时	
MY	110
MP	110
MR	120

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用下保证寿命为5000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请洽询我司业务

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸

MTB10 单轴 标准同步带滑台


马达左上折-LU

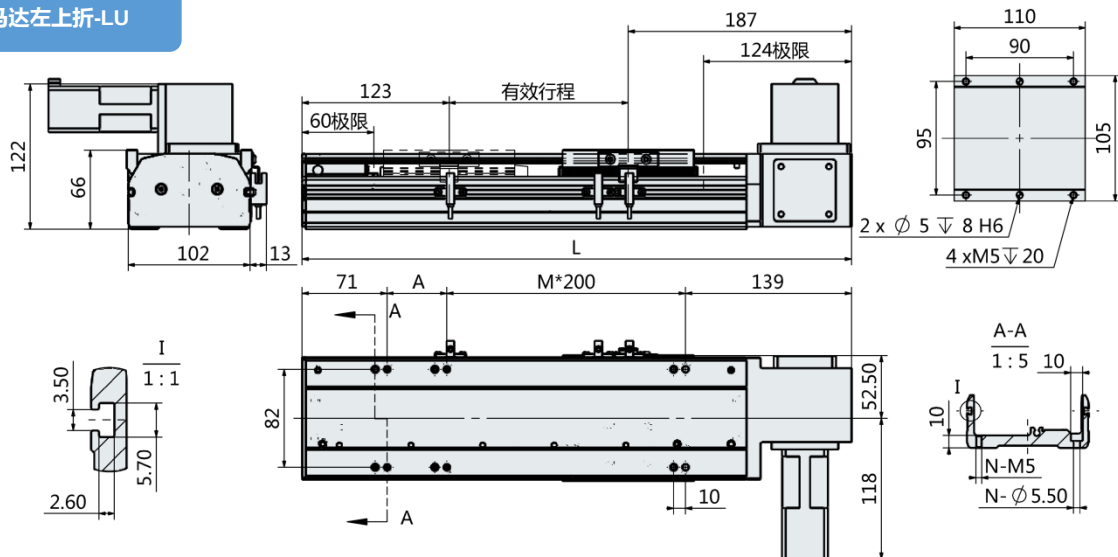

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	360	410	460	510	560	610	660	710	760	810	860	910	960	1010	1060	1110	1160	1210	1260	1310	1360	1410	1460	1510	1560	1610
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
重量 (KG)	6.37	6.8	7.23	7.65	8.07	8.5	8.92	9.34	9.76	10.19	10.61	11.03	11.46	11.88	12.3	12.73	13.15	13.57	13.99	14.42	14.84	15.26	15.68	16.1	16.52	16.94

有效行程	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550
L	1660	1710	1760	1810	1860	1910	1960	2010	2060	2110	2160	2210	2260	2310	2360	2410	2460	2510	2560	2610	2660	2710	2760	2810	2860
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13
N	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30
重量 (KG)	17.36	17.78	18.2	18.62	19.04	19.46	19.88	20.3	20.72	21.14	21.56	21.98	22.4	22.82	23.24	23.66	24.08	24.5	24.92	25.34	25.76	26.18	26.6	27.02	27.44

马达右上折-RU

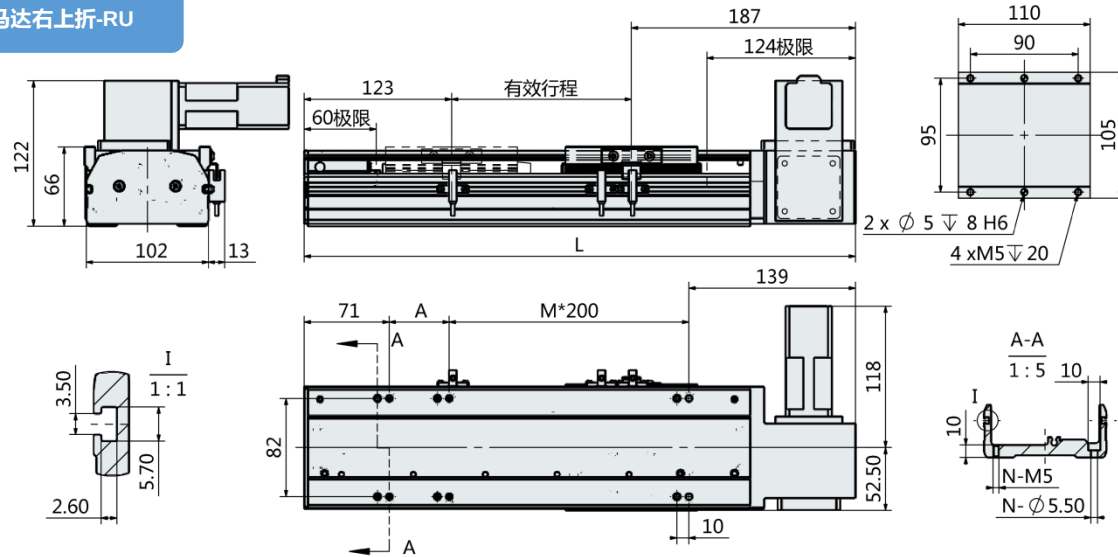

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	360	410	460	510	560	610	660	710	760	810	860	910	960	1010	1060	1110	1160	1210	1260	1310	1360	1410	1460	1510	1560	1610
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
重量 (KG)	6.37	6.8	7.23	7.65	8.07	8.5	8.92	9.34	9.76	10.19	10.61	11.03	11.46	11.88	12.3	12.73	13.15	13.57	13.99	14.42	14.84	15.26	15.68	16.1	16.52	16.94

有效行程	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550
L	1660	1710	1760	1810	1860	1910	1960	2010	2060	2110	2160	2210	2260	2310	2360	2410	2460	2510	2560	2610	2660	2710	2760	2810	2860
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13
N	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30
重量 (KG)	17.36	17.78	18.2	18.62	19.04	19.46	19.88	20.3	20.72	21.14	21.56	21.98	22.4	22.82	23.24	23.66	24.08	24.5	24.92	25.34	25.76	26.18	26.6	27.02	27.44

MT系列
半密丝杆

MTB系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带


MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸


MTE系列
中型电缸

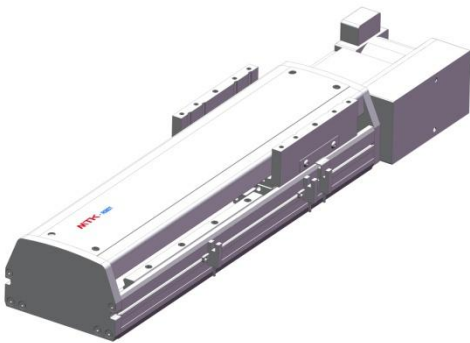


基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.04	
导程 (mm)	40	
最高速度 (mm/s)	2000	
水平负载 (kg)	25	
垂直负载 (kg)	-	6
定格推力 (N)	100	
标准行程 (mm)	50-3050mm 50间隔	
AC伺服马达容量 (w)	(200)、400	
皮带宽度 (mm)	22	
高刚性直线滑轨 (mm)	W15xH12.5	
感应器外置	EE-SX672	


电机安装方式




马达左折-L




马达左上折-LU




马达左下折-LD



马达右折-R



马达右上折-RU




马达右下折-RD

型号表示方式


MTB14	L40	100	LU	P 20 B	C3	001	备注
本体型号	导程	行程 mm	电机安装方式	马达品牌	马达功率	刹车	感应开关数量
	L40 40mm	100-3050	L 左折 LU 左上折 LD 左下折 R 右折 RU 右上折 RD 右下折	P 松下 M 三菱 T 台达 其它品牌	20 200W 40 400W	无 无刹车 B 带刹车	C1 1PCS C2 2PCS C3 3PCS E 无光电

容许负载力矩表



(单位: mm)


水平安装	A	B	C
10kg	1794	688	538
20kg	858	324	253
25kg	670	251	197



(单位: mm)

墙面安装	A	B	C
15kg	348	446	1170
18kg	285	365	961
25kg	197	251	670

静态容许负载力惯量



(单位: N.m)

水平使用时	
MY	551
MP	552
MR	485

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用时保证寿命为5000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请咨询我司业务

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸

MTB14 单轴 标准同步带滑台


马达左折-L

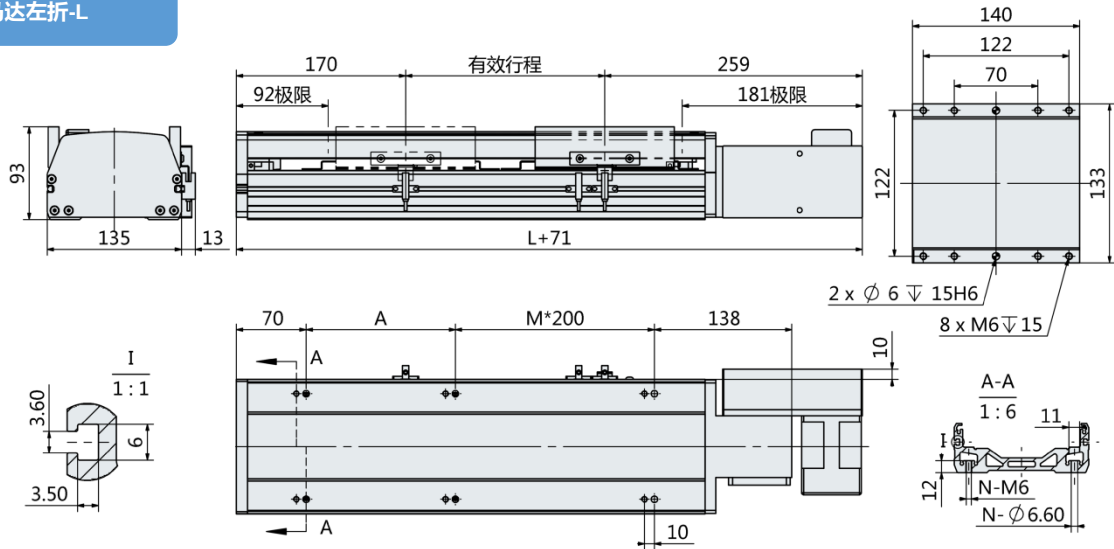

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308	1358	1408	1458	1508	1558	1608	1658	1708	1758	1808	1858	1908
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
重量 (KG)	8.2	8.6	9	9.5	10	10.5	11	11.4	12	12.4	13	13.4	13.9	14.4	14.9	15.4	15.9	16.4	16.9	17.3	17.9	18.5	19.1	19.7	20.3	20.9	21.5	22.1	22.7	23.3	23.9

有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1958	2008	2058	2108	2158	2208	2258	2308	2358	2408	2458	2508	2558	2608	2658	2708	2758	2808	2858	2908	2958	3008	3058	3108	3158	3208	3258	3308	3358	3408
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
重量 (KG)	24.5	25.1	25.7	26.3	26.9	27.5	28.1	28.7	29.3	29.9	30.5	31.1	31.7	32.3	32.9	33.5	34.1	34.7	35.3	35.9	36.5	37.1	37.7	38.3	38.9	39.5	40.1	40.7	41.3	41.9

马达右折-R

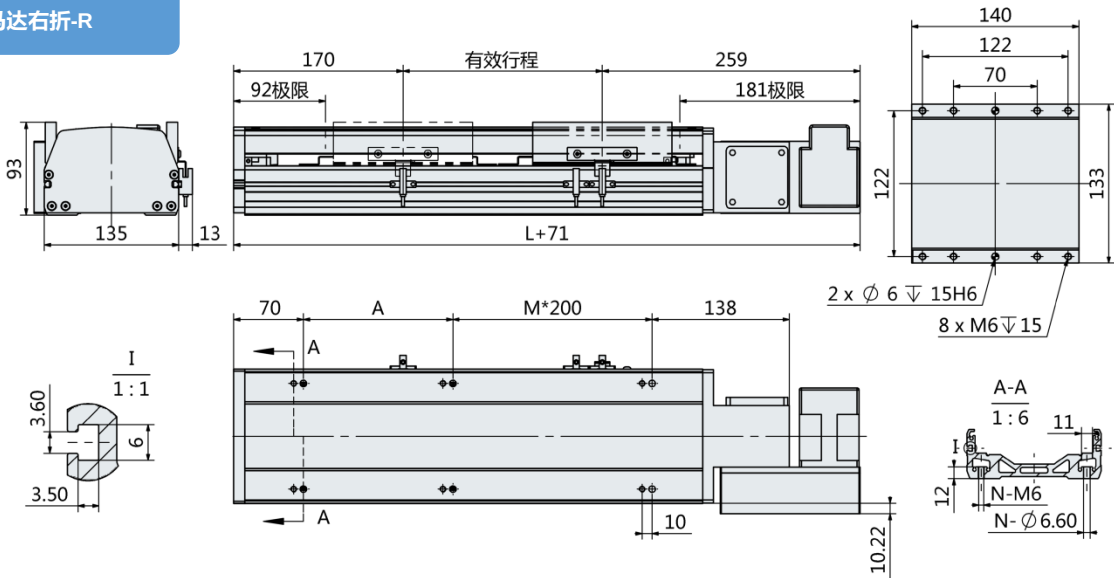

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308	1358	1408	1458	1508	1558	1608	1658	1708	1758	1808	1858	1908
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
重量 (KG)	8.2	8.6	9	9.5	10	10.5	11	11.4	12	12.4	13	13.4	13.9	14.4	14.9	15.4	15.9	16.4	16.9	17.3	17.9	18.5	19.1	19.7	20.3	20.9	21.5	22.1	22.7	23.3	23.9

有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1958	2008	2058	2108	2158	2208	2258	2308	2358	2408	2458	2508	2558	2608	2658	2708	2758	2808	2858	2908	2958	3008	3058	3108	3158	3208	3258	3308	3358	3408
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
重量 (KG)	24.5	25.1	25.7	26.3	26.9	27.5	28.1	28.7	29.3	29.9	30.5	31.1	31.7	32.3	32.9	33.5	34.1	34.7	35.3	35.9	36.5	37.1	37.7	38.3	38.9	39.5	40.1	40.7	41.3	41.9

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内密丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸

MTB14 单轴 标准同步带滑台


马达左上折-LU

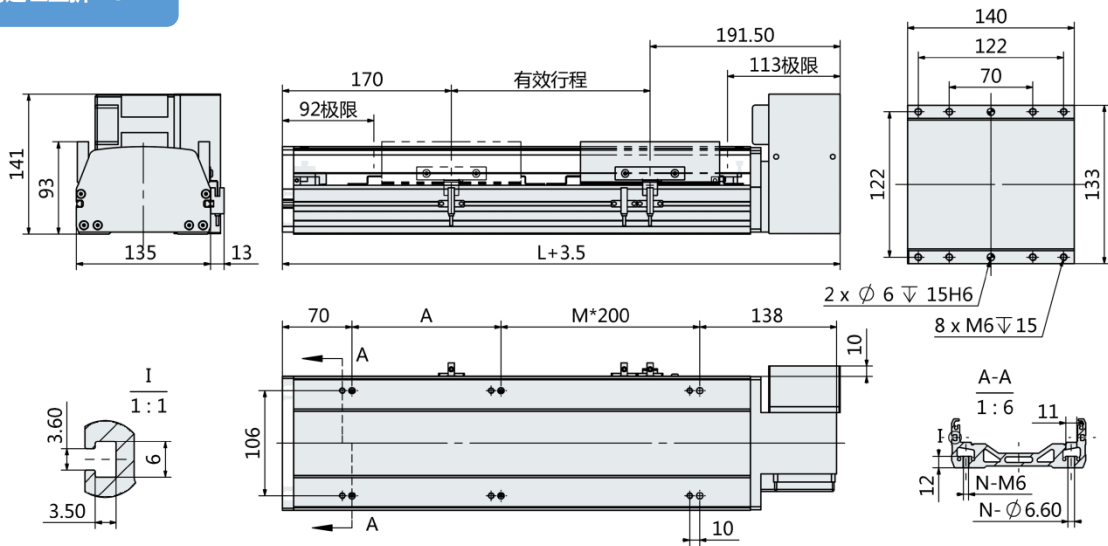

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308	1358	1408	1458	1508	1558	1608	1658	1708	1758	1808	1858	1908
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
重量 (KG)	8.2	8.6	9	9.5	10	10.5	11	11.4	12	12.4	13	13.4	13.9	14.4	14.9	15.4	15.9	16.4	16.9	17.3	17.9	18.5	19.1	19.7	20.3	20.9	21.5	22.1	22.7	23.3	23.9

有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	
L	1958	2008	2058	2108	2158	2208	2258	2308	2358	2408	2458	2508	2558	2608	2658	2708	2758	2808	2858	2908	2958	3008	3058	3108	3158	3208	3258	3308	3358	3408	
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	
重量 (KG)	24.5	25.1	25.7	26.3	26.9	27.5	28.1	28.7	29.3	29.9	30.5	31.1	31.7	32.3	32.9	33.5	34.1	34.7	35.3	35.9	36.5	37.1	37.7	38.3	38.9	39.5	40.1	40.7	41.3	41.9	

马达右上折-RU

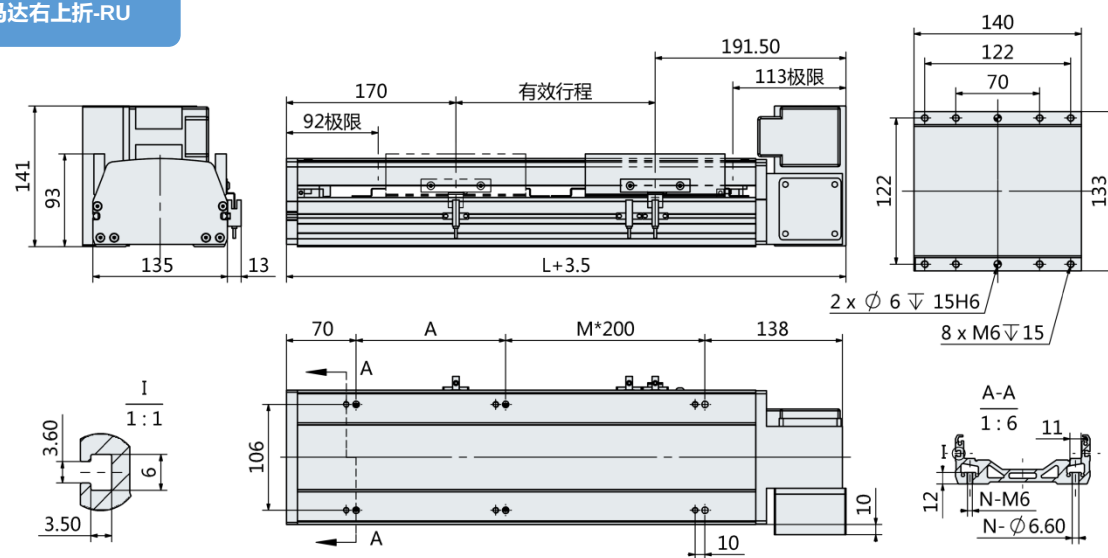

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308	1358	1408	1458	1508	1558	1608	1658	1708	1758	1808	1858	1908
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
重量 (KG)	8.2	8.6	9	9.5	10	10.5	11	11.4	12	12.4	13	13.4	13.9	14.4	14.9	15.4	15.9	16.4	16.9	17.3	17.9	18.5	19.1	19.7	20.3	20.9	21.5	22.1	22.7	23.3	23.9

有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	
L	1958	2008	2058	2108	2158	2208	2258	2308	2358	2408	2458	2508	2558	2608	2658	2708	2758	2808	2858	2908	2958	3008	3058	3108	3158	3208	3258	3308	3358	3408	
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	
重量 (KG)	24.5	25.1	25.7	26.3	26.9	27.5	28.1	28.7	29.3	29.9	30.5	31.1	31.7	32.3	32.9	33.5	34.1	34.7	35.3	35.9	36.5	37.1	37.7	38.3	38.9	39.5	40.1	40.7	41.3	41.9	

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
全密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸


MTB17 单轴 标准同步带滑台

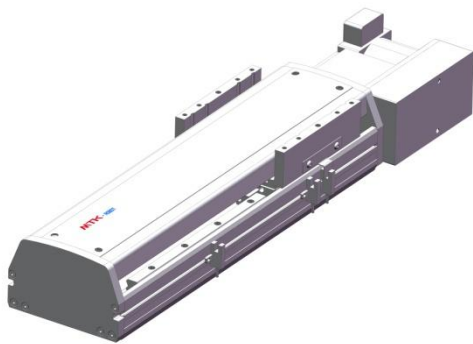


基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.04	
导程 (mm)	40	
最高速度 (mm/s)	2000	
水平负载 (kg)	45	
垂直负载 (kg)	-	8
定格推力 (N)	204	
标准行程 (mm)	50-3050mm 50间隔	
AC伺服马达容量 (w)	200、(400)	
皮带宽度 (mm)	30	
高刚性直线滑轨 (mm)	W20xH15	
感应器外置	EE-SX672	


电机安装方式




■ 马达左折-L




■ 马达左上折-LU




■ 马达左下折-LD



■ 马达右折-R



■ 马达右上折-RU




■ 马达右下折-RD

型号表示方式


MTB17	L40	100	LU	P 40 B	C3	001	备注
本体型号							
导程	行程 mm	电机安装方式		马达品牌		刹车	感应开关数量
L40 40mm	100-3050	L 左折	R 右折	P 松下	20 200W	无 无刹车	C1 1PCS
		LU 左上折	RU 右上折	M 三菱	40 400W	B 带刹车	C2 2PCS
		LD 左下折	RD 右下折	T 台达			C3 3PCS
				其它品牌			E 无光电

容许负载力矩表



(单位: mm)


水平安装	A	B	C
10kg	2942	1133	1033
20kg	1430	547	498
30kg	926	350	320
45kg	588	219	201



(单位: mm)

墙面安装	A	B	C
15kg	676	742	1933
25kg	390	428	1127
35kg	269	294	781
45kg	201	219	588

静态容许负载力惯量



(单位: N.m)

水平使用时	
MY	1032
MP	1034
MR	908

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用时保证寿命为5000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请咨询我司业务

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸

MTB17 单轴 标准同步带滑台


马达左折-L

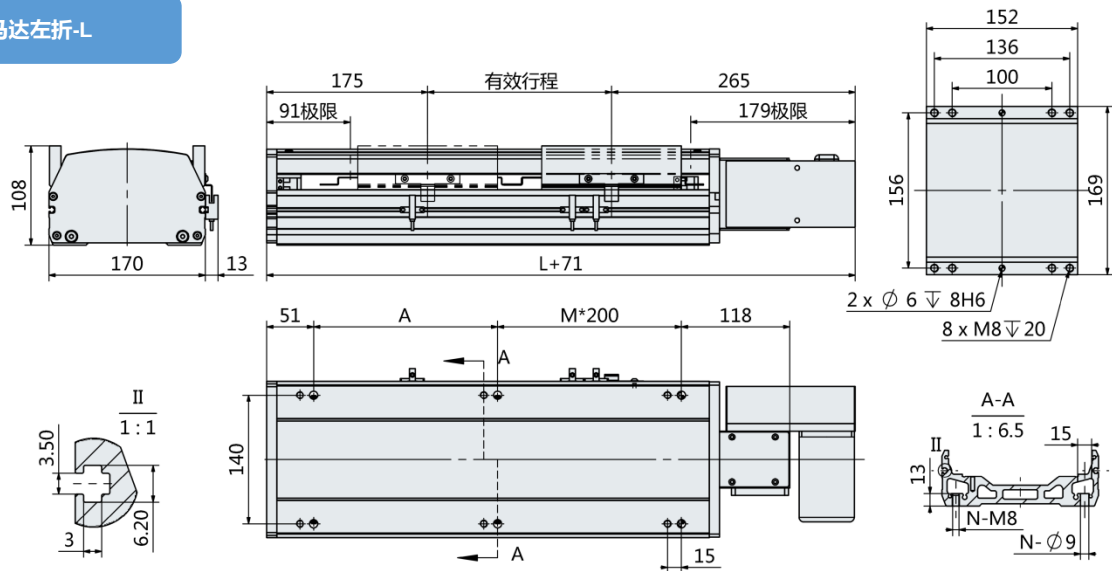

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	419	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469	1519	1569	1619	1669	1719	1769	1819	1869	1919
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20
重量 (KG)	10.2	12	13.8	14.6	15.4	16.1	16.9	17.7	18.5	19.2	20	20.8	21.6	22.3	23.1	23.9	24.7	25.4	26.2	27	27.8	28.6	29.4	30.2	31	31.8	32.6	33.4	34.2	35	35.8

有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1969	2019	2069	2119	2169	2219	2269	2319	2369	2419	2469	2519	2569	2619	2669	2719	2769	2819	2869	2919	2969	3019	3069	3119	3169	3219	3269	3319	3369	3419
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16
N	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36
重量 (KG)	36.6	37.4	38.2	39	39.8	40.6	41.4	42.2	43	43.8	44.6	45.4	46.2	47	47.8	48.6	49.4	50.2	51	51.8	52.6	53.4	54.2	55	55.8	56.6	57.4	58.2	59	59.8

马达右折-R

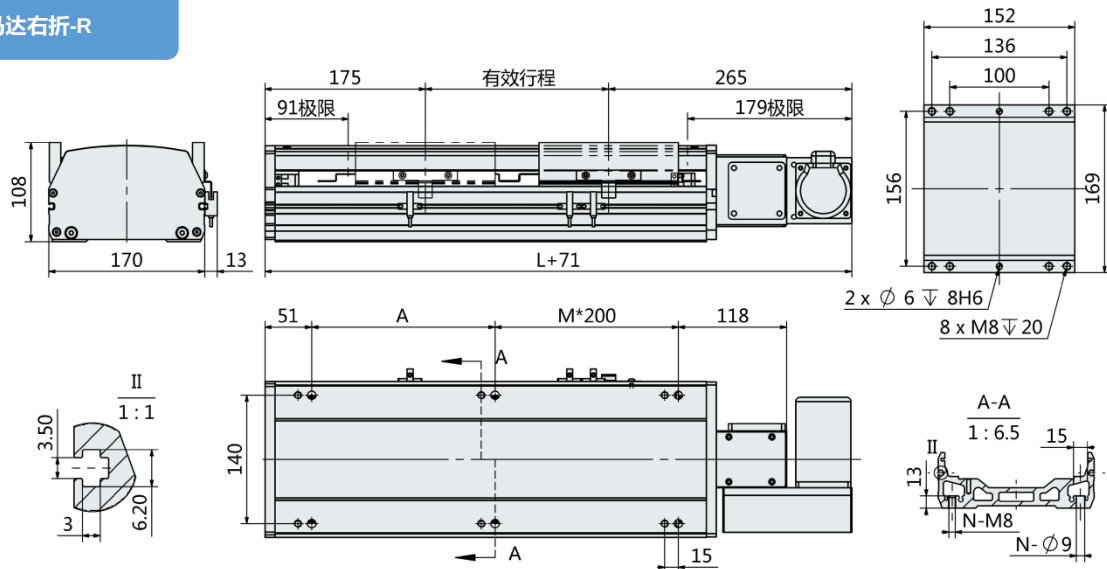

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	419	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469	1519	1569	1619	1669	1719	1769	1819	1869	1919
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20
重量 (KG)	10.2	12	13.8	14.6	15.4	16.1	16.9	17.7	18.5	19.2	20	20.8	21.6	22.3	23.1	23.9	24.7	25.4	26.2	27	27.8	28.6	29.4	30.2	31	31.8	32.6	33.4	34.2	35	35.8

有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1969	2019	2069	2119	2169	2219	2269	2319	2369	2419	2469	2519	2569	2619	2669	2719	2769	2819	2869	2919	2969	3019	3069	3119	3169	3219	3269	3319	3369	3419
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16
N	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36
重量 (KG)	36.6	37.4	38.2	39	39.8	40.6	41.4	42.2	43	43.8	44.6	45.4	46.2	47	47.8	48.6	49.4	50.2	51	51.8	52.6	53.4	54.2	55	55.8	56.6	57.4	58.2	59	59.8

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机

MTB17 单轴 标准同步带滑台


马达左下折-LD

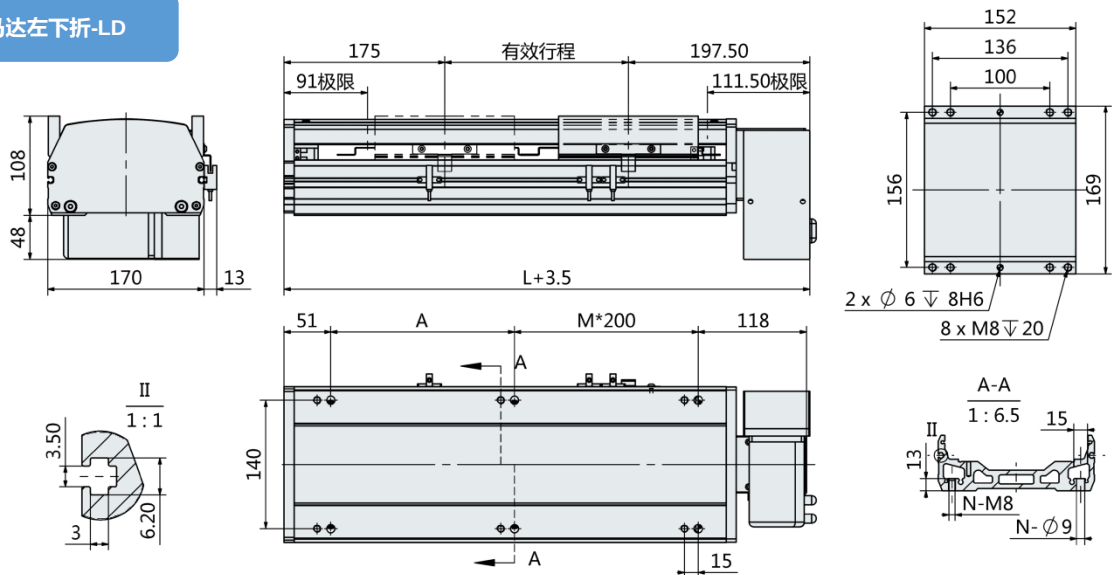

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	419	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469	1519	1569	1619	1669	1719	1769	1819	1869	1919
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20
重量 (KG)	10.2	12	13.8	14.6	15.4	16.1	16.9	17.7	18.5	19.2	20	20.8	21.6	22.3	23.1	23.9	24.7	25.4	26.2	27	27.8	28.6	29.4	30.2	31	31.8	32.6	33.4	34.2	35	35.8

有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	
L	1969	2019	2069	2119	2169	2219	2269	2319	2369	2419	2469	2519	2569	2619	2669	2719	2769	2819	2869	2919	2969	3019	3069	3119	3169	3219	3269	3319	3369	3419	
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	
M	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16	
N	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36	
重量 (KG)	36.6	37.4	38.2	39	39.8	40.6	41.4	42.2	43	43.8	44.6	45.4	46.2	47	47.8	48.6	49.4	50.2	51	51.8	52.6	53.4	54.2	55	55.8	56.6	57.4	58.2	59	59.8	

马达右下折-RD

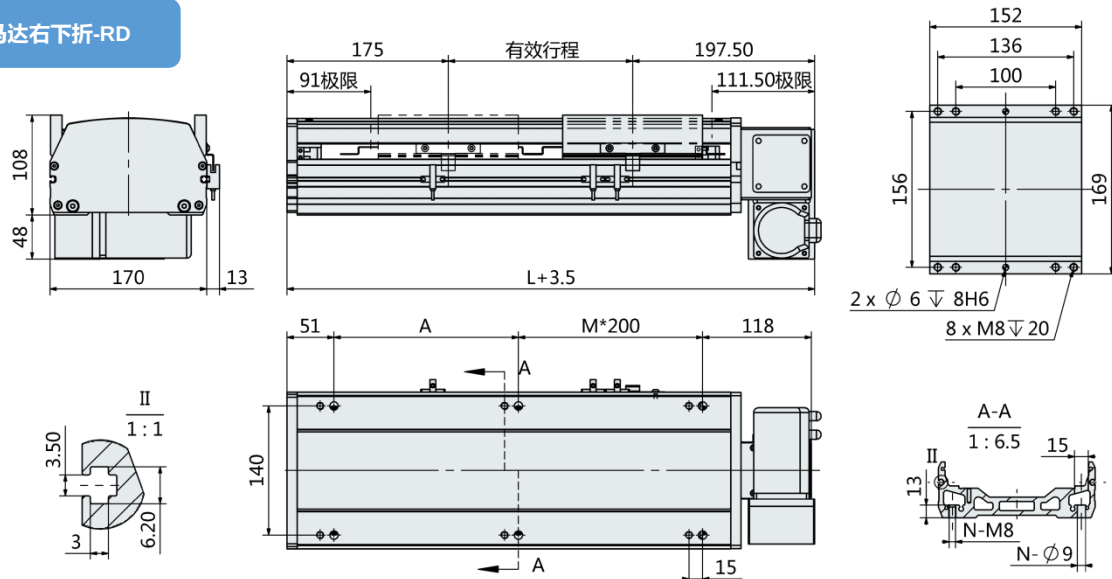

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	419	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469	1519	1569	1619	1669	1719	1769	1819	1869	1919
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20
重量 (KG)	10.2	12	13.8	14.6	15.4	16.1	16.9	17.7	18.5	19.2	20	20.8	21.6	22.3	23.1	23.9	24.7	25.4	26.2	27	27.8	28.6	29.4	30.2	31	31.8	32.6	33.4	34.2	35	35.8

有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	
L	1969	2019	2069	2119	2169	2219	2269	2319	2369	2419	2469	2519	2569	2619	2669	2719	2769	2819	2869	2919	2969	3019	3069	3119	3169	3219	3269	3319	3369	3419	
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	
M	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16	
N	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36	
重量 (KG)	36.6	37.4	38.2	39	39.8	40.6	41.4	42.2	43	43.8	44.6	45.4	46.2	47	47.8	48.6	49.4	50.2	51	51.8	52.6	53.4	54.2	55	55.8	56.6	57.4	58.2	59	59.8	

MT系列
半密封杆

MTB系列
半密封杆

MTH系列
半密封杆

MCH系列
全密封杆

MTB系列
半密封杆

MCB系列
全密封杆

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸

MTB17 单轴 标准同步带滑台


马达左上折-LU

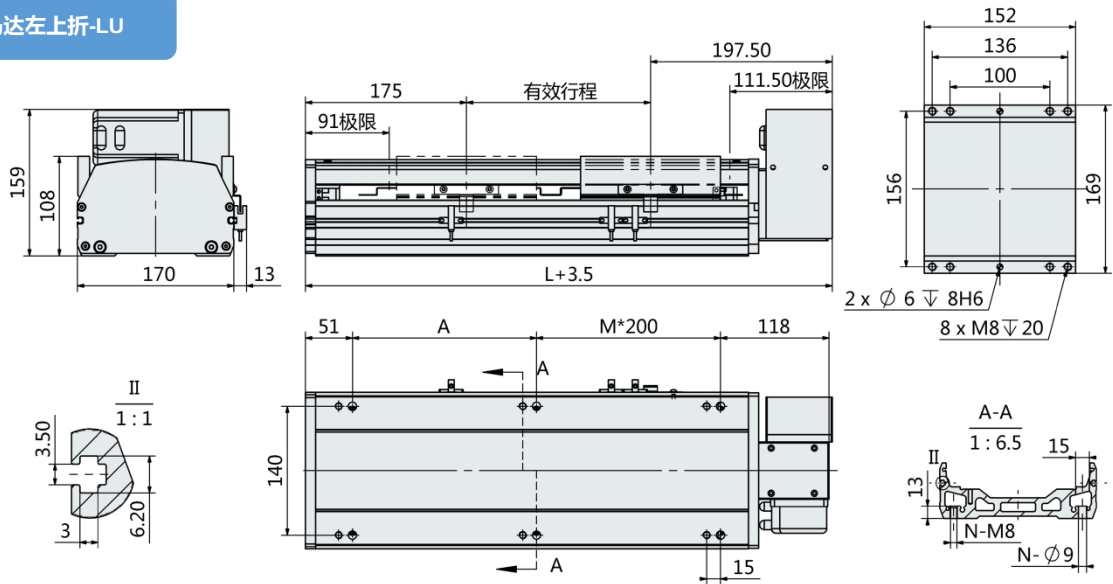

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	419	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469	1519	1569	1619	1669	1719	1769	1819	1869	1919
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20
重量 (KG)	10.2	12	13.8	14.6	15.4	16.1	16.9	17.7	18.5	19.2	20	20.8	21.6	22.3	23.1	23.9	24.7	25.4	26.2	27	27.8	28.6	29.4	30.2	31	31.8	32.6	33.4	34.2	35	35.8

有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1969	2019	2069	2119	2169	2219	2269	2319	2369	2419	2469	2519	2569	2619	2669	2719	2769	2819	2869	2919	2969	3019	3069	3119	3169	3219	3269	3319	3369	3419
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16
N	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36
重量 (KG)	36.6	37.4	38.2	39	39.8	40.6	41.4	42.2	43	43.8	44.6	45.4	46.2	47	47.8	48.6	49.4	50.2	51	51.8	52.6	53.4	54.2	55	55.8	56.6	57.4	58.2	59	59.8

马达右上折-RU

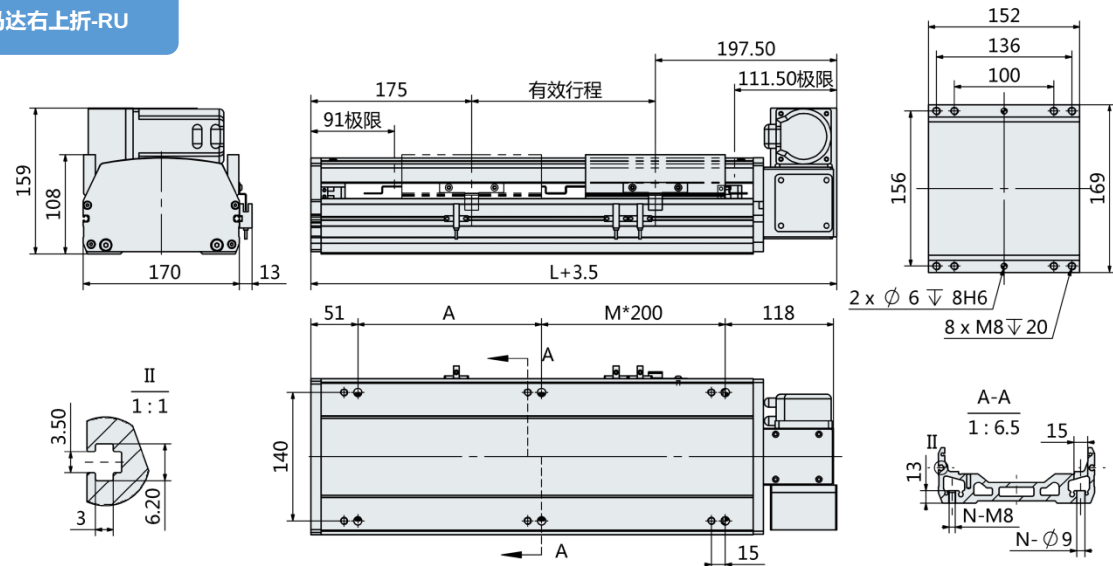

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	419	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469	1519	1569	1619	1669	1719	1769	1819	1869	1919
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20
重量 (KG)	10.2	12	13.8	14.6	15.4	16.1	16.9	17.7	18.5	19.2	20	20.8	21.6	22.3	23.1	23.9	24.7	25.4	26.2	27	27.8	28.6	29.4	30.2	31	31.8	32.6	33.4	34.2	35	35.8

有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1969	2019	2069	2119	2169	2219	2269	2319	2369	2419	2469	2519	2569	2619	2669	2719	2769	2819	2869	2919	2969	3019	3069	3119	3169	3219	3269	3319	3369	3419
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16
N	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36
重量 (KG)	36.6	37.4	38.2	39	39.8	40.6	41.4	42.2	43	43.8	44.6	45.4	46.2	47	47.8	48.6	49.4	50.2	51	51.8	52.6	53.4	54.2	55	55.8	56.6	57.4	58.2	59	59.8

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带


MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸


MTE系列
中型电缸

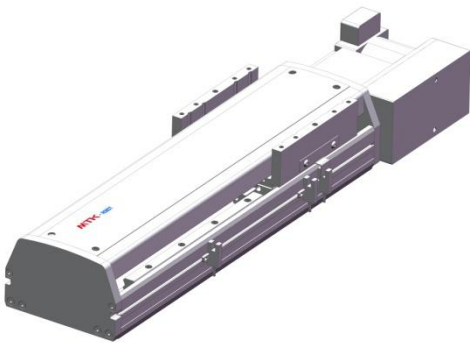


基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.04
导程 (mm)	40
最高速度 (mm/s)	2000
水平负载 (kg)	85
垂直负载 (kg)	14
定格推力 (N)	367
标准行程 (mm)	50-3500mm 50间隔
AC伺服马达容量 (w)	750
皮带宽度 (mm)	50
高刚性直线滑轨 (mm)	W23xH18
感应器外置	EE-SX672


电机安装方式




马达左折-L




马达左上折-LU




马达左下折-LD



马达右折-R



马达右上折-RU




马达右下折-RD

型号表示方式


MTB22M	L40	100	LU	P 75 B	C3	001
本体型号						备注
导程	行程 mm	电机安装方式	马达品牌	马达功率	刹车	感应开关数量
L40 40mm	100-3500	L 左折 R 右折 LU 左上折 RU 右上折 LD 左下折 RD 右下折	P 松下 M 三菱 T 台达 其它品牌	40 400W 75 750W	无 无刹车 B 带刹车	C1 1PCS C2 2PCS C3 3PCS E 无光电

容许负载力矩表



(单位: mm)


水平安装	A	B	C
45kg	1588	600	349
65kg	1052	328	285
85kg	768	281	206



(单位: mm)

墙面安装	A	B	C
40kg	500	685	1805
60kg	315	430	1152
85kg	206	281	768

静态容许负载力惯量



(单位: N.m)

水平使用时	
MY	2052
MP	2052
MR	1810

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用时保证寿命为5000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请洽询我司业务

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸

MTB22 单轴 标准同步带滑台


马达左折-L

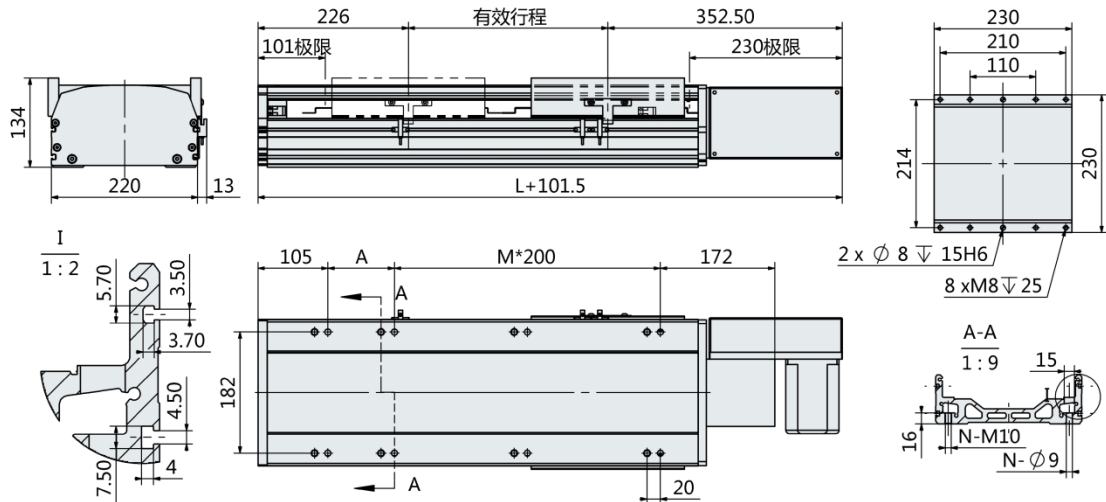

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	527	577	627	677	727	777	827	877	927	977	1027	1077	1127	1177	1227	1277	1327	1377	1427	1477	1527	1577	1627	1677	1727	1777	1827	1877	1927	1977	2027
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20
重量 (KG)	28.8	30	31.2	32.4	33.6	34.8	36	37.2	38.4	39.6	40.8	42	43.2	44.4	45.6	46.8	48	49.2	50.4	51.6	52.8	54	55.2	56.4	57.6	58.8	60	61.2	62.4	63.6	64.8

有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	2077	2127	2177	2227	2277	2327	2377	2427	2477	2527	2577	2627	2677	2727	2777	2827	2877	2927	2977	3027	3077	3127	3177	3227	3277	3327	3377	3427	3477	3527
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16
N	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36
重量 (KG)	66	67.2	68.4	69.6	70.8	72	73.2	74.4	75.6	76.8	78	79.2	80.4	81.6	82.8	84	85.2	86.4	87.6	88.8	90	91.2	92.4	93.6	94.8	96	97.2	98.4	99.6	100.8

马达右折-R

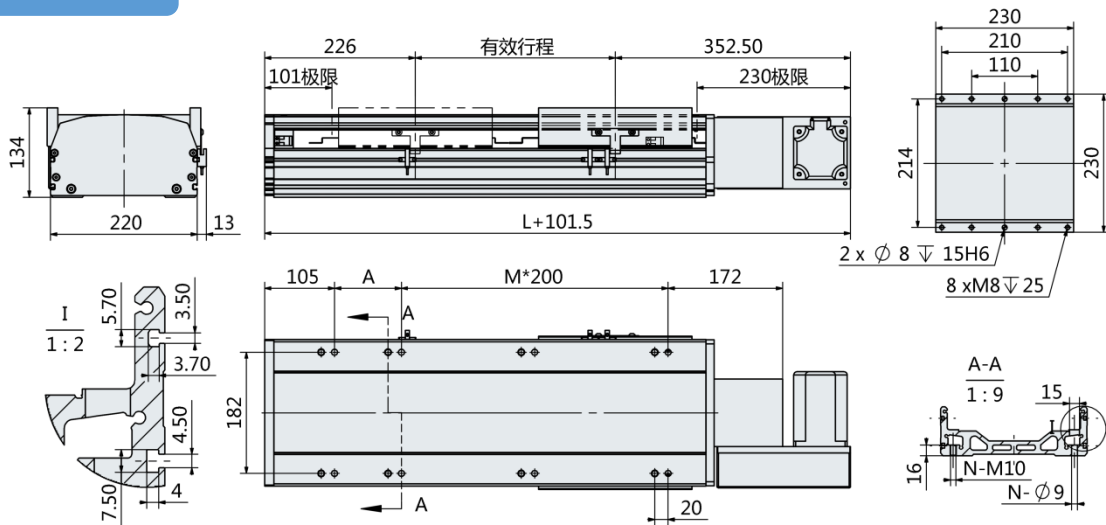

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	527	577	627	677	727	777	827	877	927	977	1027	1077	1127	1177	1227	1277	1327	1377	1427	1477	1527	1577	1627	1677	1727	1777	1827	1877	1927	1977	2027
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20
重量 (KG)	28.8	30	31.2	32.4	33.6	34.8	36	37.2	38.4	39.6	40.8	42	43.2	44.4	45.6	46.8	48	49.2	50.4	51.6	52.8	54	55.2	56.4	57.6	58.8	60	61.2	62.4	63.6	64.8

有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	2077	2127	2177	2227	2277	2327	2377	2427	2477	2527	2577	2627	2677	2727	2777	2827	2877	2927	2977	3027	3077	3127	3177	3227	3277	3327	3377	3427	3477	3527
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16
N	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36
重量 (KG)	66	67.2	68.4	69.6	70.8	72	73.2	74.4	75.6	76.8	78	79.2	80.4	81.6	82.8	84	85.2	86.4	87.6	88.8	90	91.2	92.4	93.6	94.8	96	97.2	98.4	99.6	100.8

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸

MTB22 单轴 标准同步带滑台


马达左下折-LD

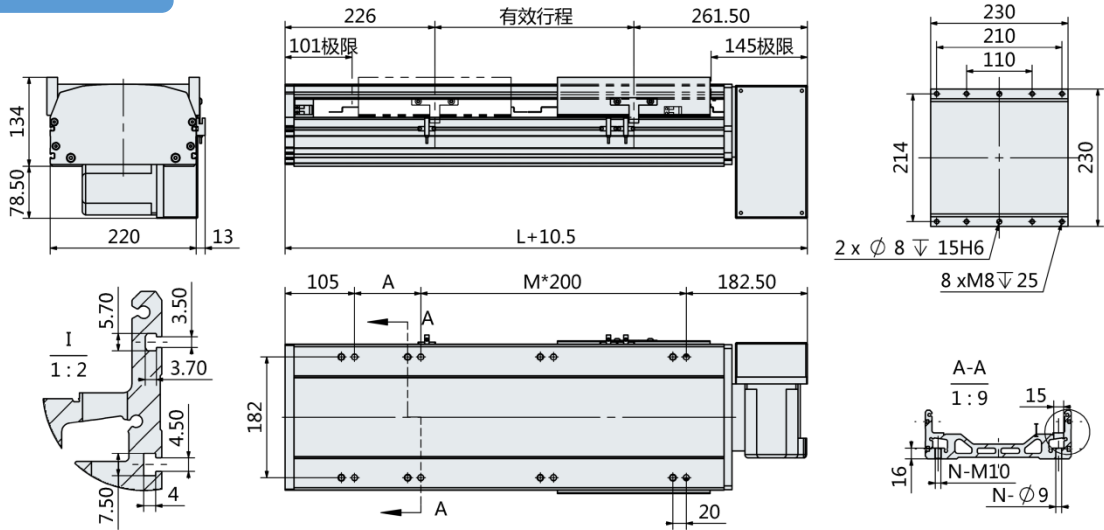

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	527	577	627	677	727	777	827	877	927	977	1027	1077	1127	1177	1227	1277	1327	1377	1427	1477	1527	1577	1627	1677	1727	1777	1827	1877	1927	1977	2027
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20
重量 (KG)	28.8	30	31.2	32.4	33.6	34.8	36	37.2	38.4	39.6	40.8	42	43.2	44.4	45.6	46.8	48	49.2	50.4	51.6	52.8	54	55.2	56.4	57.6	58.8	60	61.2	62.4	63.6	64.8

有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	2077	2127	2177	2227	2277	2327	2377	2427	2477	2527	2577	2627	2677	2727	2777	2827	2877	2927	2977	3027	3077	3127	3177	3227	3277	3327	3377	3427	3477	3527
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16
N	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36
重量 (KG)	66	67.2	68.4	69.6	70.8	72	73.2	74.4	75.6	76.8	78	79.2	80.4	81.6	82.8	84	85.2	86.4	87.6	88.8	90	91.2	92.4	93.6	94.8	96	97.2	98.4	99.6	100.8

马达右下折-RD

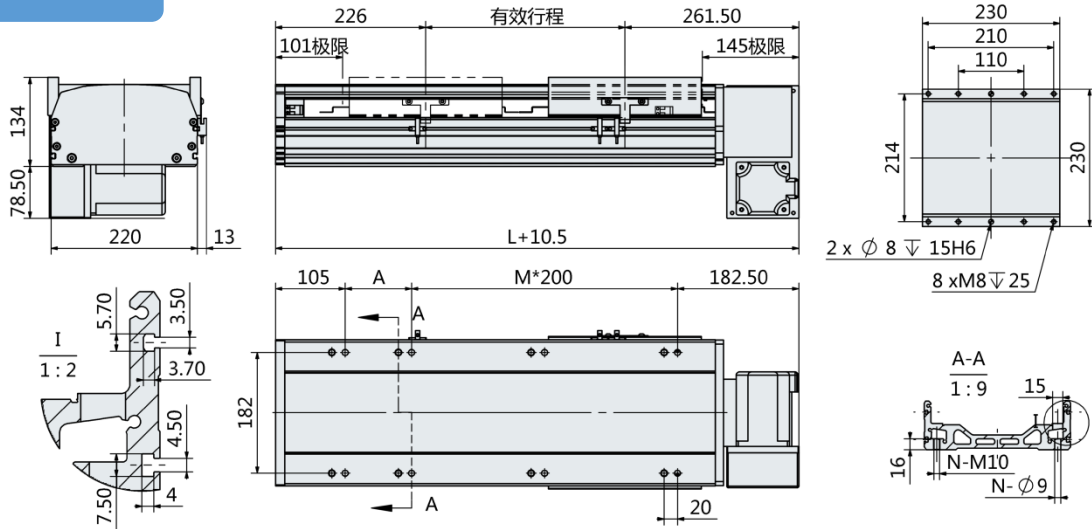

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	
L	527	577	627	677	727	777	827	877	927	977	1027	1077	1127	1177	1227	1277	1327	1377	1427	1477	1527	1577	1627	1677	1727	1777	1827	1877	1927	1977	2027	
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	
重量 (KG)	28.8	30	31.2	32.4	33.6	34.8	36	37.2	38.4	39.6	40.8	42	43.2	44.4	45.6	46.8	48	49.2	50.4	51.6	52.8	54	55.2	56.4	57.6	58.8	60	61.2	62.4	63.6	64.8	

有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	2077	2127	2177	2227	2277	2327	2377	2427	2477	2527	2577	2627	2677	2727	2777	2827	2877	2927	2977	3027	3077	3127	3177	3227	3277	3327	3377	3427	3477	3527
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16
N	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36
重量 (KG)	66	67.2	68.4	69.6	70.8	72	73.2	74.4	75.6	76.8	78	79.2	80.4	81.6	82.8	84	85.2	86.4	87.6	88.8	90	91.2	92.4	93.6	94.8	96	97.2	98.4	99.6	100.8

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸

MTB22 单轴 标准同步带滑台


马达左上折-LU

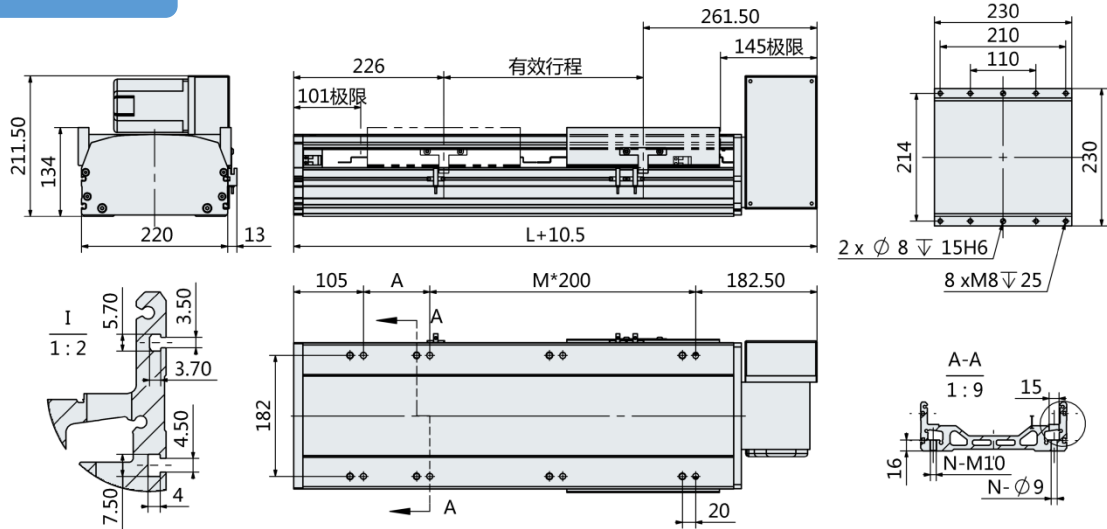

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	527	577	627	677	727	777	827	877	927	977	1027	1077	1127	1177	1227	1277	1327	1377	1427	1477	1527	1577	1627	1677	1727	1777	1827	1877	1927	1977	2027
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20
重量 (KG)	28.8	30	31.2	32.4	33.6	34.8	36	37.2	38.4	39.6	40.8	42	43.2	44.4	45.6	46.8	48	49.2	50.4	51.6	52.8	54	55.2	56.4	57.6	58.8	60	61.2	62.4	63.6	64.8

有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	2077	2127	2177	2227	2277	2327	2377	2427	2477	2527	2577	2627	2677	2727	2777	2827	2877	2927	2977	3027	3077	3127	3177	3227	3277	3327	3377	3427	3477	3527
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16
N	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36
重量 (KG)	66	67.2	68.4	69.6	70.8	72	73.2	74.4	75.6	76.8	78	79.2	80.4	81.6	82.8	84	85.2	86.4	87.6	88.8	90	91.2	92.4	93.6	94.8	96	97.2	98.4	99.6	100.8

马达右上折-RU

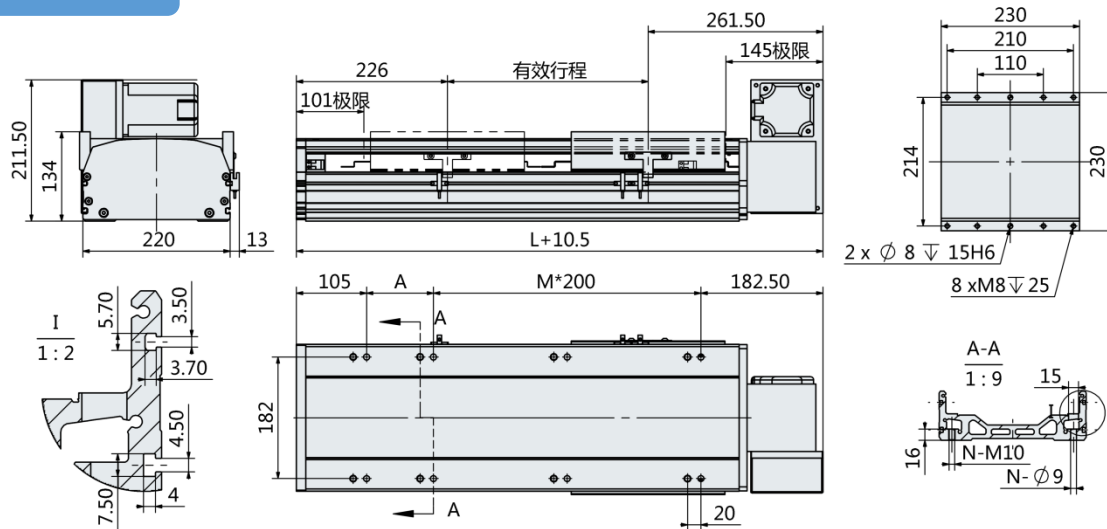

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	527	577	627	677	727	777	827	877	927	977	1027	1077	1127	1177	1227	1277	1327	1377	1427	1477	1527	1577	1627	1677	1727	1777	1827	1877	1927	1977	2027
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20
重量 (KG)	28.8	30	31.2	32.4	33.6	34.8	36	37.2	38.4	39.6	40.8	42	43.2	44.4	45.6	46.8	48	49.2	50.4	51.6	52.8	54	55.2	56.4	57.6	58.8	60	61.2	62.4	63.6	64.8

有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	2077	2127	2177	2227	2277	2327	2377	2427	2477	2527	2577	2627	2677	2727	2777	2827	2877	2927	2977	3027	3077	3127	3177	3227	3277	3327	3377	3427	3477	3527
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16
N	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36
重量 (KG)	66	67.2	68.4	69.6	70.8	72	73.2	74.4	75.6	76.8	78	79.2	80.4	81.6	82.8	84	85.2	86.4	87.6	88.8	90	91.2	92.4	93.6	94.8	96	97.2	98.4	99.6	100.8

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸

MCB14 单轴 无尘同步带滑台

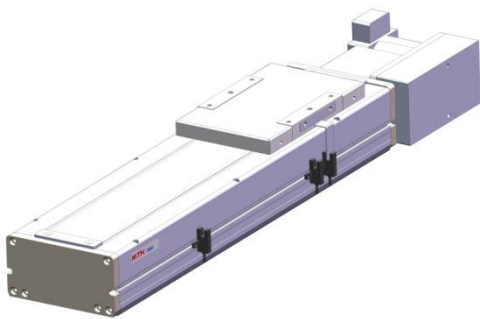

基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.04
导程 (mm)	40
最高速度 (mm/s)	2000
水平负载 (kg)	25
垂直负载 (kg)	6
定格推力 (N)	100
标准行程 (mm)	50-3050mm 50间隔
AC伺服马达容量 (w)	(200)、400
皮带宽度 (mm)	22
高刚性直线滑轨 (mm)	W15xH12.5
感应器外置	EE-SX672

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆


MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸


电机安装方式




马达左折-L




马达左上折-LU




马达左下折-LD



马达右折-R



马达右上折-RU




马达右下折-RD

型号表示方式


MCB14	L40	100	LU	P 20 B	C3	001	备注
本体型号							
导程	行程 mm	电机安装方式		马达品牌	马达功率	刹车	感应开关数量
L40 40mm	100-3050	L 左折	R 右折	P 松下	20 200W	无 无刹车	C1 1PCS
		LU 左上折	RU 右上折	M 三菱	40 400W	B 带刹车	C2 2PCS
		LD 左下折	RD 右下折	T 台达			C3 3PCS
				其它品牌			E 无光电

容许负载力矩表



(单位: mm)


水平安装	A	B	C
10kg	1794	688	538
20kg	858	324	253
25kg	670	251	197



(单位: mm)

墙面安装	A	B	C
15kg	348	446	1170
18kg	285	365	961
25kg	197	251	670

静态容许负载力惯量




(单位: N.m)

水平使用时	
MY	551
MP	552
MR	485

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用时保证寿命为5000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请咨询我司业务

MCB14 单轴 无尘同步带滑台


马达左折-L

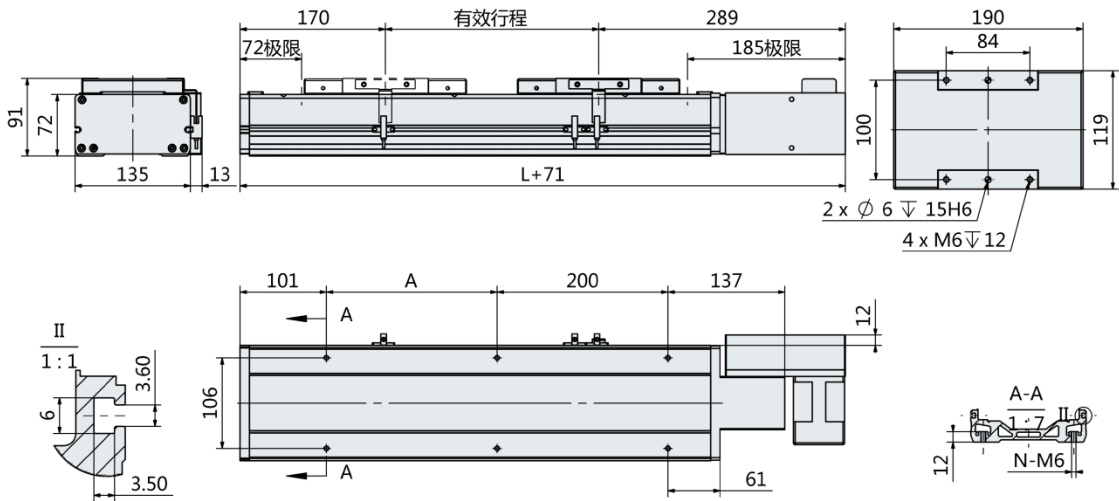

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888	1938
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
重量 (KG)	11.2	11.6	12	12.5	13	13.5	14	14.4	15	15.4	16	16.4	16.9	17.4	17.9	18.4	18.9	19.4	19.9	20.3	20.9	21.5	22.1	22.7	23.3	23.9	24.5	25.1	25.7	26.3	26.9

有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
重量 (KG)	27.5	28.1	28.7	29.3	29.9	30.5	31.1	31.7	32.3	32.9	33.5	34.1	34.7	35.3	35.9	36.5	37.1	37.7	38.3	38.9	39.5	40.1	40.7	41.3	41.9	42.5	43.1	43.7	44.3	44.9

马达右折-R

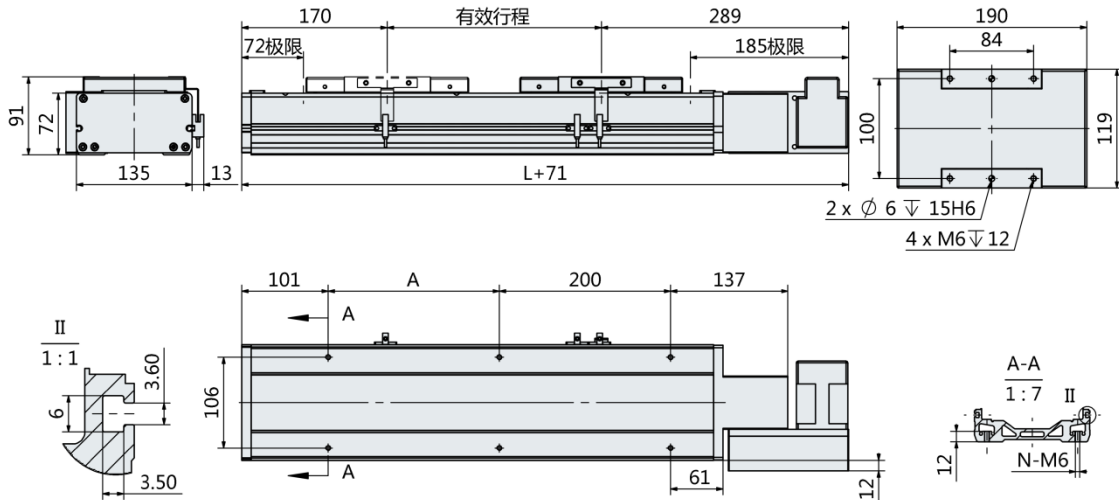

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888	1938
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
重量 (KG)	11.2	11.6	12	12.5	13	13.5	14	14.4	15	15.4	16	16.4	16.9	17.4	17.9	18.4	18.9	19.4	19.9	20.3	20.9	21.5	22.1	22.7	23.3	23.9	24.5	25.1	25.7	26.3	26.9

有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
重量 (KG)	27.5	28.1	28.7	29.3	29.9	30.5	31.1	31.7	32.3	32.9	33.5	34.1	34.7	35.3	35.9	36.5	37.1	37.7	38.3	38.9	39.5	40.1	40.7	41.3	41.9	42.5	43.1	43.7	44.3	44.9

MT系列
半密丝杆

MTB系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸

MCB14 单轴 无尘同步带滑台


马达左下折-LD

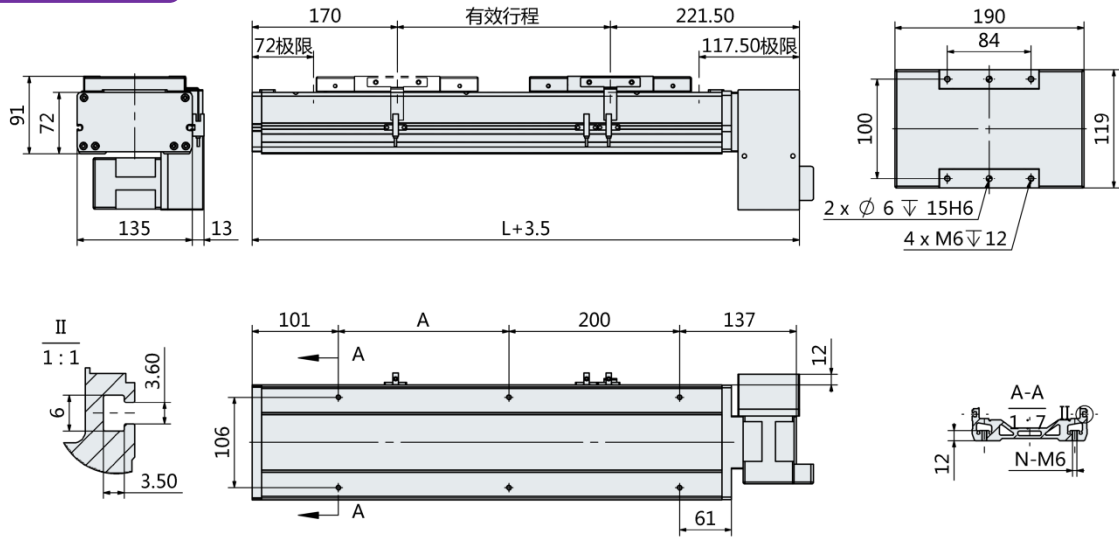

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888	1938
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
重量 (KG)	11.2	11.6	12	12.5	13	13.5	14	14.4	15	15.4	16	16.4	16.9	17.4	17.9	18.4	18.9	19.4	19.9	20.3	20.9	21.5	22.1	22.7	23.3	23.9	24.5	25.1	25.7	26.3	26.9

有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
重量 (KG)	27.5	28.1	28.7	29.3	29.9	30.5	31.1	31.7	32.3	32.9	33.5	34.1	34.7	35.3	35.9	36.5	37.1	37.7	38.3	38.9	39.5	40.1	40.7	41.3	41.9	42.5	43.1	43.7	44.3	44.9

马达右下折-RD

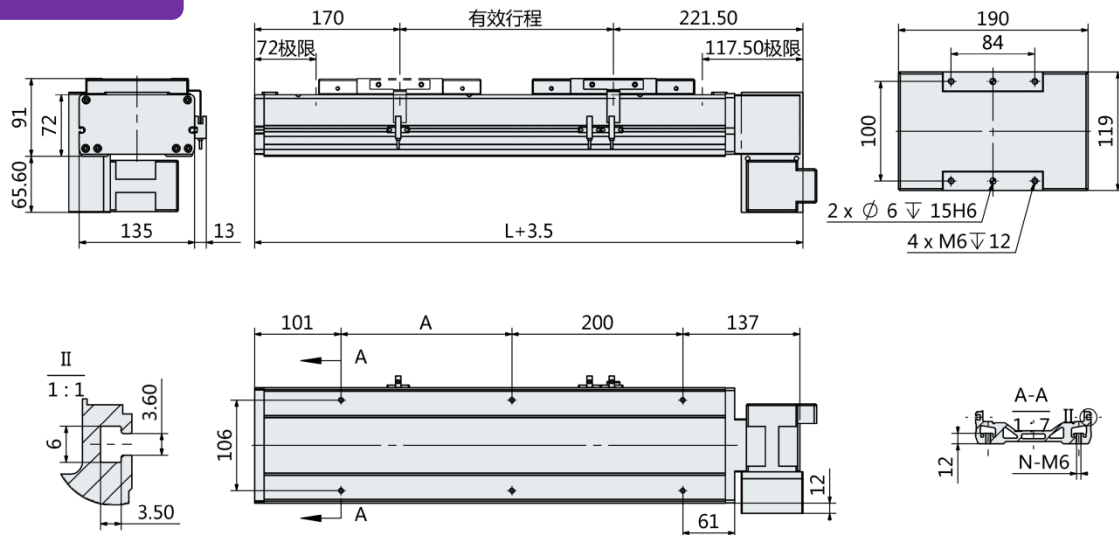

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888	1938
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
重量 (KG)	11.2	11.6	12	12.5	13	13.5	14	14.4	15	15.4	16	16.4	16.9	17.4	17.9	18.4	18.9	19.4	19.9	20.3	20.9	21.5	22.1	22.7	23.3	23.9	24.5	25.1	25.7	26.3	26.9

有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
重量 (KG)	27.5	28.1	28.7	29.3	29.9	30.5	31.1	31.7	32.3	32.9	33.5	34.1	34.7	35.3	35.9	36.5	37.1	37.7	38.3	38.9	39.5	40.1	40.7	41.3	41.9	42.5	43.1	43.7	44.3	44.9

MT系列
半密丝杆

MTB系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内密丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸

MCB14 单轴 无尘同步带滑台


马达左上折-LU

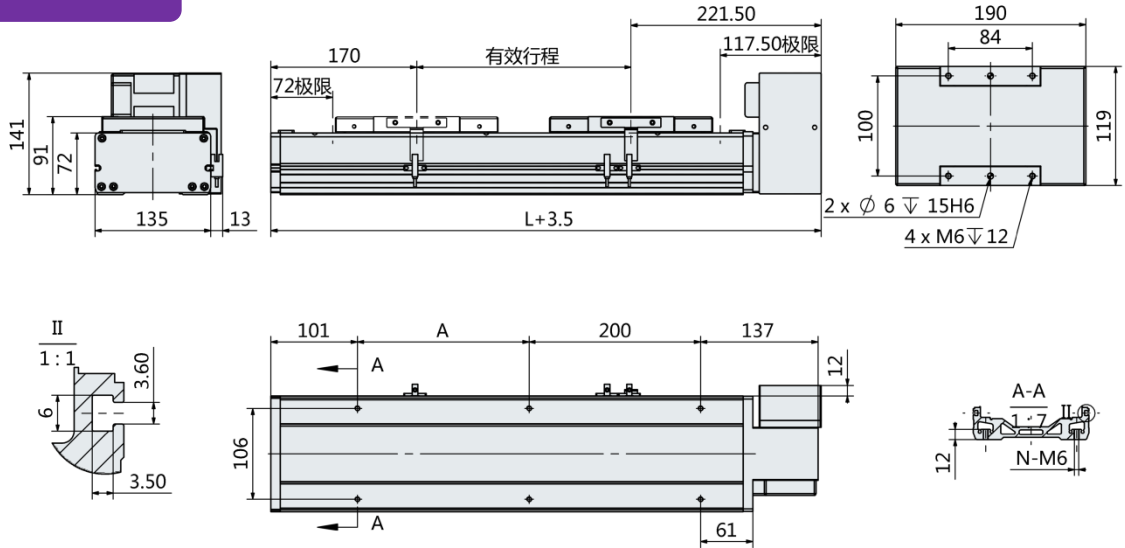

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888	1938
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
重量 (KG)	11.2	11.6	12	12.5	13	13.5	14	14.4	15	15.4	16	16.4	16.9	17.4	17.9	18.4	18.9	19.4	19.9	20.3	20.9	21.5	22.1	22.7	23.3	23.9	24.5	25.1	25.7	26.3	26.9

有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	
L	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438	
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	
重量 (KG)	27.5	28.1	28.7	29.3	29.9	30.5	31.1	31.7	32.3	32.9	33.5	34.1	34.7	35.3	35.9	36.5	37.1	37.7	38.3	38.9	39.5	40.1	40.7	41.3	41.9	42.5	43.1	43.7	44.3	44.9	

马达右上折-RU

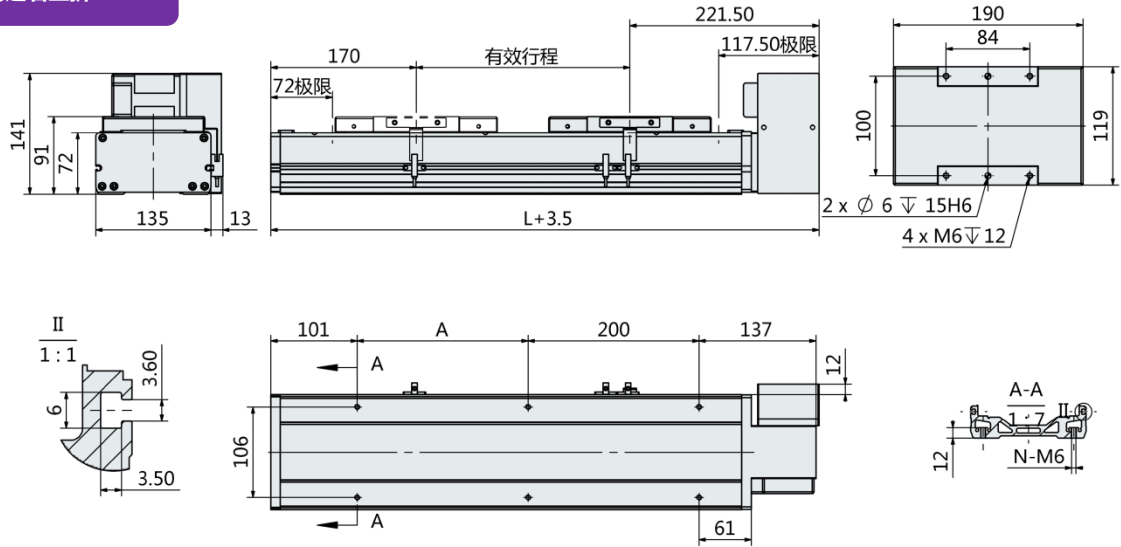

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888	1938
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
重量 (KG)	11.2	11.6	12	12.5	13	13.5	14	14.4	15	15.4	16	16.4	16.9	17.4	17.9	18.4	18.9	19.4	19.9	20.3	20.9	21.5	22.1	22.7	23.3	23.9	24.5	25.1	25.7	26.3	26.9

有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	
L	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438	
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	
重量 (KG)	27.5	28.1	28.7	29.3	29.9	30.5	31.1	31.7	32.3	32.9	33.5	34.1	34.7	35.3	35.9	36.5	37.1	37.7	38.3	38.9	39.5	40.1	40.7	41.3	41.9	42.5	43.1	43.7	44.3	44.9	

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸

MCB17 单轴 无尘同步带滑台

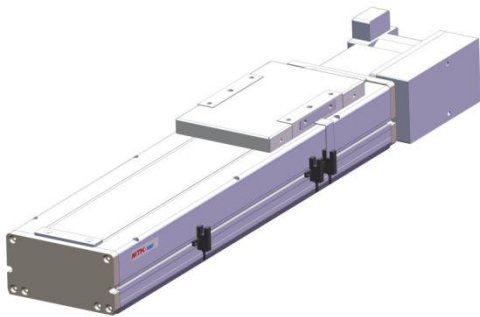

基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.04
导程 (mm)	40
最高速度 (mm/s)	2000
水平负载 (kg)	45
垂直负载 (kg)	8
定格推力 (N)	204
标准行程 (mm)	50-3050mm 50间隔
AC伺服马达容量 (w)	200、(400)
皮带宽度 (mm)	30
高刚性直线滑轨 (mm)	W20xH15
感应器外置	EE-SX672

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆


MTC系列
小型电机

MTE系列
中型电机


电机安装方式




■ 马达左折-L




■ 马达左上折-LU




■ 马达左下折-LD



■ 马达右折-R



■ 马达右上折-RU




■ 马达右下折-RD

型号表示方式


<u>MCB17</u>	<u>L40</u>	<u>100</u>	<u>LU</u>	<u>P 40 B</u>	<u>C3</u>	<u>001</u>		
本体型号						备注		
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
导程	行程 mm	电机安装方式		马达品牌	马达功率	刹车	感应开关数量	
L40 40mm	100-3050	L 左折	R 右折	P 松下	20 200W	无 无刹车	C1	1PCS
		LU 左上折	RU 右上折	M 三菱	40 400W	B 带刹车	C2	2PCS
		LD 左下折	RD 右下折	T 台达			C3	3PCS
				其它品牌			E	无光电

容许负载力矩表



(单位: mm)


水平安装	A	B	C
10kg	2942	1133	1033
20kg	1430	547	498
30kg	926	350	320
45kg	588	219	201



(单位: mm)

墙面安装	A	B	C
15kg	676	742	1933
25kg	390	428	1127
35kg	269	294	781
45kg	201	219	588

静态容许负载力惯量




(单位: N.m)


水平使用时	
MY	1032
MP	1034
MR	908

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用时保证寿命为5000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请洽询我司业务

马达左折-L

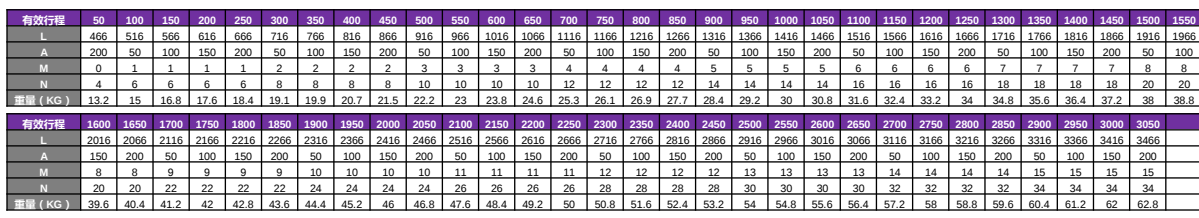


马达右折-R

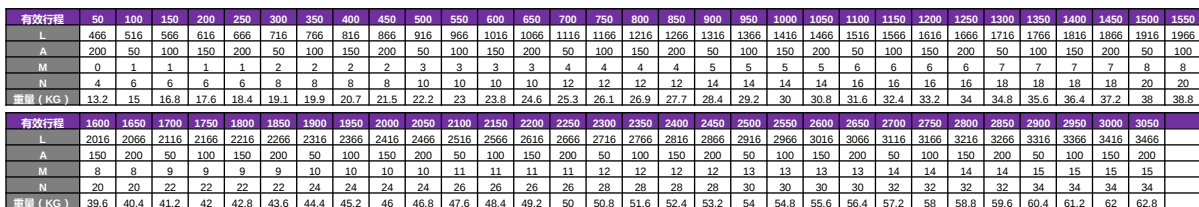

MTE系列 中型电缸

MCB17 单轴 无尘同步带滑台


马达左下折-LD

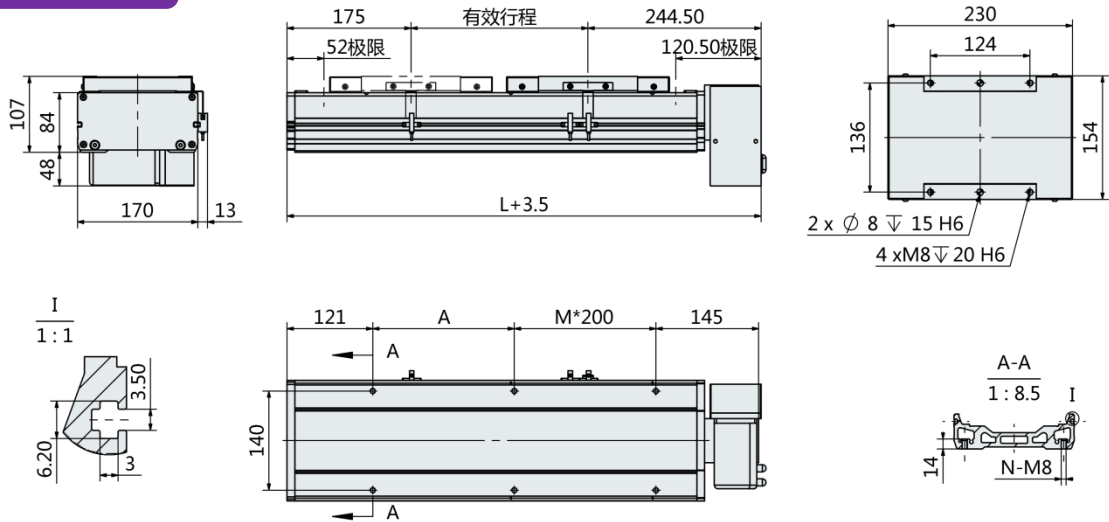

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	466	516	566	616	666	716	766	816	866	916	966	1016	1066	1116	1166	1216	1266	1316	1366	1416	1466	1516	1566	1616	1666	1716	1766	1816	1866	1916	1966
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
重量 (KG)	13.2	15	16.8	17.6	18.4	19.1	19.9	20.7	21.5	22.2	23	23.8	24.6	25.3	26.1	26.9	27.7	28.4	29.2	30	30.8	31.6	32.4	33.2	34	34.8	35.6	36.4	37.2	38	38.8

有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	
L	2016	2066	2116	2166	2216	2266	2316	2366	2416	2466	2516	2566	2616	2666	2716	2766	2816	2866	2916	2966	3016	3066	3116	3166	3216	3266	3316	3366	3416	3466	
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	
重量 (KG)	39.6	40.4	41.2	42	42.8	43.6	44.4	45.2	46	46.8	47.6	48.4	49.2	50	50.8	51.6	52.4	53.2	54	54.8	55.6	56.4	57.2	58	58.8	59.6	60.4	61.2	62	62.8	

马达右下折-RD

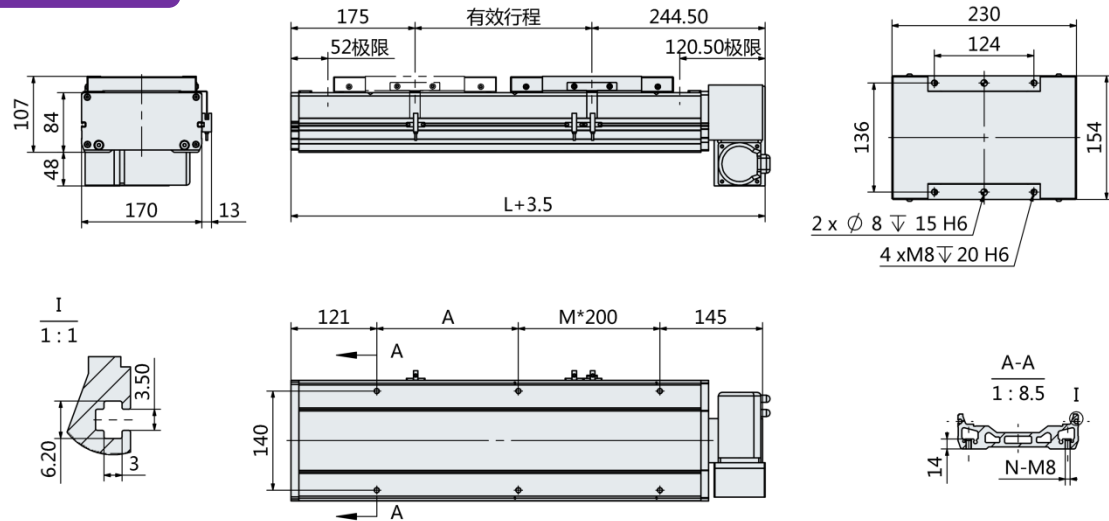

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	466	516	566	616	666	716	766	816	866	916	966	1016	1066	1116	1166	1216	1266	1316	1366	1416	1466	1516	1566	1616	1666	1716	1766	1816	1866	1916	1966
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
重量 (KG)	13.2	15	16.8	17.6	18.4	19.1	19.9	20.7	21.5	22.2	23	23.8	24.6	25.3	26.1	26.9	27.7	28.4	29.2	30	30.8	31.6	32.4	33.2	34	34.8	35.6	36.4	37.2	38	38.8

有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	
L	2016	2066	2116	2166	2216	2266	2316	2366	2416	2466	2516	2566	2616	2666	2716	2766	2816	2866	2916	2966	3016	3066	3116	3166	3216	3266	3316	3366	3416	3466	
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	
重量 (KG)	39.6	40.4	41.2	42	42.8	43.6	44.4	45.2	46	46.8	47.6	48.4	49.2	50	50.8	51.6	52.4	53.2	54	54.8	55.6	56.4	57.2	58	58.8	59.6	60.4	61.2	62	62.8	

MT系列
半密丝杆

MTB系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带



GTH系列
内密丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸

MCB17 单轴 无尘同步带滑台



马达左上折-LU

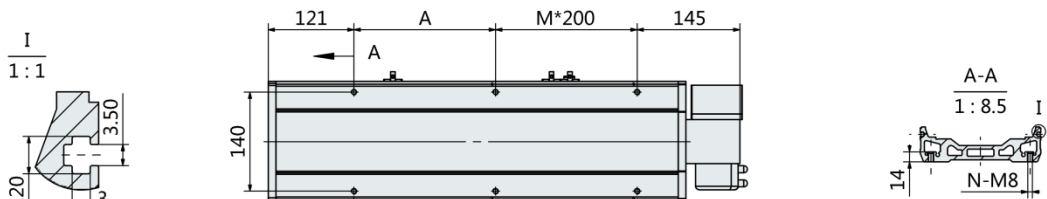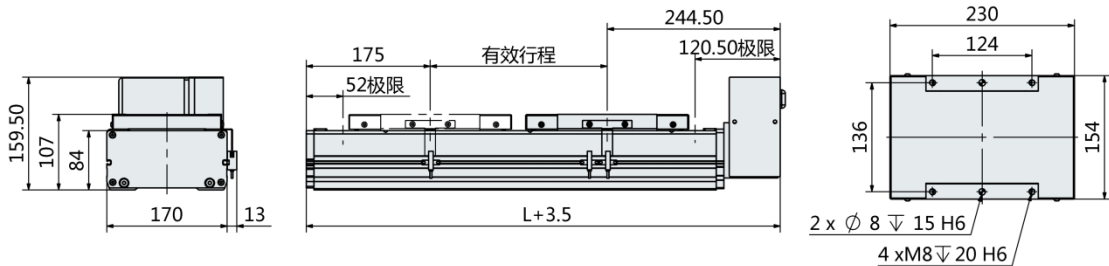

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	466	516	566	616	666	716	766	816	866	916	966	1016	1066	1116	1166	1216	1266	1316	1366	1416	1466	1516	1566	1616	1666	1716	1766	1816	1866	1916	1966
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
重量 (KG)	13.2	15	16.8	17.6	18.4	19.1	19.9	20.7	21.5	22.2	23	23.8	24.6	25.3	26.1	26.9	27.7	28.4	29.2	30	30.8	31.6	32.4	33.2	34	34.8	35.6	36.4	37.2	38	38.8

有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	2016	2066	2116	2166	2216	2266	2316	2366	2416	2466	2516	2566	2616	2666	2716	2766	2816	2866	2916	2966	3016	3066	3116	3166	3216	3266	3316	3366	3416	3466
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
重量 (KG)	39.6	40.4	41.2	42	42.8	43.6	44.4	45.2	46	46.8	47.6	48.4	49.2	50	50.8	51.6	52.4	53.2	54	54.8	55.6	56.4	57.2	58	58.8	59.6	60.4	61.2	62	62.8

马达右上折-RU

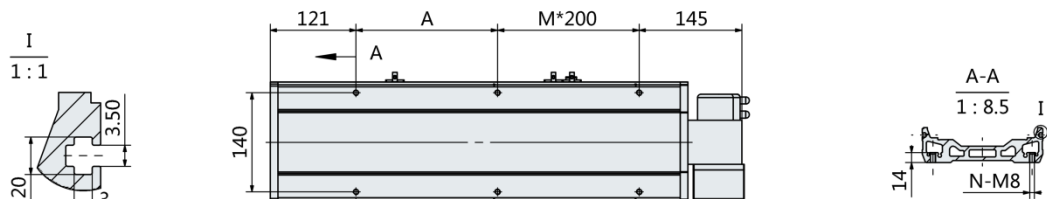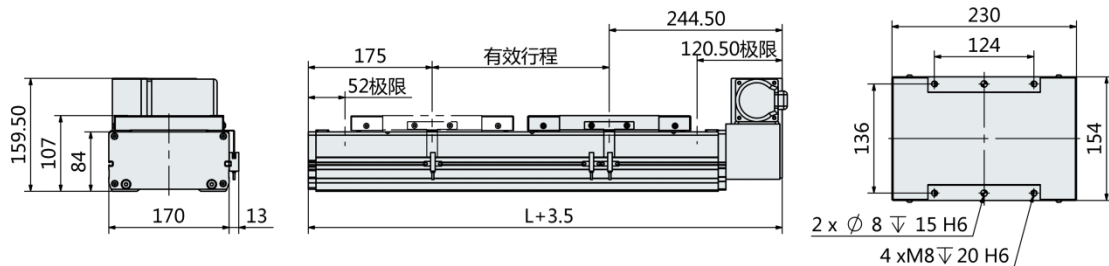

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	466	516	566	616	666	716	766	816	866	916	966	1016	1066	1116	1166	1216	1266	1316	1366	1416	1466	1516	1566	1616	1666	1716	1766	1816	1866	1916	1966
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
重量 (KG)	13.2	15	16.8	17.6	18.4	19.1	19.9	20.7	21.5	22.2	23	23.8	24.6	25.3	26.1	26.9	27.7	28.4	29.2	30	30.8	31.6	32.4	33.2	34	34.8	35.6	36.4	37.2	38	38.8

有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	2016	2066	2116	2166	2216	2266	2316	2366	2416	2466	2516	2566	2616	2666	2716	2766	2816	2866	2916	2966	3016	3066	3116	3166	3216	3266	3316	3366	3416	3466
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
重量 (KG)	39.6	40.4	41.2	42	42.8	43.6	44.4	45.2	46	46.8	47.6	48.4	49.2	50	50.8	51.6	52.4	53.2	54	54.8	55.6	56.4	57.2	58	58.8	59.6	60.4	61.2	62	62.8

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带


MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸


MCB22 单轴 无尘同步带滑台

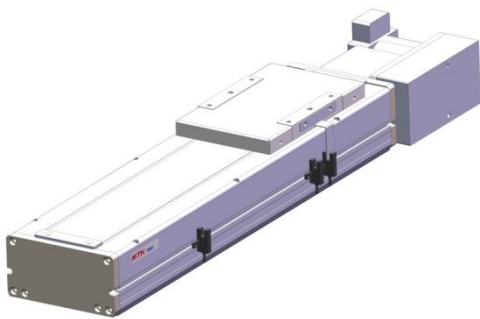


基本参数

位置重复精度 (mm)	±0.04
导程 (mm)	40
最高速度 (mm/s)	2000
水平负载 (kg)	85
垂直负载 (kg)	14
定格推力 (N)	367
标准行程 (mm)	50-3400mm 50间隔
AC伺服马达容量 (w)	750
皮带宽度 (mm)	50
高刚性直线滑轨 (mm)	W23xH18
感应器外置	EE-SX672


电机安装方式




■ 马达左折-L




■ 马达左上折-LU




■ 马达左下折-LD



■ 马达右折-R



■ 马达右上折-RU




■ 马达右下折-RD

型号表示方式


MCB22	L40	100	LU	P 75 B	C3	001
本体型号						备注
导程	行程 mm	电机安装方式	马达品牌	马达功率	刹车	感应开关数量
L40 40mm	100-3400	L 左折 R 右折 LU 左上折 RU 右上折 LD 左下折 RD 右下折	P 松下 M 三菱 T 台达 其它品牌	40 400W 75 750W	无 无刹车 B 带刹车	C1 1PCS C2 2PCS C3 3PCS E 无光电

容许负载力矩表



(单位: mm)


水平安装	A	B	C
45kg	1588	600	349
65kg	1052	328	285
85kg	768	281	206



(单位: mm)

墙面安装	A	B	C
40kg	500	685	1805
60kg	315	430	1152
85kg	206	281	768

静态容许负载力惯量



(单位: N.m)

水平使用时	
MY	2052
MP	2052
MR	1810

※力矩表所示的数据代表重心
※符合型录规范的正常使用时保证寿命为5000公里
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请洽询我司业务

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸

MCB22 单轴 无尘同步带滑台


马达左折-L

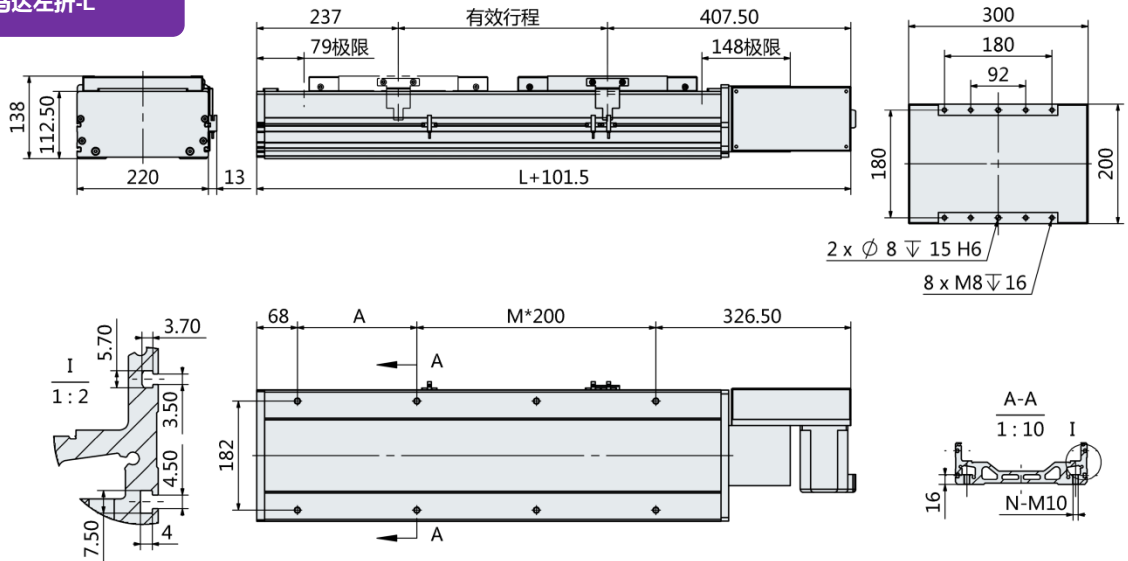

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700
L	593	643	693	743	793	843	893	943	993	1043	1093	1143	1193	1243	1293	1343	1393	1443	1493	1543	1593	1643	1693	1743	1793	1843	1893	1943	1993	2043	2093	2143	2193	2243
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	
重量 (KG)	31.8	33	34.2	35.4	36.6	37.8	39	40.2	41.4	42.6	43.8	45	46.2	47.4	48.6	49.8	51	52.2	53.4	54.6	55.8	57	58.2	59.4	60.6	61.8	63	64.2	65.4	66.6	67.8	69	70.2	71.4

有效行程	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400
L	2293	2343	2393	2443	2493	2543	2593	2643	2693	2743	2793	2843	2893	2943	2993	3043	3093	3143	3193	3243	3293	3343	3393	3443	3493	3543	3593	3643	3693	3743	3793	3843	3893	3943
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	9	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	16	17	17	17	18	18
N	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36	36	36	36	38	38	38	40	40
重量 (KG)	72.6	73.8	75	76.2	77.4	78.6	79.8	81	82.2	83.4	84.6	85.8	87	88.2	89.4	90.6	91.8	93	94.2	95.4	96.6	97.8	99	100.2	101.4	102.6	103.8	105	106.2	107.4	108.6	109.8	111	112.2

马达右折-R

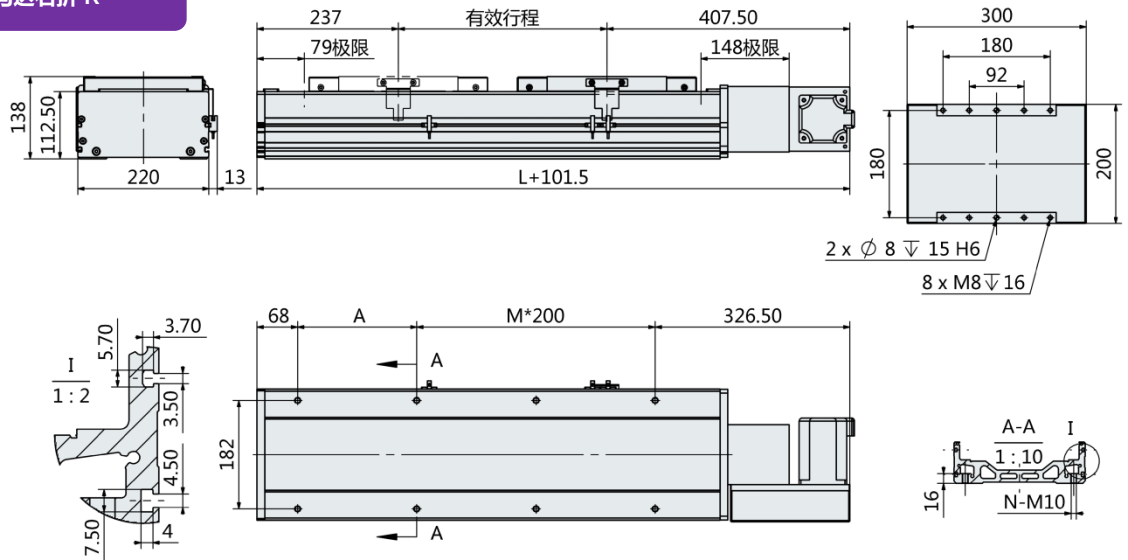

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	
L	593	643	693	743	793	843	893	943	993	1043	1093	1143	1193	1243	1293	1343	1393	1443	1493	1543	1593	1643	1693	1743	1793	1843	1893	1943	1993	2043	2093	2143	2193	2243	
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	
重量 (KG)	31.8	33	34.2	35.4	36.6	37.8	39	40.2	41.4	42.6	43.8	45	46.2	47.4	48.6	49.8	51	52.2	53.4	54.6	55.8	57	58.2	59.4	60.6	61.8	63	64.2	65.4	66.6	67.8	69	70.2	71.4	

有效行程	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400
L	2293	2343	2393	2443	2493	2543	2593	2643	2693	2743	2793	2843	2893	2943	2993	3043	3093	3143	3193	3243	3293	3343	3393	3443	3493	3543	3593	3643	3693	3743	3793	3843	3893	3943
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	16	17	17	17	18	
N	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36	36	36	36	38	38	38	40	
重量 (KG)	72.6	73.8	75	76.2	77.4	78.6	79.8	81	82.2	83.4	84.6	85.8	87	88.2	89.4	90.6	91.8	93	94.2	95.4	96.6	97.8	99	100.2	101.4	102.6	103.8	105	106.2	107.4	108.6	109.8	111	112.2

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内置丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸

MCB22 单轴 无尘同步带滑台


马达左下折-LD

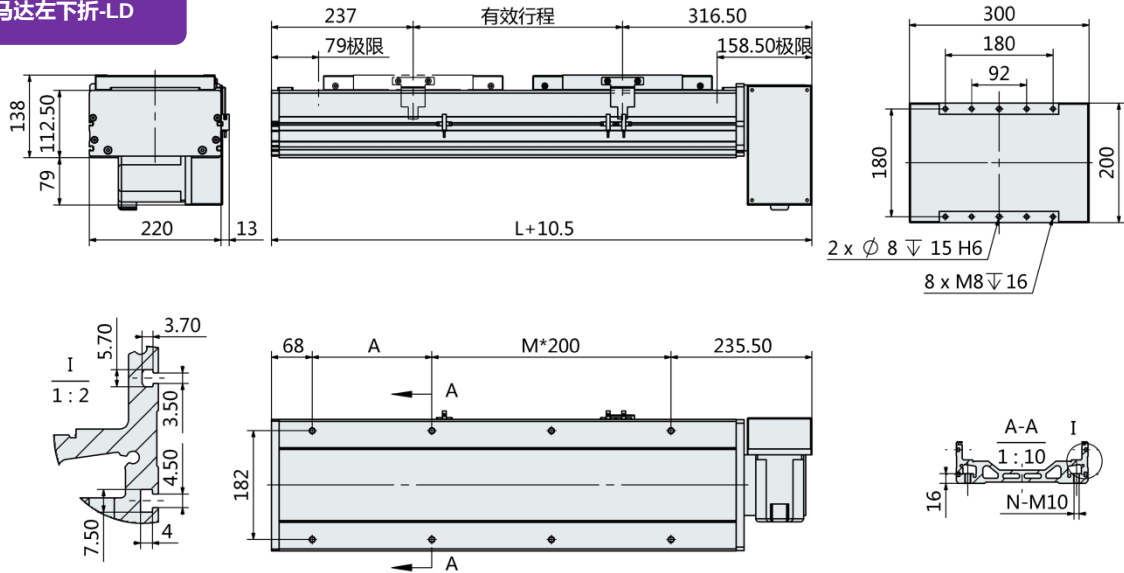

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700
L	593	643	693	743	793	843	893	943	993	1043	1093	1143	1193	1243	1293	1343	1393	1443	1493	1543	1593	1643	1693	1743	1793	1843	1893	1943	1993	2043	2093	2143	2193	2243
A	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	
重量 (KG)	31.8	33	34.2	35.4	36.6	37.8	39	40.2	41.4	42.6	43.8	45	46.2	47.4	48.6	49.8	51	52.2	53.4	54.6	55.8	57	58.2	59.4	60.6	61.8	63	64.2	65.4	66.6	67.8	69	70.2	71.4

有效行程	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400
L	2293	2343	2393	2443	2493	2543	2593	2643	2693	2743	2793	2843	2893	2943	2993	3043	3093	3143	3193	3243	3293	3343	3393	3443	3493	3543	3593	3643	3693	3743	3793	3843	3893	3943
A	200	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
M	9	10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	16	17	17	17	18	
N	22	24	24	24	24	26	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36	36	36	36	38	38	38	40
重量 (KG)	72.6	73.8	75	76.2	77.4	78.6	79.8	81	82.2	83.4	84.6	85.8	87	88.2	89.4	90.6	91.8	93	94.2	95.4	96.6	97.8	99	100.2	101.4	102.6	103.8	105	106.2	107.4	108.6	109.8	111	112.2

马达右下折-RD

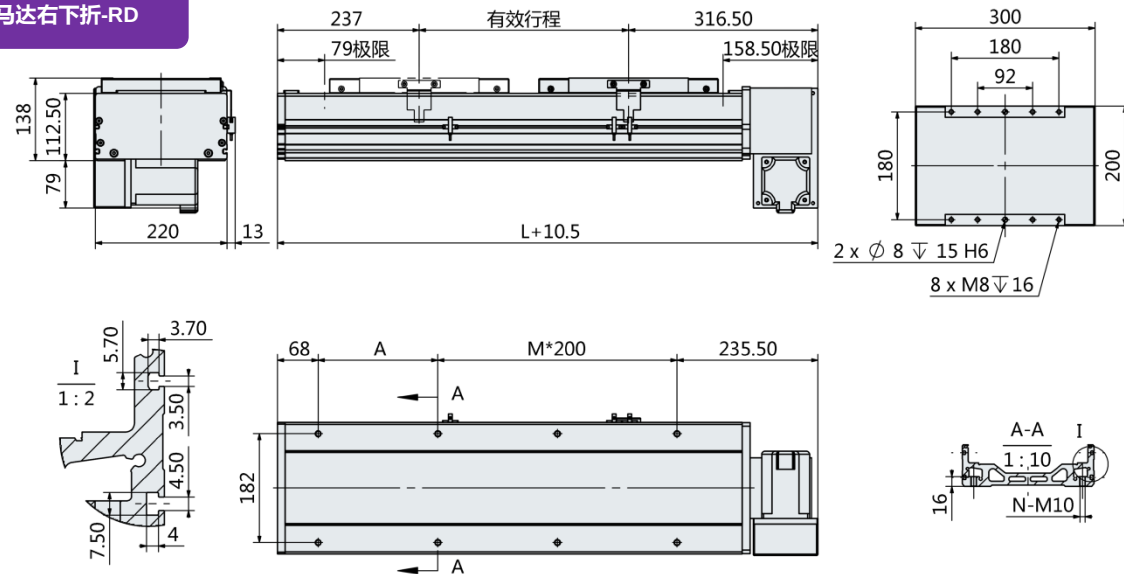

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700
L	593	643	693	743	793	843	893	943	993	1043	1093	1143	1193	1243	1293	1343	1393	1443	1493	1543	1593	1643	1693	1743	1793	1843	1893	1943	1993	2043	2093	2143	2193	2243
A	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	9	9	9	
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	22	22	22	
重量 (KG)	31.8	33	34.2	35.4	36.6	37.8	39	40.2	41.4	42.6	43.8	45	46.2	47.4	48.6	49.8	51	52.2	53.4	54.6	55.8	57	58.2	59.4	60.6	61.8	63	64.2	65.4	66.6	67.8	69	70.2	71.4

有效行程	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400
L	2293	2343	2393	2443	2493	2543	2593	2643	2693	2743	2793	2843	2893	2943	2993	3043	3093	3143	3193	3243	3293	3343	3393	3443	3493	3543	3593	3643	3693	3743	3793	3843	3893	3943
A	200	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
M	9	10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	16	17	17	17	18	18
N	22	24	24	24	24	26	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36	36	36	36	38	38	38	40
重量 (KG)	72.6	73.8	75	76.2	77.4	78.6	79.8	81	82.2	83.4	84.6	85.8	87	88.2	89.4	90.6	91.8	93	94.2	95.4	96.6	97.8	99	100.2	101.4	102.6	103.8	105	106.2	107.4	108.6	109.8	111	112.2

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带


GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸

MCB22 单轴 无尘同步带滑台


马达左上折-LU

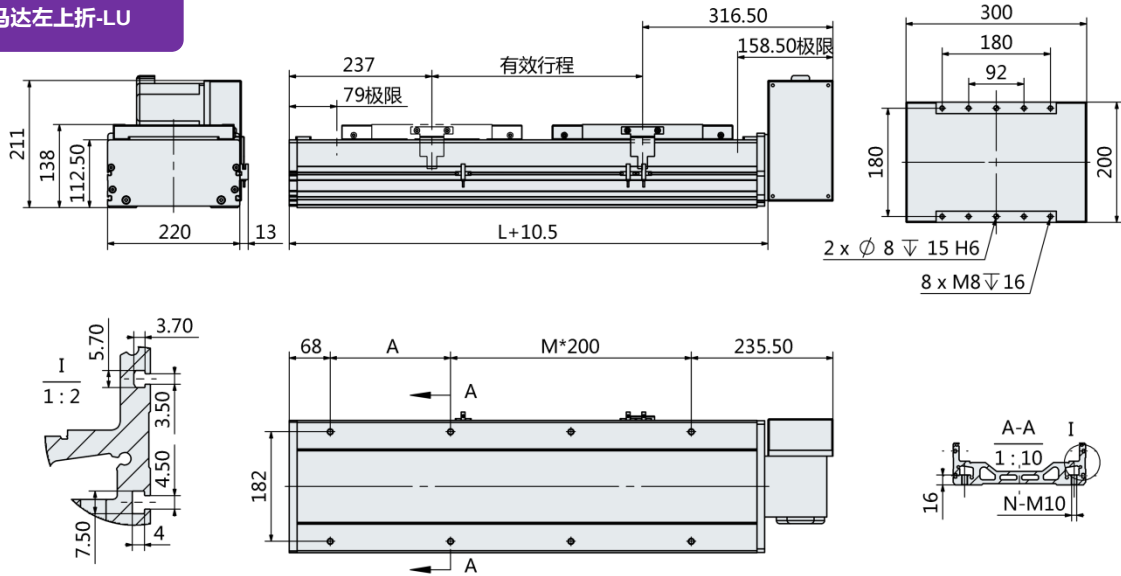

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700
L	593	643	693	743	793	843	893	943	993	1043	1093	1143	1193	1243	1293	1343	1393	1443	1493	1543	1593	1643	1693	1743	1793	1843	1893	1943	1993	2043	2093	2143	2193	2243
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9
N	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	22	22	22	
重量 (KG)	31.8	33	34.2	35.4	36.6	37.8	39	40.2	41.4	42.6	43.8	45	46.2	47.4	48.6	49.8	51	52.2	53.4	54.6	55.8	57	58.2	59.4	60.6	61.8	63	64.2	65.4	66.6	67.8	69	70.2	71.4

有效行程	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400
L	2293	2343	2393	2443	2493	2543	2593	2643	2693	2743	2793	2843	2893	2943	2993	3043	3093	3143	3193	3243	3293	3343	3393	3443	3493	3543	3593	3643	3693	3743	3793	3843	3893	3943
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	16	17	17	17	18	
N	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36	36	36	36	38	38	38	40	
重量 (KG)	72.6	73.8	75	76.2	77.4	78.6	79.8	81	82.2	83.4	84.6	85.8	87	88.2	89.4	90.6	91.8	93	94.2	95.4	96.6	97.8	99	100.2	101.4	102.6	103.8	105	106.2	107.4	108.6	109.8	111	112.2

马达右上折-RU

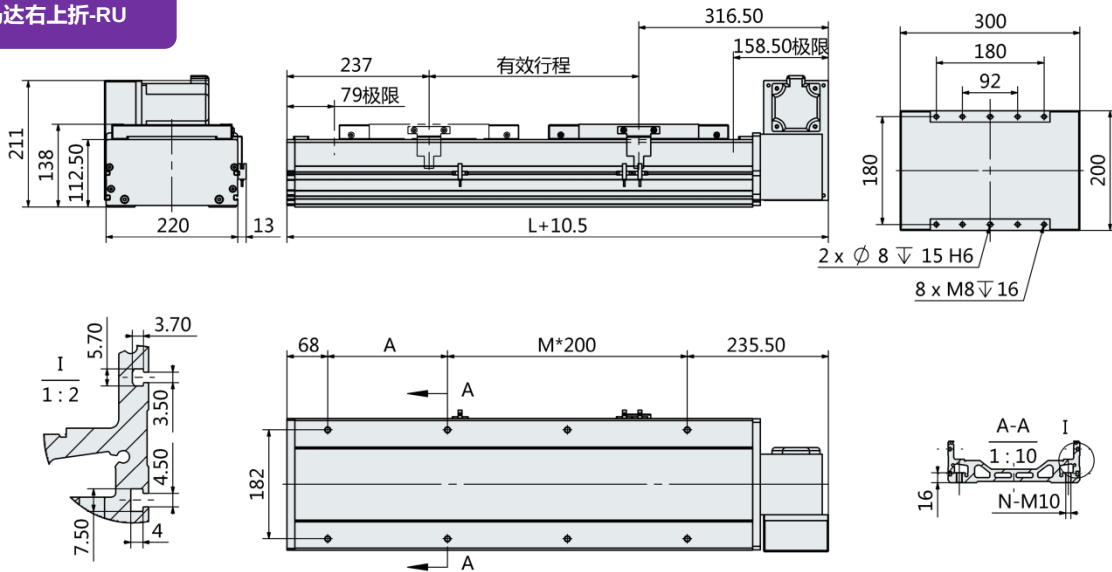

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700
L	593	643	693	743	793	843	893	943	993	1043	1093	1143	1193	1243	1293	1343	1393	1443	1493	1543	1593	1643	1693	1743	1793	1843	1893	1943	1993	2043	2093	2143	2193	2243
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9
N (KG)	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	22	22	22	
重量 (KG)	31.8	33	34.2	35.4	36.6	37.8	39	40.2	41.4	42.6	43.8	45	46.2	47.4	48.6	49.8	51	52.2	53.4	54.6	55.8	57	58.2	59.4	60.6	61.8	63	64.2	65.4	66.6	67.8	69	70.2	71.4

有效行程	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400
L	2293	2343	2393	2443	2493	2543	2593	2643	2693	2743	2793	2843	2893	2943	2993	3043	3093	3143	3193	3243	3293	3343	3393	3443	3493	3543	3593	3643	3693	3743	3793	3843	3893	3943
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	16	17	17	17	18	
N	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36	36	36	36	38	38	38	40	
重量 (KG)	72.6	73.8	75	76.2	77.4	78.6	79.8	81	82.2	83.4	84.6	85.8	87	88.2	89.4	90.6	91.8	93	94.2	95.4	96.6	97.8	99	100.2	101.4	102.6	103.8	105	106.2	107.4	108.6	109.8	111	112.2

MT系列
半密丝杆

MT系列
半密皮带

MTH系列
半密丝杆

MCH系列
全密丝杆

MTB系列
半密皮带

MCB系列
全密皮带

MKB系列
欧规皮带

GTH系列
内嵌丝杆

MTC系列
小型电缸

MTE系列
中型电缸

线性模组需求规格表

年 月 日

客户名称:		
客户应用		
参数内容	单轴机械手	多轴组合机械手
轴数需求	☐ 单轴	☐ 两轴 ☐ 三轴 ☐ 龙门
安装方式	☐ 水平 ☐ 竖直 ☐ 墙面 ☐ 天吊	
有效行程	mm	X轴: mm Y轴: mm Z轴: mm
承载重量	kg	kg
运行速度	mm/sec	X轴: mm/sec Y轴: mm/sec Z轴: mm/sec
重复定位精度	mm	X轴: mm Y轴: mm Z轴: mm
驱动样式	☐ 滚珠螺杆样式 ☐ 同步皮带样式 ☐ 其它	
电机类型	☐ 步进电机 ☐ 伺服电机 (马达可客户自行选配和安装)	☐ 松下 ☐ 台达 ☐ 禾川 其它
电机安装方式	☐ 内置 ☐ 直联外置 ☐ 外置左侧 ☐ 外置右侧 ☐ 外置上方 ☐ 外置下方 ☐ 空间有无限制	
电机选购	☐ 客户自行购买 ☐ 整套提供	
特殊要求		
以下由 或代理商填写		
建议规格:		
经理: 研发: 业务:		